


СОГЛАСОВАНО

Заместитель генерального директора
по автоматизации энергосистем
ООО «Прософт-Системы»


С.М. Тюков


2020 г



УТВЕРЖДАЮ

Технический директор
ООО «ИЦРМ»


М. С. Казаков


2020 г



**ТЕРМИНАЛЫ РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ И АВТОМАТИКИ
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ
ДЛЯ СЕТЕЙ 6 - 35 КВ**

ARIS-23XX

МЕТОДИКА ПОВЕРКИ

ПБКМ.421451.301 МП

Москва 2020 г.

Содержание

1 Общие положения	3
2 Операции поверки	3
3 Средства поверки	5
4 Требования к квалификации поверителей	5
5 Требования безопасности	6
6 Условия поверки.....	6
7 Подготовка к поверке	6
8 Проведение поверки.....	6
9 Оформление результатов поверки.....	644

1 Общие положения

1.1 Настоящая методика поверки распространяется на терминалы релейной защиты и автоматики многофункциональные для сетей 6-35 кВ ARIS-23xx (далее – терминалы) и устанавливает объем, условия и методику поверки.

1.2 Функционал M, PM, PV, QS, QA указан в коде и отражен в формулах.

1.3 Первичной поверке подлежат терминалы при вводе в эксплуатацию, а также после ремонта. Первичной поверке подлежит каждый экземпляр терминала.

1.4 Периодической поверке подлежат терминалы ARIS-23xx, находящиеся в эксплуатации по истечении межповерочного интервала.

1.5 Внеочередную поверку терминалов ARIS-23xx проводят при эксплуатации в случае:

– повреждения знака поверки (пломбы);

– ввода в эксплуатацию после длительного хранения (более половины межповерочного интервала);

– после известного или предполагаемого ударного, или иного воздействия или при возникновении сомнений в показаниях терминала.

1.6 Внеочередную поверку проводят в объеме периодической.

1.7 Допускается проведение поверки отдельных измерительных каналов, с обязательным указанием в свидетельстве о поверке информации об объеме проведенной поверки.

1.8 Допускается проведение поверки терминалов, предназначенных для измерений нескольких величин или имеющих несколько поддиапазонов измерений, но используемых для измерений меньшего числа величин или на меньшем числе поддиапазонов измерений, с обязательным указанием в свидетельстве о поверке информации об объеме проведенной поверки.

1.9 Интервал между поверками - 8 лет.

2 Операции поверки

2.1 При проведении поверки выполняют операции, указанные в таблице 1.

Таблица 1 – Операции при поверке

Наименование операции	Номер пункта методики поверки	Проведение операции при	
		первичной поверке	периодической поверке
Внешний осмотр	8.1	Да	Да
Проверка электрической прочности изоляции	8.2	Да	Да
Проверка электрического сопротивления изоляции	8.3	Да	Да
Опробование	8.4	Да	Да
Подтверждение соответствия программного обеспечения	8.5	Да	Да
Определение метрологических характеристик	8.6	Да	Да
Определение метрологических характеристик собственных часов терминалов	8.6.1	Да	Да
Определение метрологических характеристик при измерениях	8.6.2	Да	Да

Наименование операции	Номер пункта методики поверки	Проведение операции при	
		первичной поверке	периодической поверке
унифицированных сигналов с помощью модулей G1 и G2			
Определение метрологических характеристик при измерении параметров переменного тока и измерении показателей качества электрической энергии с помощью модулей M1 (с опцией QS).	8.6.3	Да	Да
Определение метрологических характеристик при измерении параметров переменного тока и измерении показателей качества электрической энергии с помощью модулей M3, M4 (с опцией QA).	8.6.4	Да	Да
Определение метрологических характеристик при измерении параметров переменного тока с помощью модулей P5, P8 (для опции PM).	8.6.5	Да	Да
Определение метрологических характеристик при измерении параметров переменного напряжения с помощью модулей P9 (опция PV).	8.6.6	Да	Да
Определение метрологических характеристик при измерении активной и реактивной электрической энергии (опции M, QS, QA).	8.6.7	Да	Да
Определение метрологических характеристик при измерении активной и реактивной электрической энергии (опции PM).	8.6.8	Да	Да

2.2 Последовательность проведения операций поверки обязательна.

2.3 При получении отрицательных результатов при выполнении любой из операций поверка прекращается, а терминал бракуется.

3 Средства поверки

3.1 При проведении поверки рекомендуется применять средства поверки, приведённые в таблице 2.

Таблица 2 – Средства поверки

Наименование, обозначение	Номер пункта методики поверки	Рекомендуемый тип средства поверки и его регистрационный номер в Федеральном информационном фонде или метрологические характеристики
Основные средства поверки		
Радиочасы МИР РЧ-02	8.6.1	Регистрационный номер № 46656-11
Калибратор переменного тока Ресурс-К2М	8.6.3; 8.6.4; 8.6.6	Регистрационный номер № 31319-12
Калибратор универсальный 9100	8.6.2	Регистрационный номер № 25985-09
Установка модульная трехфазная портативная для поверки счетчиков электрической энергии PTS 400.3	8.6.5; 8.6.7; 8.6.8	Регистрационный номер № 33229-06
Трансформатор тока эталонный двухступенчатый ИТТ-3000.5	8.6.5; 8.6.7; 8.6.8	Регистрационный номер № 19457-00
Вспомогательные средства поверки		
Установка для проверки параметров электрической безопасности GPT-79803	8.2; 8.3	Регистрационный номер № 50682-12
Источник питания SM 400-AR-8	8.4-8.6	Регистрационный номер № 53452-13
Трансформатор тока измерительный	8.6.5; 8.6.7; 8.6.8	Класс точности, не хуже: 0,5 по ГОСТ 7746-2015
Термогигрометр электронный «CENTER» модель 313	8.1-8.6	Регистрационный номер № 22129-09
ПЭВМ IBM PC; наличие интерфейса Ethernet; объем оперативной памяти не менее 1 Гб; объем жесткого диска не менее 10 Гб; операционная система Windows	8.4-8.6	-

3.2 Допускается применение средств поверки не указанных в таблице 2, обеспечивающих определение (контроль) характеристик терминала с требуемой точностью.

3.3 Применяемые средства поверки, испытательное оборудование должны быть исправны, средства поверки поверены и иметь действующие документы о поверке.

4 Требования к квалификации поверителей

4.1 К проведению поверки допускаются лица, изучившие настоящую методику, эксплуатационную документацию на терминалы и средства поверки.

4.2 К проведению поверки допускаются лица, являющиеся специалистами органа метрологической службы, юридического лица или индивидуального предпринимателя, аккредитованного на право поверки, непосредственно осуществляющие поверку средств измерений.

5 Требования безопасности

5.1 При проведении поверки должны быть соблюдены требования безопасности, установленные ГОСТ 12.3.019-80, «Правилами техники безопасности, при эксплуатации электроустановок потребителей», «Межотраслевыми правилами по охране труда (правилами безопасности) при эксплуатации электроустановок». Должны быть соблюдены также требования безопасности, изложенные в эксплуатационных документах на терминалы и применяемые средства поверки.

5.2 Средства поверки, которые подлежат заземлению, должны быть надежно заземлены. Подсоединение зажимов защитного заземления к контуру заземления должно производиться ранее других соединений, а отсоединение – после всех отсоединений.

6 Условия поверки

6.1 При проведении поверки должны соблюдаться следующие условия:

- температура окружающего воздуха (20 ± 5) °С;
- относительная влажность воздуха от 30 до 80 %;
- напряжение питания (220 ± 11) В;
- частота сети ($50\pm 0,5$) Гц.

7 Подготовка к поверке

7.1 Перед проведением поверки должны быть проведены технические и организационные мероприятия по обеспечению безопасности проводимых работ в соответствии с действующими положениями ГОСТ 12.2.007.0-75.

7.2 Терминал должен находиться в условиях окружающей среды, указанных в п. 6.1, не менее 2 ч, если он находился в климатических условиях, отличающихся от указанных в п. 6.1.

7.3 Подготовка к работе средств измерений, используемых при поверке, должна проводиться в соответствии с руководствами по их эксплуатации.

8 Проведение поверки

8.1 Внешний осмотр

При внешнем осмотре терминала должно быть установлено:

- отсутствие механических повреждений и внешних дефектов корпуса, переключателей, разъемов, светодиодной индикации, соединительных кабелей;
- отсутствие потеков воды и их следов;
- отсутствие пыли на внешней поверхности терминала;
- наличие читаемых маркировочных надписей и знаков на элементах корпуса и соответствие их функциональному назначению терминалов;
- светодиод «work» на процессорном модуле и «В работе» на устройстве человеко-машинного взаимодействия (далее по тексту – ИЧМ) гореть непрерывно;
- светодиод «Неисправность» не должен гореть либо мигать.

Результат считают положительным, если перечисленные требования выполняются.

8.2 Проверка электрической прочности изоляции

Проверку электрической прочности изоляции проводить в следующей последовательности:

- отключить питание терминала;
- отсоединить все кабели от терминала;
- объединить группы зависимых цепей каждого модуля путем соединения монтажным проводом сечением не менее $0,5 \text{ мм}^2$ соответствующих контактов разъемов согласно Таблица 3;
- проверяемую группу зависимых цепей подключить к высоковольтному выводу установки для проверки параметров электрической безопасности GPT-79803 (далее по тексту –

установка), остальные группы объединить между собой и корпусом терминала, и подключить ко второму контакту установки;

– при помощи установки подать испытательное синусоидальное напряжение 2000 В частотой 50 Гц для цепей с номинальным напряжением более 60 В, 500 В для цепей с номинальным напряжением менее 60 В.

– испытательное напряжение приложить в течение 1 мин, после чего напряжение снять. Испытания проводить для каждой группы зависимых цепей.

Таблица 3 – Группы зависимых цепей в модулях ARIS-23xx

Обозначение модуля	Группа зависимых цепей	Объединяемые контакты	Номинальное напряжение цепи
A1.4, A2.4	Порт ИЧМ	HMI	< 60 В
	Дискретный выход 1	X1:1, X1:2	> 60 В
A1.4	Разъем электропитания	X2:2, X2:3	> 60 В
A2.4	Разъем электропитания	X2:1, X2:2	< 60 В
B1.4, B3.4, B5.4, B6.4	Порт RS-485 №1, Порт RS-485 №2, Порт PPS	X1:A1+, X1:B1-, X1:A2+, X1:B2-, X1:A+, X1:B-, X1:GND, X1:PPS OC	< 60 В
	Дискретный выход 1	X2:1, X2:2	> 60 В
	Дискретный выход 2	X2:3, X2:4	> 60 В
E1.4	Порт интерфейсный №1	A1+, B1+, GND1	< 60 В
	Порт интерфейсный №2	A2+, B2+, GND2	< 60 В
	Порт интерфейсный №3	A3+, B3+, GND3	< 60 В
	Порт интерфейсный №4	A4+, B4+, GND4	< 60 В
	Порт интерфейсный №5	A5+, B5+, GND5	< 60 В
	Порт интерфейсный №6	A6+, B6+, GND6	< 60 В
	Порт интерфейсный №7	A7+, B7+, GND7	< 60 В
	Порт интерфейсный №8	A8+, B8+, GND8	< 60 В
	Порт интерфейсный №9	A9+, B9+, GND9	< 60 В
	Порт интерфейсный №10	A10+, B10+, GND10	< 60 В
E2.4	Порт интерфейсный №1	COM1 (все контакты)	< 60 В
	Порт интерфейсный №2	COM2 (все контакты)	< 60 В
	Порт интерфейсный №3	COM3 (все контакты)	< 60 В
C1.4	Дискретный выход 1	X1:1, X1:2	> 60 В
	Дискретный выход 2	X1:3, X1:4	> 60 В
	Дискретный выход 3	X1:5, X1:6	> 60 В
	Дискретный выход 4	X1:7, X1:8	> 60 В
	Дискретный выход 5	X1:9, X1:10	> 60 В
	Дискретный выход 6	X1:11, X1:12	> 60 В
	Дискретный выход 7	X2:1, X2:2	> 60 В
	Дискретный выход 8	X2:3, X2:4	> 60 В
	Дискретный выход 9	X2:5, X2:6	> 60 В
	Дискретный выход 10	X2:7, X2:8	> 60 В
	Дискретный выход 11	X2:9, X2:10	> 60 В
	Дискретный выход 12	X2:11, X2:12	> 60 В
C3.4	Канал управления 1	X1:1 – X1:4	> 60 В
	Канал управления 2	X2:1 – X2:4	> 60 В
	Канал управления 3	X3:1 – X3:4	> 60 В
D1.4	Дискретные входы 1 - 10	X1:1 – X1:11	< 60 В
	Дискретные входы 11 – 20	X2:1 – X2:11	< 60 В

Обозначение модуля	Группа зависимых цепей	Объединяемые контакты	Номинальное напряжение цепи	
D2.4, D3.4	Дискретные входы 1 – 8	X1:1 – X1:9	> 60 В	
	Дискретные входы 9 – 18	X2:1 – X2:9	> 60 В	
F1.4	Дискретные входы 1 - 4	X2:1 – X2:5	< 60 В	
	Дискретные входы 5 – 8	X2:6 – X2:10	< 60 В	
	Дискретные входы 9 - 12	X2:11 – X2:15	< 60 В	
F2.4	Дискретные входы 1 - 4	X2:1 – X2:5	> 60 В	
	Дискретные входы 5 – 8	X2:6 – X2:10	> 60 В	
	Дискретные входы 9 - 12	X2:11 – X2:15	> 60 В	
F1.4, F2.4	Дискретный выход 1	X1:1, X1:2	> 60 В	
	Дискретный выход 2	X1:3, X1:4	> 60 В	
	Дискретный выход 3	X1:5, X1:6	> 60 В	
	Дискретный выход 4	X1:7, X1:8	> 60 В	
F3.4, F4.4	Дискретный выход 1	X1:1, X1:2	> 60 В	
	Дискретный выход 2	X1:3, X1:4	> 60 В	
	Дискретный выход 3	X1:5, X1:6	> 60 В	
	Дискретный выход 4	X2:1, X2:2	> 60 В	
	Дискретный выход 5	X2:3 – X2:5	> 60 В	
	Дискретный выход 6	X2:6 – X2:8	> 60 В	
	Дискретный вход 1	X3:1, X3:2	> 60 В	
	Дискретный вход 2	X3:3, X3:4	> 60 В	
	Дискретный вход 3	X3:5, X3:6	> 60 В	
	Дискретный вход 4	X4:1, X4:2	> 60 В	
	Дискретный вход 5	X4:3, X4:4	> 60 В	
	Дискретный вход 6	X4:5, X4:6	> 60 В	
	G1.4, G2.4	Аналоговые входы 1 - 12	X1:1 – X1:8	< 60 В
			X2:1 – X2:8	
X3:1 – X3:8				
M1.4, M3.4, M4.4	Цепь Ia	Ia*, Ia	> 60 В	
	Цепь Ib	Ib*, Ib	> 60 В	
	Цепь Ic	Ic*, Ic	> 60 В	
	Цепи Ua, Ub, Uc, Un	Ua, Ub, Uc, Un	> 60 В	
P1, P2, P3, P4, P5, P8	Цепь I1	X1:1, X1:2	> 60 В	
	Цепь I2	X1:3, X1:4	> 60 В	
	Цепь I3	X1:5, X1:6	> 60 В	
	Цепь I4	X1:7, X1:8	> 60 В	
P1, P2, P3, P4, P5, P8, P9	Цепь U1	U1:1, U1:2	> 60 В	
	Цепь U2	U2:1, U2:2	> 60 В	
	Цепь U3	U3:1, U3:2	> 60 В	
	Цепь U4	U4:1, U4:2	> 60 В	

Результаты считают положительными, если во время испытаний не было пробоя или перекрытия изоляции. Появление коронного разряда или шума при испытании не является признаком неудовлетворительных результатов испытаний.

8.3 Проверка электрического сопротивления изоляции

Проверку электрического сопротивления изоляции проводить в следующей последовательности:

- отключить питание терминала;
- отсоединить все кабели от терминала;

- объединить группы зависимых цепей каждого модуля путем соединения монтажным проводом сечением не менее 0,5 мм² соответствующих контактов разъемов согласно Таблица 3;
- с помощью установки выполнить измерение сопротивления изоляции каждой группы зависимых цепей относительно корпуса при испытательном напряжении постоянного тока 500 В.

Результаты считают удовлетворительными, если измеренное значение электрического сопротивления изоляции не менее 20 МОм.

8.4 Опробование

Опробование терминала проводить в следующей последовательности:

- подключить терминал к ПЭВМ с помощью патч-корда Ethernet;
- подать напряжение питания на модуль источника питания терминала, в случае проверки терминала с двумя модулями источника питания, проверку выполнить последовательно с начала для одного затем для второго модуля;
- проверить работоспособность терминала.

Результаты считают положительными, если выполняются следующие условия:

- светодиод «Power» модуля источника питания горит зеленым;
- светодиод «Work» на модуле центрального процессора и светодиод «В работе» на ИЧМ горит зеленым цветом;
- светодиод «Alarm» на модуле центрального процессора и светодиод «Неисправность» на ИЧМ не горят;
- в разделе меню «Система/Конфликты» записи отсутствуют;
- индикаторы «STAT» и «LINK» на дополнительных модулях горят зеленым.

8.5 Подтверждение соответствия программного обеспечения

Подтверждение соответствия программного обеспечения проводить в следующей последовательности:

- подключить терминал к ПЭВМ с помощью патч-корда Ethernet;
- подать напряжение питания на модуль источника питания терминала, в случае проверки терминала с двумя модулями источника питания, напряжение подать на оба модуля;
- запустить web-браузер, открыть web-конфигуратор в соответствии методикой, описанной в инструкции ПБКМ.421451.301 ИС;
- в меню «Система/Метрология» считать данные о встроенном программном обеспечении процессорного модуля и измерительных модулей, входящих в состав терминала, нажав кнопку «Сверить контрольные суммы». При этом сравниваются следующие параметры: идентификационные наименования, номера версий и цифровые идентификаторы.

Результаты считают положительным, если идентификационное наименование, контрольные суммы и номер версии встроенного программного обеспечения соответствуют данным, приведенным в описании типа и эксплуатационной документации.

8.6 Определение метрологических характеристик

Расчет погрешности метрологических параметров терминала проводить по следующим формулам.

Основную абсолютную погрешность измерений Δ определяют по формуле:

$$\Delta = A_x - A_0 \quad (1)$$

где A_x – значение параметра, измеренное терминалом;

A_0 – значение параметра, измеренное при помощи эталонного средства измерений.

Основную относительную погрешность измерений δ , %, определяют по формуле:

$$\delta = \frac{A_x - A_0}{A_0} \cdot 100\% \quad 2)$$

где A_x – значение параметра, измеренное терминалом;

A_0 – значение параметра, измеренное при помощи эталонного средства измерений.

Основную приведенную погрешность измерений γ , %, определяют по формуле:

$$\gamma = \frac{A_x - A_n}{A_n} \cdot 100\% \quad (3)$$

где A_x – значение параметра, измеренное терминалом;

A_0 – значение параметра, измеренное при помощи эталонного средства измерений;

A_n – нормирующее значение измеряемого параметра.

8.6.1 Определение метрологических характеристик собственных часов терминалов

8.6.1.1 Определение поправки часов (с коррекцией по источнику точного времени ГЛОНАСС/GPS или NTP с использованием PPS-сигнала)

Определение поправки часов проводить для одного из видов конфигурации системы синхронизации:

- синхронизация по сигналам встроенного на процессорном модуле приемника сигналов ГЛОНАСС/GPS. Схема подключения при синхронизации от встроенного приемника ГЛОНАСС/GPS приведена на рисунке 1;

- синхронизация по сигналам от NTP-сервера. Схема подключения при синхронизации от NTP-сервера приведена на рисунке 2;

- синхронизация по сигналам от внешнего источника точного времени ГЛОНАСС/GPS. Схема подключения при синхронизации от внешнего приемника ГЛОНАСС/GPS приведена на рисунке 3.

Внешний источник точного времени должен либо сам иметь источник сигналов PPS, либо необходимо дополнительно подключить к поверяемому терминалу внешний источник PPS-сигнала.

8.6.1.1.1 Синхронизация по сигналам от встроенного приемника ГЛОНАСС/GPS

Определение поправки собственных часов выполнить в следующей последовательности:

- подключить ГЛОНАСС/GPS-антенну к разъему GPS процессорного модуля «Вх» в соответствии со схемой приведенной на рисунке 1;

- в главном меню web-конфигуратора терминала открыть пункт меню «Система/Дата и время», в открывшемся окне перейти на вкладку «Параметры» и проверить установленные символы выбора в чек боксах «Использовать внутренний GPS» и «Использовать PPS внутреннего GPS»;

- перейти на вкладку «Состояние», где проверить доступность настроенных источников точного времени по колонке таблицы «Доступен»;

- выдержать терминал во включенном состоянии не менее часа;

- в строке «Выберите порт» из выпадающего меню выбрать последовательный порт COM2, к которому подключены радиочасы в соответствии со схемой приведенной на рисунке 1;

- при наличии в составе терминала двух процессорных модулей, второй перевести в режим «Сервис» (выбрать пункт меню «Сервис» подпункт «Сервис»);

- нажать на кнопку «Начать процедуру поверки», будет проведена проверка корректности конфигурации системы синхронизации собственных часов и, при необходимости, предложено автоматически произвести необходимые изменения и перезагрузить терминал;

- для продолжения нажать кнопку «Да», дождаться обновления конфигурации и перезагрузки терминала;
- после выполнения перезагрузки возвратиться на страницу «Система / Метрология»;
- повторно нажать на кнопку «Начать процедуру поверки», будет проведена проверка факта синхронизации часов терминала от указанного в конфигурации источника точного времени. В случае если точное время не доступно, будет выдано соответствующее сообщение.
- для продолжения нажать на кнопку «Нет» и раз в пять минут проверять наличие синхронизации, нажимая на кнопку «Начать процедуру поверки»;
- после синхронизации часов выполнить процедуру проверки, по окончании которой из ретроархива терминала на экран выводится «Таблица результатов» со значениями поправки часов в моменты фиксации PPS-импульсов от радиочасов МИР РЧ-02 (состояние «1»).

За оценку поправки принимают максимальное отклонение Δt , приведенное под таблицей.

Результаты считают положительными, если полученные значения погрешности не превышают значений, указанных в описании типа на терминал ARIS-23xx.

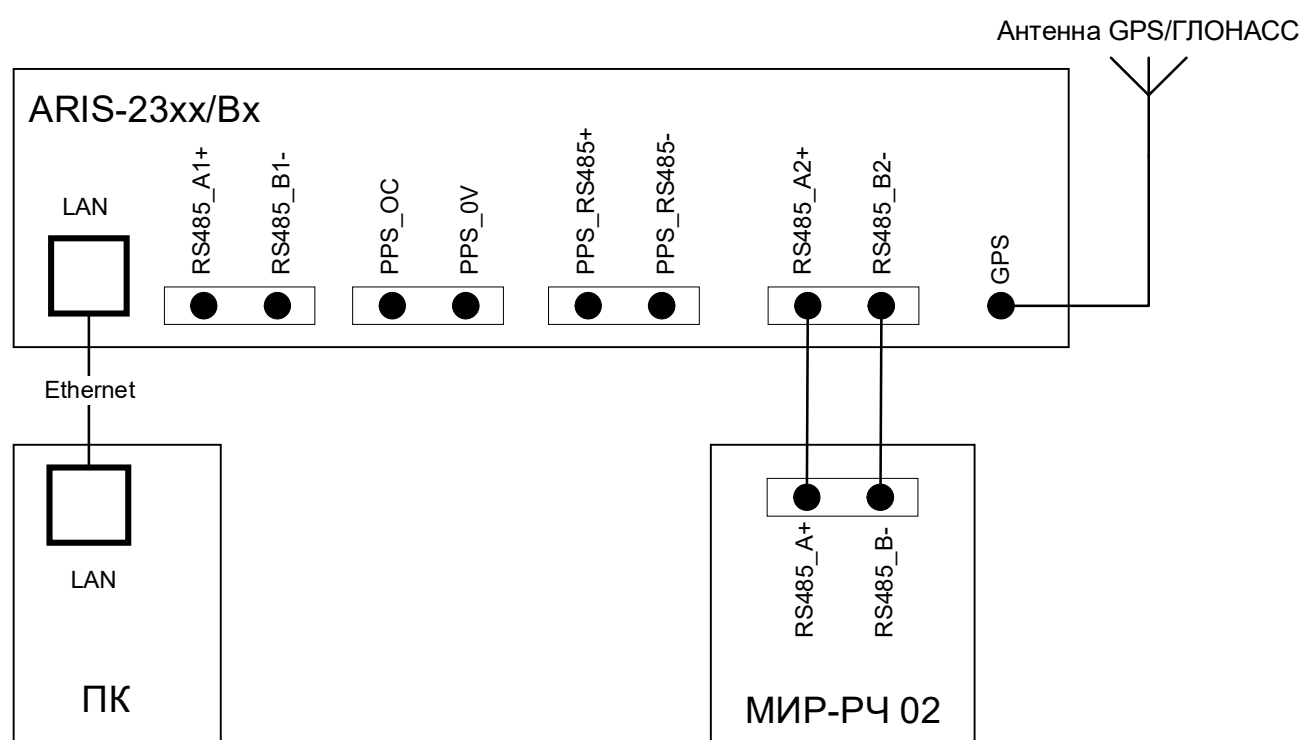


Рисунок 1 – Схема подключения при синхронизации от встроенного приемника ГЛОНАСС/GPS

8.6.1.1.2 Синхронизация по сигналам от NTP-сервера

Определение поправки собственных часов выполнить в следующей последовательности:

- подключить NTP - сервер через Ethernet к разъему процессорного модуля «Вх», подключить внешний источник PPS-сигнала в соответствии со схемой, приведенной на рисунке 2;
- в главном меню web-конфигуратора терминала открыть пункт меню «Система/Дата и время», в открывшемся окне перейти на вкладку «Параметры» и проверить установленные параметры настройки синхронизации:
 - а) в перечне «Список используемых NTP серверов» настроены адреса используемого NTP-серверов;
 - б) установлен символ выбора в чекбоксе «Использовать внешний PPS»;
- перейти на вкладку «Состояние», где проверить доступность настроенных источников точного времени по колонке таблицы «Доступен»;

- выдержать терминал во включенном состоянии не менее часа;
- в строке «Выберите порт» из выпадающего меню выбрать последовательный порт COM2, к которому подключены радиочасы в соответствии со схемой, приведенной на рисунке 2;
- при наличии в составе терминала двух процессорных модулей, второй перевести в режим «Сервис» (выбрать пункт меню «Сервис» подпункт «Сервис»);
- нажать на кнопку «Начать процедуру поверки», будет проведена проверка корректности конфигурации системы синхронизации собственных часов и, при необходимости, предложено автоматически произвести необходимые изменения и перезагрузить терминал;
- для продолжения нажать кнопку «Да», дождаться обновления конфигурации и перезагрузки терминала;
- после выполнения перезагрузки вернуться на страницу «Система / Метрология»;
- повторно нажать на кнопку «Начать процедуру поверки», будет проведена проверка факта синхронизации часов терминала от указанного в конфигурации источника точного времени. В случае если точное время не доступно, будет выдано соответствующее сообщение.
- для продолжения нажать на кнопку «Нет» и раз в пять минут проверять наличие синхронизации, нажимая на кнопку «Начать процедуру поверки»;
- после синхронизации часов выполнить процедуру проверки, по окончании которой из ретроархива терминала на экран выводится «Таблица результатов» со значениями поправки часов в моменты фиксации PPS-импульсов от радиочасов МИР РЧ-02 (состояние «1»).

За оценку поправки принимают максимальное отклонение Δt , приведенное под таблицей.

Результаты считают положительными, если полученные значения погрешности не превышают значений, указанных в описании типа на терминал ARIS-23xx.

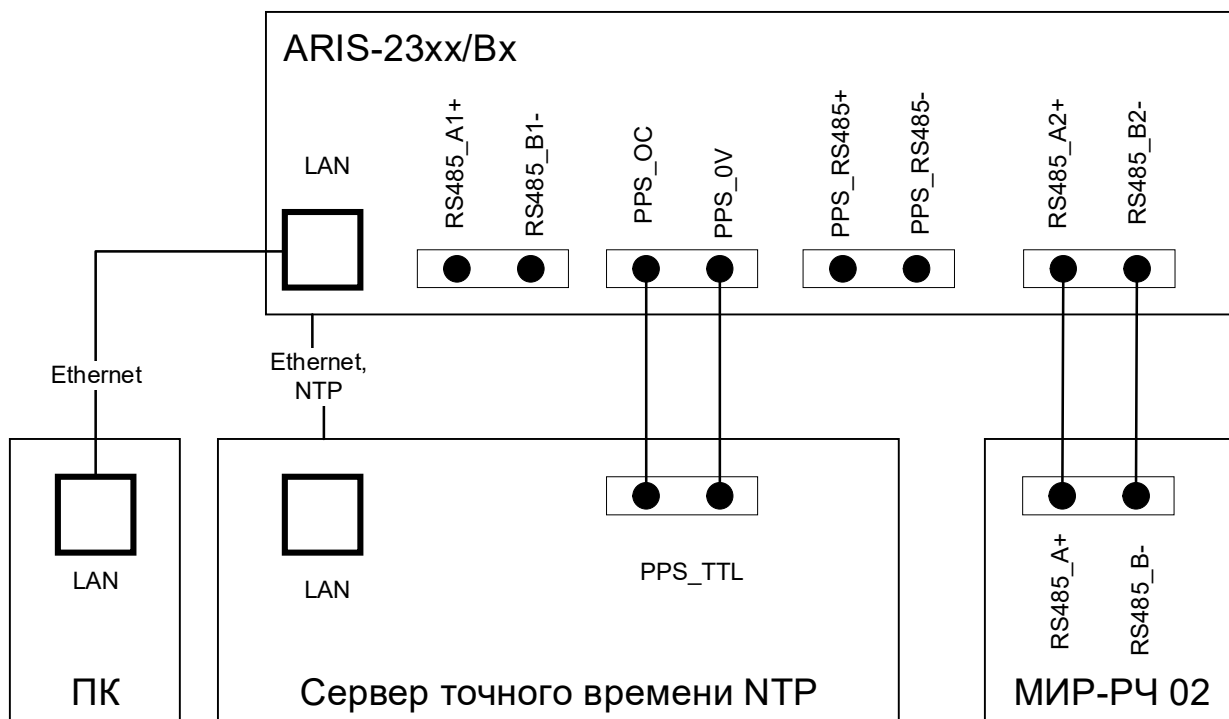


Рисунок 2 – Схема подключения при синхронизации от NTP-сервера

8.6.1.1.3 Синхронизация по сигналам от внешнего источника ГЛОНАСС/GPS

Определение поправки собственных часов выполнить в следующей последовательности:

– подключить внешний приемник ГЛОНАСС/GPS через последовательный порт, подключить внешний источник PPS-сигнала к разъему процессорного модуля «Вх» в соответствии со схемой, приведенной на рисунке 3;

– в главном меню web-конфигуратора терминала открыть пункт меню «Система/Дата и время», в открывшемся окне перейти на вкладку «Параметры» и проверить установленные параметры настройки синхронизации:

а) установлен символ выбора в чекбоксе «Использовать внешний GPS» и настроены номер порта и параметры обмена по последовательному каналу;

б) установлен символ выбора в чекбоксе «Использовать внешний PPS»;

– перейти на вкладку «Состояние», где проверить доступность настроенных источников точного времени по колонке таблицы «Доступен»;

– выдержать терминал во включенном состоянии не менее часа;

– в строке «Выберите порт» из выпадающего меню выбрать последовательный порт COM2, к которому подключены радиочасы в соответствии со схемой, приведенной на рисунке 3;

– при наличии в составе терминала двух процессорных модулей, второй перевести в режим «Сервис» (выбрать пункт меню «Сервис» подпункт «Сервис»);

– нажать на кнопку «Начать процедуру поверки», будет проведена проверка корректности конфигурации системы синхронизации собственных часов и, при необходимости, предложено автоматически произвести необходимые изменения и перезагрузить терминал;

– для продолжения нажать кнопку «Да», дождаться обновления конфигурации и перезагрузки терминала;

– после выполнения перезагрузки возвратиться на страницу «Система / Метрология»;

– повторно нажать на кнопку «Начать процедуру поверки», будет проведена проверка факта синхронизации часов терминала от указанного в конфигурации источника точного времени. В случае если точное время не доступно, будет выдано соответствующее сообщение.

– для продолжения нажать на кнопку «Нет» и раз в пять минут проверять наличие синхронизации, нажимая на кнопку «Начать процедуру поверки»;

– после синхронизации часов выполнить процедуру проверки, по окончании которой из ретро архива терминала на экран выводится «Таблица результатов» со значениями поправки часов в моменты фиксации PPS-импульсов от радиочасов МИР РЧ-02 (состояние «1»).

За оценку поправки принимают максимальное отклонение Δt , приведенное под таблицей.

Результаты считают положительными, если полученные значения погрешности не превышают значений, указанных в описании типа на терминал ARIS-23xx.

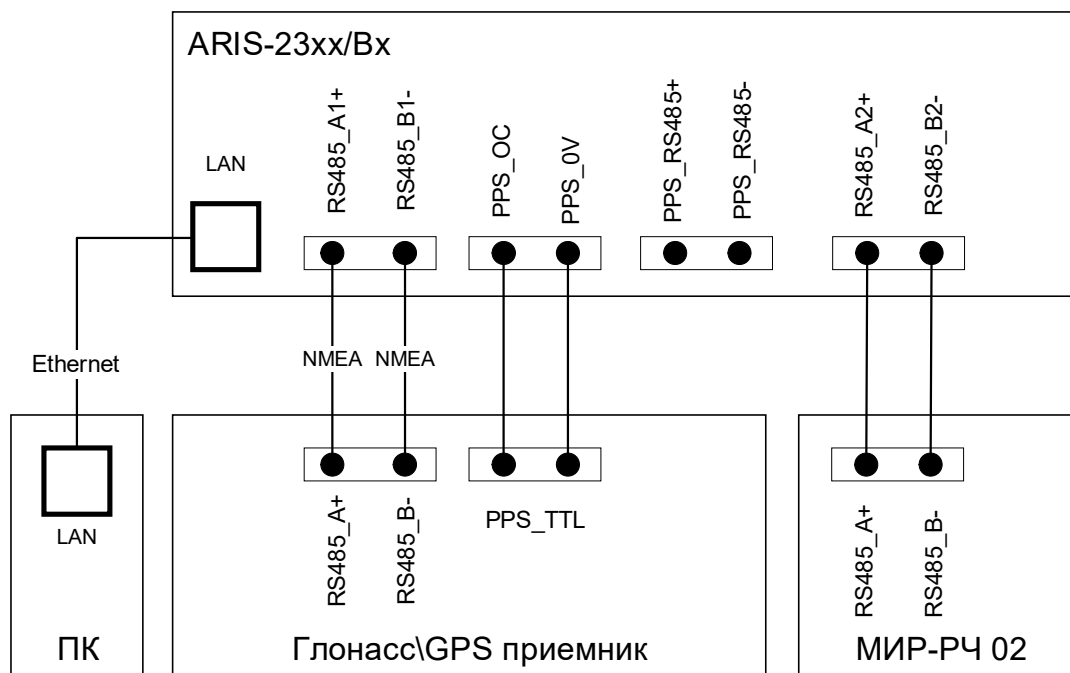


Рисунок 3 – Схема подключения при синхронизации от внешнего приемника ГЛОНАСС/GPS

8.6.1.2 Определение поправки часов с коррекцией по источнику точного времени PTP

При определении поправки в качестве эталонного источника синхронизации используется устройство выдачи сигналов точного времени PTP в соответствии с IEEE 1588 v.2.

В качестве эталонного сигнала используется PPS-сигнал от радиочасов МИР РЧ-02.

Эталонный PPS-сигнал от радиочасов МИР РЧ-02 подают на порт COM2 (RS-485) модуля процессорного ARIS-23xx.

Схема подключения приведена на рисунке 4.

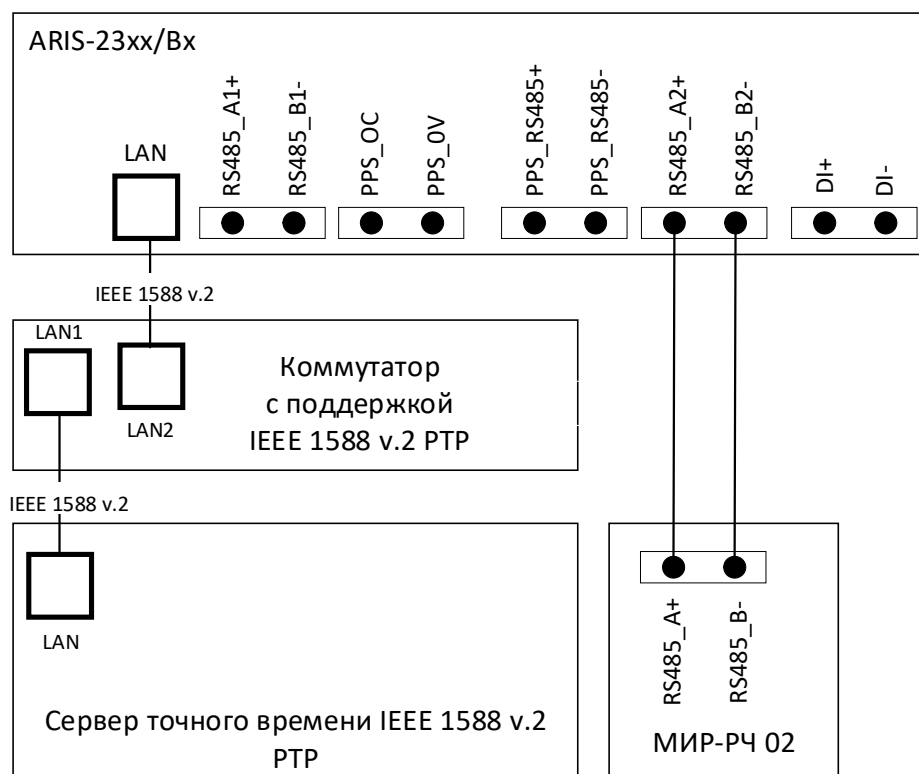


Рисунок 4 – Схема подключения при синхронизации от сервера PTP

Определение поправки часов выполнить в следующей последовательности:

- подключить кабель связи Ethernet к разъему Ethernet терминала, другой конец кабеля соединить с ПК (сетевое соединение ПК должно быть в одной подсети с ARIS-23xx, т.е. терминал должен быть доступен с ПК);

- подключить источник синхронизации к ARIS-23xx в соответствии со схемой, приведенной на рисунке 4;

- подключить радиочасы МИР РЧ-02, согласно руководству по эксплуатации в соответствии со схемой, приведенной на рисунке 4;

- подать питание на радиочасы МИР РЧ-02;

- подать питание на ARIS-23xx, дождаться загрузки терминала;

- в адресной строке web-браузера ввести IP-адрес терминала. В появившемся окне аутентификации ввести имя пользователя и пароль;

- на странице конфигуратора «Система / Дата и время» проверить параметры настройки системы синхронизации (система синхронизации ARIS-23xx должна быть настроена на прием отсчета времени по протоколу PTP);

- проконтролировать доступность настроенных источников синхронизации;

- перейти на страницу конфигуратора «Система / Метрология» (откроется диалоговая форма поверки);

- нажать на кнопку «Начать процедуру поверки» (будет проведена проверка корректности конфигурации и, при необходимости, предложено автоматически произвести изменения и перезагрузить терминал и для продолжения нажать кнопку «Да», дождаться обновления конфигурации и перезагрузки ARIS-23xx);

- при необходимости вернуться на страницу «Система / Метрология»;

- повторно нажать на кнопку «Начать процедуру поверки». Будет проведена проверка синхронизации часов ARIS-23xx от указанного в конфигурации источника точного времени. В случае если точное время не доступно, будет выдано соответствующее сообщение (для продолжения нажать на кнопку «Нет» и раз в пять минут проверять наличие синхронизации, нажимая на кнопку «Начать процедуру поверки»);

- после синхронизации часов выполнить процедуру проверки, по окончании которой формируется таблица с результатами фиксации эталонных PPS-импульсов от радиочасов МИР РЧ-02 (в таблице фиксируется момент перехода дискретного сигнала в состояние «Включено» (состояние «1»));

- затем в течение 10 с будет отображаться факт приема меток времени GPZDA от радиочасов МИР РЧ-02, принятых по линии RS-485;

- проконтролировать совпадение меток времени с точностью до целых секунд в таблице «Прием меток времени GPZDA от часов МИР РЧ-02».

Выполнить расчет поправки собственных часов Δt_i , с, при фиксации трех событий перехода сигнала PPS из состояния «0» в состояние «1» по формуле (3).

Результаты считают положительными, если погрешность, рассчитанная для каждого события фиксации «1» (Δt_i) не превышает значений, указанных в описании типа на терминал ARIS-23xx.

8.6.1.3 Определение хода встроенных часов

Определение хода собственных часов проводить на интервале времени два часа.

Процедура определения хода собственных часов является продолжением процедуры определения поправки собственных часов и выполняется в следующем порядке:

- в зависимости от конфигурации отключить ГЛОНАСС/GPS – антенну или внешний источник точного времени от терминала;

– дождаться сообщения об отключении ГЛОНАСС/GPS – антенны (не более пяти минут) или в главном меню конфигуратора открыть пункт «Система/Дата и время» вкладку «Состояние», проверить недоступность настроенных источников синхронизации;

– через два часа после отключения антенны нажать кнопку «Продолжить процедуру поверки» на странице конфигуратора «Метрология»; выполнить процедуру проверки, по окончании которой из ретроархива терминала на экран выводится «Таблица результатов» со значениями хода собственных часов за два часа.

За оценку хода на интервале времени два часа принимают максимальное отклонение Δx_t , приведенное под таблицей.

Ход собственных часов Δx , с/сутки рассчитывают по формуле:

$$\Delta x = \Delta x_t \cdot 24 / t_{\text{инт}} \quad (4)$$

где $t_{\text{инт}}$ – интервал времени равный двум часам.

Результаты считают положительными, если полученные значения погрешности не превышают значений, указанных в описании типа на терминал ARIS-23xx.

8.6.2 Определение метрологических характеристик при измерении унифицированных сигналов с помощью модулей G1 и G2

8.6.2.1 Определение приведенной (к диапазону измерений) погрешности измерений силы постоянного тока

Определение приведенной погрешности измерений силы постоянного тока выполнить в следующей последовательности:

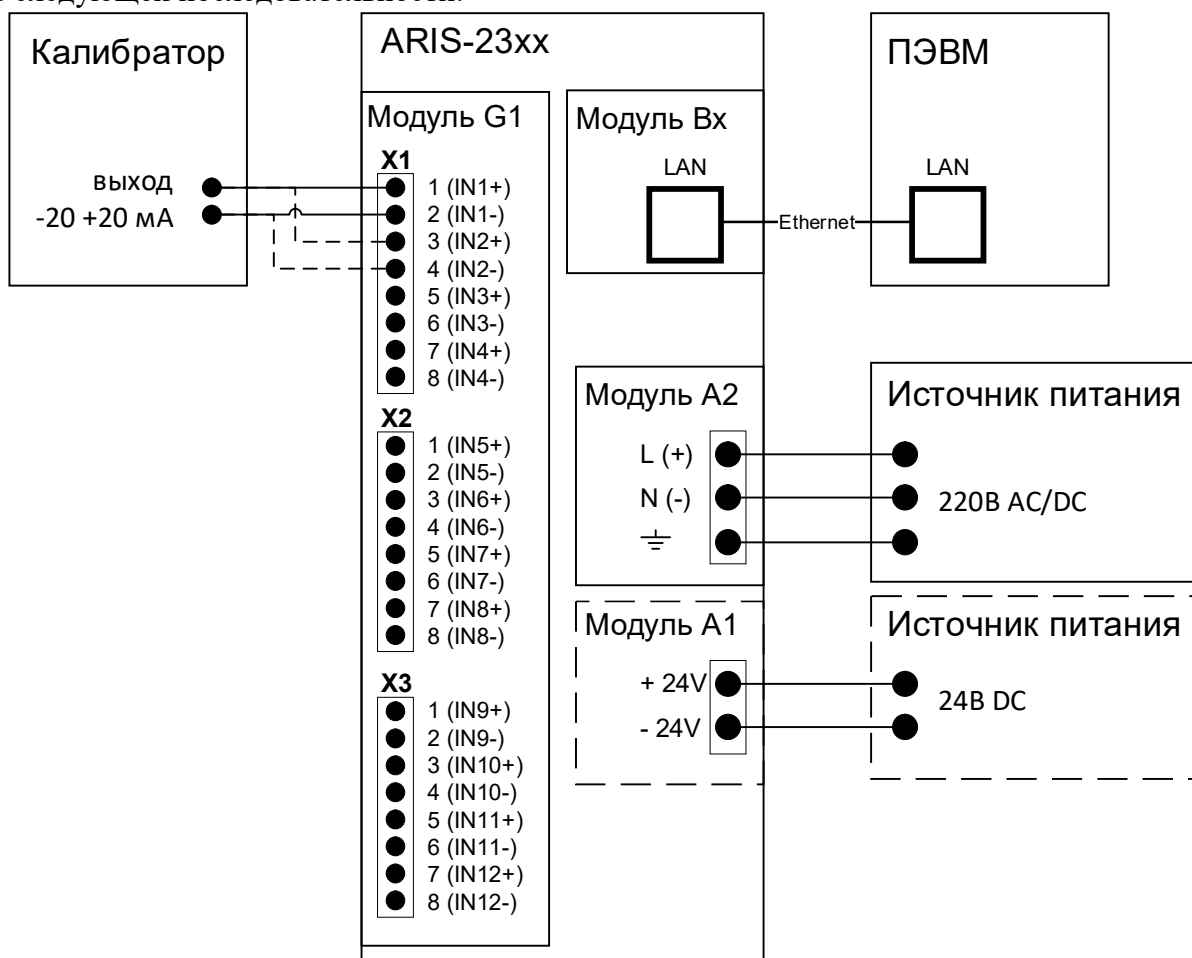


Рисунок 5 – Схема подключений терминала для проверки модуля G1

– кабель связи интерфейса Ethernet подключить к разъему Ethernet ARIS-23xx, другой конец кабеля подключить к ПЭВМ, сетевое соединение ПЭВМ должно быть в одной подсети с ARIS-23xx, т.е. <IP-адрес ARIS-23xx > должен быть доступен с ПЭВМ в соответствии со схемой, приведенной на рисунке 5;

– подать питание на ARIS-23xx, дождаться загрузки ПО;

– в адресной строке web-браузера ввести: <http://<IP-адрес ARIS-23xx >>. В появившемся окне аутентификации ввести имя пользователя и пароль;

– перейти в меню «Система / Настройка модулей»;

– выбрать пункт контекстного меню «Поверка» из выпадающего меню, расположенного в конце строки напротив соответствующего модуля;

– на токовые входы модуля от калибратора универсального 9100 (далее по тексту – калибратор) последовательно подать испытательные сигналы соответствующей величины согласно таблице 4;

– для каждого канала в соответствующей диалоговой форме web-конфигуратора (см. ПБКМ.421451.301ИС) будут отображены результаты измерений и приведенные (к диапазону измерений) погрешности γ , %, вычисленные по формуле (3).

Проверку токовых входов проводить для каждого аналогового модуля типа G1 установленного в терминал.

Результаты считают положительными, если полученные значения приведенной погрешности измерений не превышают значений, указанных в описании типа на терминал ARIS-23xx.

Таблица 4 – Испытательные сигналы для определения приведенной погрешности измерения силы постоянного тока

Номер точки	Диапазон силы постоянного тока, мА	Значение входного сигнала силы постоянного тока, мА
1	от 0 до +5	+0,250
2		+1,000
3		+2,000
4		+3,000
5		+4,000
6		+4,750
7	от -5 до +5	-4,500
8		-3,000
9		-1,000
10		+1,000
11		+3,000
12		+4,500
13	от +4 до +20	+4,800
14		+7,200
15		+10,400
16		+13,600
17		+16,800
18		+19,200
19	от -20 до +20	-19,200
20		-13,600
21		-4,800
22		+4,800
23		+13,600
24		+19,200

8.6.2.2 Определение приведенной (к диапазону измерений) погрешности измерений напряжения постоянного тока

Определение приведенной (к диапазону измерений) погрешности измерений напряжения постоянного тока выполнить в следующей последовательности:

– кабель связи интерфейса Ethernet подключить к разьему Ethernet ARIS-23xx, другой конец кабеля подключить к ПЭВМ, сетевое соединение ПЭВМ должно быть в одной подсети с ARIS-23xx, т.е. <IP-адрес ARIS-23xx > должен быть доступен с ПЭВМ. Подключение осуществляется в соответствии со схемой, приведенной на рисунке 6;

– подать питание на ARIS-23xx, дождаться загрузки ПО;

– в адресной строке web-браузера ввести: <http://<IP-адрес ARIS-23xx >>. В появившемся окне аутентификации ввести имя пользователя и пароль;

– перейти в меню «Система / Настройка модулей»;

– на входы измерения напряжения модуля с калибратора последовательно подать испытательные сигналы соответствующей величины приведенные в таблице 5;

– для каждого канала в соответствующей диалоговой форме web-конфигуратора (см. ПБKM. 421451.301 ИС РЭ) будут отображены результат измерений и приведенная (к диапазону измерений) погрешность γ , %, вычисленная по формуле (3).

Проверку входов измерения напряжения проводить для каждого аналогового модуля типа G2 установленного в терминал.

Результаты считают положительными, если полученные значения приведенной погрешности измерений не превышают значений, указанных в описании типа на терминал ARIS-23xx.

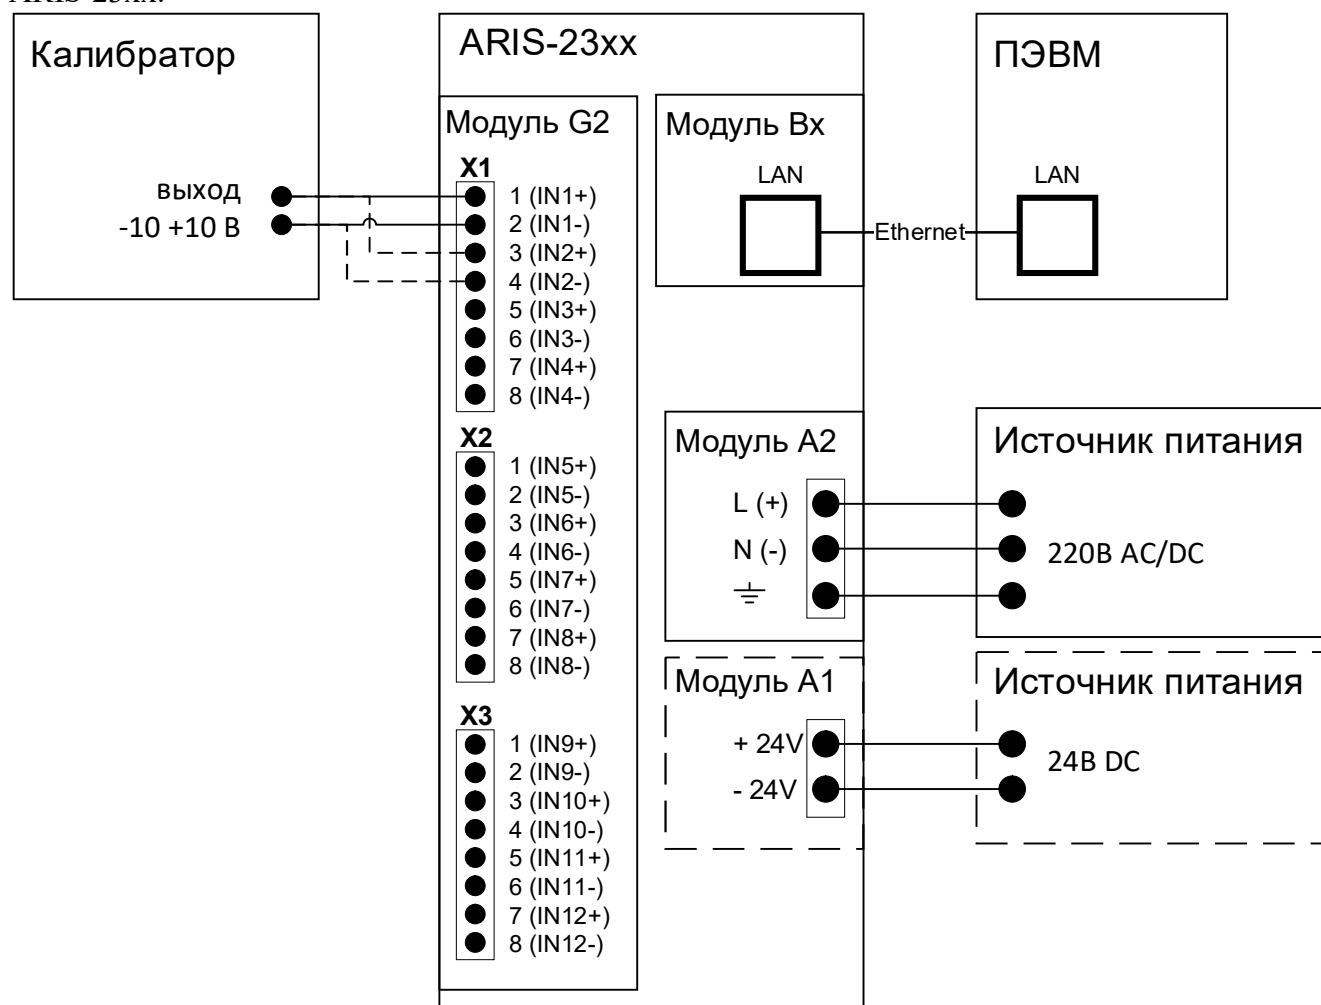


Рисунок 6 – Схема подключений терминала для проверки модуля G2

Таблица 5 – Испытательные сигналы для определения приведенной погрешности измерения постоянного напряжения

Номер точки	Диапазон напряжения постоянного тока, В	Значение входного сигнала напряжения постоянного тока, В
1	от 0 до +1	+0,050
2		+0,200
3		+0,400
4		+0,600
5		+0,800
6		+0,950
7	от 0 до +5	+0,250
8		+1,000
9		+2,000
10		+3,000
11		+4,000
12		+5,000
13	от 0 до +10	+0,500
14		+2,000
15		+4,000
16		+6,000
17		+8,0000
18		+9,500
19	от -10 до +10	-9,000
20		-6,000
21		-2,000
22		+2,000
23		+6,000
24		+9,000

8.6.3 Определение метрологических характеристик при измерении параметров переменного тока и измерении показателей качества электрической энергии с помощью модулей М1 (с опцией QS).

8.6.3.1 Перед проверкой необходимо провести предварительную настройку модулей в следующем порядке:

- открыть веб-конфигуратор, открыть меню «Система/Настройка модулей», выбрать необходимый измерительный модуль типа М1. Если модуль данного типа отсутствует перейти к следующему разделу поверки 8.6.4;

- в меню настройки модуля снять знак выбора в ячейке «Пересчитывать параметры в первичные значения»;

- для номинального значения напряжения переменного тока 220 В из выпадающего меню «Напряжение вторичной цепи» выбирать значение 220 В, поле «Номинальное напряжение» установить значение 220 В;

- для номинального значения напряжения переменного тока 57,7 В из выпадающего меню «Напряжение вторичной цепи» выбирать значение $100/\sqrt{3}$ В, в поле «Номинальное напряжение» установить значение 57,7 В;

- для номинального значения силы переменного тока 5 А из выпадающего меню «Ток вторичной цепи» выбирать значение 5 А;

- для номинального значения силы переменного тока 1 А из выпадающего меню «Ток вторичной цепи» выбирать значение 1 А;
- подключить калибратор переменного тока Ресурс-К2М (далее - Ресурс-К2М, калибратор) к модулю М1 в соответствии со схемой, приведенной на рисунке 7;
- кабель связи интерфейса Ethernet подключить к разъему Ethernet ARIS-23xx, другой конец кабеля подключить к ПЭВМ, сетевое соединение ПЭВМ должно быть в одной подсети с ARIS-23xx, т.е. <IP-адрес ARIS-23xx >должен быть доступен с ПЭВМ в соответствии со схемой, приведенной на рисунке 7;
- подать питание на ARIS-23xx, дождаться загрузки ПО.

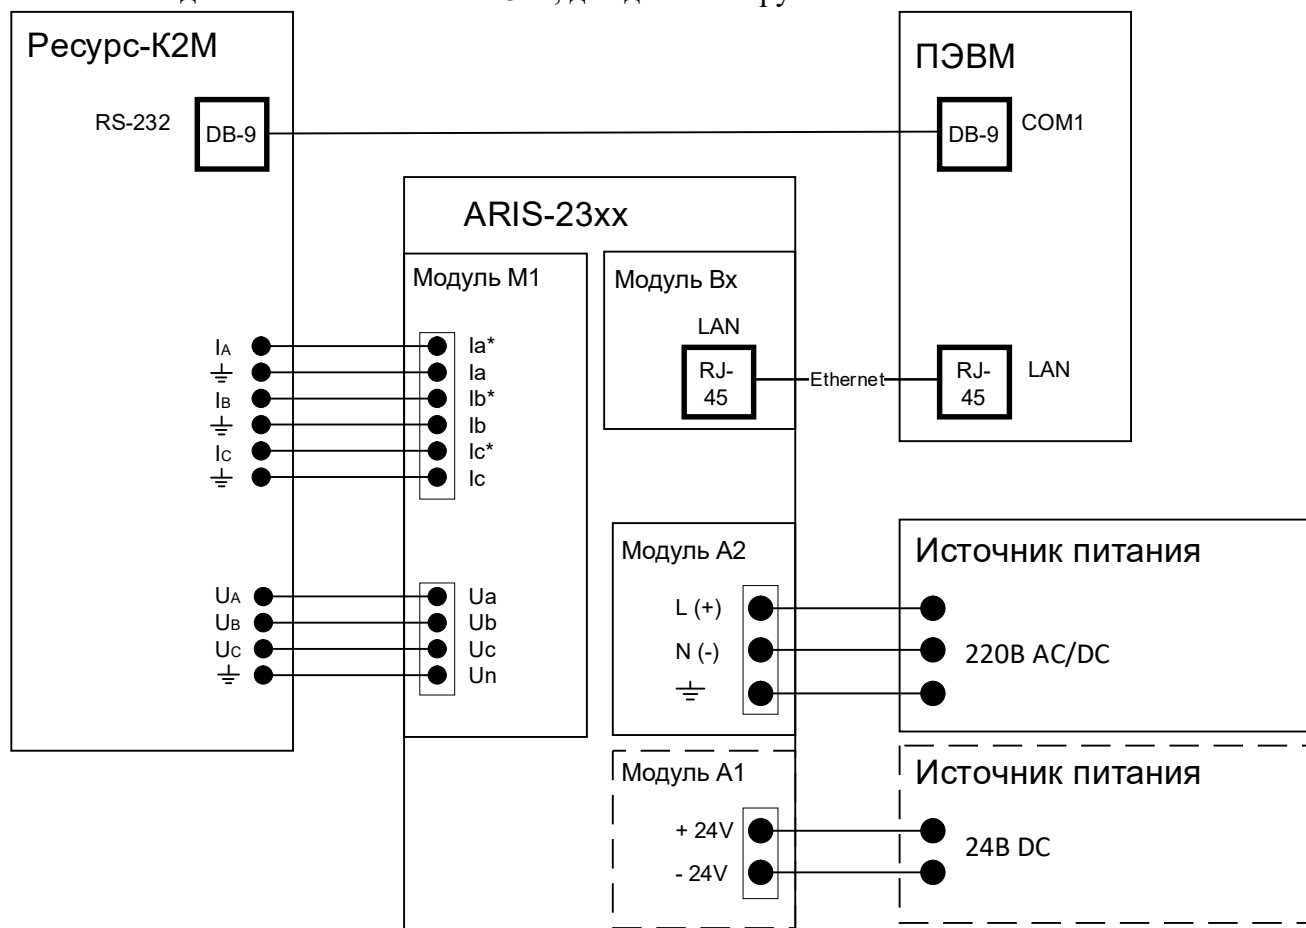


Рисунок 7 – Схема подключений терминала для проверки модуля М1

8.6.3.2 Определение абсолютной погрешности измерений частоты переменного тока провести в следующей последовательности:

- на измерительные входы модуля с Ресурс-К2М последовательно подать испытательные сигналы соответствующей величины в соответствии с таблицей 6;
- рассчитать значения абсолютной погрешности измерений частоты переменного тока для всех величин частоты по формуле (1).

Испытания провести последовательно для двух номинальных значений:

- $I_{\text{НОМ}} = 5 \text{ А}$ при $U_{\text{НОМ}} = 220 \text{ В}$;
- $I_{\text{НОМ}} = 1 \text{ А}$ при $U_{\text{НОМ}} = 57,7 \text{ В}$.

Результаты считают положительными, если полученные значения погрешности не превышают значений, указанных в описании типа на терминал ARIS-23xx.

Таблица 6 – Испытательные сигналы для определения абсолютной погрешности измерения частоты

№	Значение напряжения переменного тока, % от $U_{\text{НОМ}}$			Значение силы переменного тока, % от $I_{\text{НОМ}}$			Частота переменного тока, Гц
	U_a	U_b	U_c	I_a	I_b	I_c	
1	100			100			42,504
2							49,505
3							50,100
4							50,996
5							57,492

8.6.3.3 Определение приведенной погрешности измерений среднеквадратического значения фазного и междуфазного переменного напряжения, а также их средних значений проводят в следующей последовательности:

– на измерительные входы модуля с Ресурс-К2М последовательно подать испытательные сигналы соответствующей величины в соответствии с таблицей 7;

– рассчитать значения приведенной погрешности среднеквадратического значения фазного и междуфазного переменного напряжения (в том числе средних значений напряжений) по всем проверяемым точкам в соответствии с формулой (3). В качестве нормирующего значения A_n принимать номинальное значение напряжения $U_{\text{НОМ}}$.

Испытания провести последовательно для двух номинальных значений:

– $U_{\text{НОМ}} = 220$ В при $I_{\text{НОМ}} = 5$ А;

– $U_{\text{НОМ}} = 57,7$ В при $I_{\text{НОМ}} = 1$ А.

Результаты считают положительными, если полученные значения погрешности не превышают значений, указанных в описании типа на терминал ARIS-23xx.

Таблица 7 – Испытательные сигналы для определения приведенной погрешности измерений среднеквадратического значения фазного и междуфазного переменного напряжения, а также их средних значений

№	Значение напряжения переменного тока, % от $U_{\text{НОМ}}$			Угол фазового сдвига между фазными напряжениями, °		Угол фазового сдвига между током и напряжением, °
	U_a	U_b	U_c	φ_{ab}	φ_{ac}	
1	5	5	5	120	-120	0
2	20	20	20			
3	50	50	50			
4	80	80	80			
5	100	100	100			
6	150	150	150			

8.6.3.4 Определение приведенной погрешности измерений среднеквадратического значения силы переменного тока (в том числе среднего значения) проводят в следующей последовательности:

– на измерительные входы модуля с Ресурс-К2М последовательно подать испытательные сигналы соответствующей величины в соответствии с таблицей 8;

– рассчитать значения приведенной погрешности измерений среднеквадратического значения силы переменного тока (в том числе среднего значения) по всем проверяемым точкам в соответствии с формулой (3). В качестве нормирующего значения A_n принять значение силы тока равно $I_{\text{НОМ}}$.

Испытания провести последовательно для двух номинальных значений:

– $I_{\text{НОМ}} = 5$ А при $U_{\text{НОМ}} = 220$ В;

– $I_{\text{НОМ}} = 1$ А при $U_{\text{НОМ}} = 57,7$ В.

Результаты считают положительными, если полученные значения погрешности не превышают значений, указанных в описании типа на терминал ARIS-23xx.

Таблица 8 – Испытательные сигналы для определения приведенной погрешности измерения силы переменного тока

№	Значение напряжения переменного тока, % от $U_{\text{НОМ}}$			Значение силы переменного тока, % от $I_{\text{НОМ}}$			Угол фазового сдвига между током и напряжением, °
	U_a	U_b	U_c	I_a	I_b	I_c	
1	100			1	1	1	0
2				20	20	20	
3				50	50	50	
4				80	80	80	
5				100	100	100	
6				120	120	120	
7				150	150	150	

8.6.3.5 Определение приведенной погрешности измерений среднеквадратического значения напряжения (фазного и междуфазного) прямой, обратной и нулевой последовательности, а также определение приведенной погрешности измерений среднеквадратического значения силы переменного тока прямой, обратной и нулевой последовательности провести в следующей последовательности:

– на измерительные входы модуля с калибратора последовательно подать испытательные сигналы соответствующей величины в соответствии с таблицей 9;

– рассчитать значения приведенной погрешности измерений среднеквадратического значения напряжения (фазного и междуфазного) переменного тока прямой, обратной и нулевой последовательности, а также приведенной погрешности измерений среднеквадратического значения силы переменного тока прямой, обратной и нулевой последовательности по всем проверяемым точкам в соответствии с формулой (3). Для значений напряжения в качестве нормирующего значения A_n принимается номинальное значение напряжения $U_{\text{НОМ}}$. Для значений силы тока в качестве нормирующего значения A_n принимается значение силы тока равно $I_{\text{НОМ}}$.

Испытания провести последовательно для двух номинальных значений:

– $I_{\text{НОМ}} = 5$ А при $U_{\text{НОМ}} = 220$ В;

– $I_{\text{НОМ}} = 1$ А при $U_{\text{НОМ}} = 57,7$ В.

Результаты считают положительными, если полученные значения погрешности не превышают значений, указанных в описании типа на терминал ARIS-23xx.

Таблица 9 – Испытательные сигналы для определения приведенной погрешности измерения симметричных составляющих тока и напряжения

№	Значение напряжения переменного тока, % от $U_{\text{НОМ}}$			Значение силы переменного тока, % от $I_{\text{НОМ}}$			Значение напряжения переменного тока, % от $U_{\text{НОМ}}$			Значение силы переменного тока, % от $I_{\text{НОМ}}$			Угол фазового сдвига между фазными напряжениями, °	
	U_a	U_b	U_c	I_a	I_b	I_c	U_1	U_2	U_0	I_1	I_2	I_0	φ_{ab}	φ_{ac}
1	100	100	100	100	100	100	100	0	0	100	0	0	-120	120
2	50	100	100	50	100	100	83.33	16.67	16.67	83.33	16.67	16.67		
3	100	50	100	100	50	100	83.33	16.67	16.67	83.33	16.67	16.67		
4	100	100	50	100	100	50	83.33	16.67	16.67	83.33	16.67	16.67		

№	Значение напряжения переменного тока, % от $U_{ном}$			Значение силы переменного тока, % от $I_{ном}$			Значение напряжения переменного тока, % от $U_{ном}$			Значение силы переменного тока, % от $I_{ном}$			Угол фазового сдвига между фазными напряжениями, °	
	U_a	U_b	U_c	I_a	I_b	I_c	U_1	U_2	U_0	I_1	I_2	I_0	φ_{ab}	φ_{ac}
5	0	100	100	0	100	100	66.67	33.33	33.33	66.67	33.33	33.33		
6	100	0	100	100	0	100	66.67	33.33	33.33	66.67	33.33	33.33		
7	100	100	0	100	100	0	66.67	33.33	33.33	66.67	33.33	33.33		
8	100	100	100	100	100	100	57.74	57.74	57.74	57.74	57.74	57.74	120	120
9	100	100	100	100	100	100	0	0	100	0	0	100	0	0
Угол фазового сдвига между током и напряжением 0°														

8.6.3.6 Определение относительной погрешности измерений активной, реактивной, полной фазной (трехфазной) электрической мощности и абсолютной погрешности измерений коэффициента мощности проводят в следующей последовательности:

– на измерительные входы модуля с Ресурс-К2М последовательно подать испытательные сигналы соответствующей величины в соответствии с таблицей 10;

– рассчитать значения относительной погрешности измерений активной, реактивной и полной фазной (трехфазной) электрической мощности, а также значения абсолютной погрешности коэффициента мощности по всем проверяемым точкам в соответствии с формулами (2) и (1) соответственно.

Испытания провести последовательно для двух номинальных значений:

– $I_{ном} = 5$ А при $U_{ном} = 220$ В;

– $I_{ном} = 1$ А при $U_{ном} = 57,7$ В.

Результаты считают положительными, если полученные значения погрешности не превышают значений, указанных в описании типа на терминал ARIS-23xx.

Таблица 10 – Испытательные сигналы для определения относительной погрешности измерения мощности и коэффициента мощности

№	Значение напряжения переменного тока, % от $U_{ном}$			Значение силы переменного тока, % от $I_{ном}$			Угол фазового сдвига между током и напряжением, °
	U_a	U_b	U_c	I_a	I_b	I_c	
1	100	100	100	0	0	0	0
2	5	5	5	100	100	100	
3	20	20	20				
4	50	50	50				
5	80	80	80				
6	100	100	100				
7	150	150	150				
8	100	100	100				5
9				20	20	20	
10				50	50	50	
11				80	80	80	
12				100	100	100	
13				150	150	150	
14				150	150	150	150
15	30						

№	Значение напряжения переменного тока, % от $U_{\text{НОМ}}$			Значение силы переменного тока, % от $I_{\text{НОМ}}$			Угол фазового сдвига между током и напряжением, °		
	U_a	U_b	U_c	I_a	I_b	I_c			
16							60		
17							90		
18							120		
19							150		
20							180		

8.6.3.7 Определение абсолютной погрешности измерений угла фазового сдвига между током и напряжением основной гармоники провести в следующей последовательности:

– на измерительные входы модуля с Ресурс-К2М последовательно подать испытательные сигналы соответствующей величины в соответствии с таблицей 11;

– рассчитать значения абсолютной погрешности измерений угла фазового сдвига между током и напряжением основной гармоники по всем проверяемым точкам в соответствии с формулой (1).

Испытания провести последовательно для двух номинальных значений:

– $I_{\text{НОМ}} = 5$ А при $U_{\text{НОМ}} = 220$ В;

– $I_{\text{НОМ}} = 1$ А при $U_{\text{НОМ}} = 57,7$ В.

Результаты считают положительными, если полученные значения погрешности не превышают значений, указанных в описании типа на терминал ARIS-23xx.

Таблица 11 – Испытательные сигналы для определения абсолютной погрешности измерения угла фазового сдвига

№	Значение напряжения переменного тока, % от $U_{\text{НОМ}}$			Значение силы переменного тока, % от $I_{\text{НОМ}}$			Угол фазового сдвига между током и напряжением, °		
	U_a	U_b	U_c	I_a	I_b	I_c	φ_a	φ_b	φ_c
1							0	0	0
2							15	15	15
3							30	30	30
4							60	60	60
5							90	90	90
6							120	120	120
7	100			100			150	150	150
8							180	180	180
9							-30	-30	-30
10							-60	-60	-60
11							-90	-90	-90
12							-120	-120	-120
13							-150	-150	-150

8.6.3.8 Определение абсолютной погрешности измерений отклонения частоты провести в следующей последовательности:

– на измерительные входы модуля с Ресурс-К2М последовательно подать испытательные сигналы соответствующей величины в соответствии с таблицей 12;

– рассчитать значения абсолютной погрешности измерений отклонения частоты по всем проверяемым точкам в соответствии с формулой (1).

Испытания провести последовательно для двух номинальных значений:

- $I_{\text{НОМ}} = 5 \text{ А}$ при $U_{\text{НОМ}} = 220 \text{ В}$;
- $I_{\text{НОМ}} = 1 \text{ А}$ при $U_{\text{НОМ}} = 57,7 \text{ В}$.

Результаты считают положительными, если полученные значения погрешности не превышают значений, указанных в описании типа на терминал ARIS-23xx.

Таблица 12 – Испытательные сигналы для определения абсолютной погрешности измерения отклонения частоты

Испытательный сигнал №	Измерительный сигнал	
	Частота, Гц	Отклонение частоты, Гц
1	49,997	-0,003
2	46,001	-3,999
3	53,992	3,992
4	42,504	-7,496
5	57,492	7,492

8.6.3.9 Определение абсолютной погрешности отклонения фазного напряжения переменного тока провести в следующей последовательности:

- на измерительные входы модуля с Ресурс-К2М последовательно подать испытательные сигналы соответствующей величины в соответствии с таблицей 13. Эталонные значения положительного и отрицательного отклонений напряжения не задаются Ресурс-К2М непосредственно, значения получены путем вычисления на основе величины установившегося отклонения напряжения;

- рассчитать значения абсолютной погрешности измерений отклонения напряжений по всем проверяемым точкам в соответствии с формулой (1).

Испытания провести последовательно для двух номинальных значений:

- $I_{\text{НОМ}} = 5 \text{ А}$ при $U_{\text{НОМ}} = 220 \text{ В}$;
- $I_{\text{НОМ}} = 1 \text{ А}$ при $U_{\text{НОМ}} = 57,7 \text{ В}$.

Результаты считают положительными, если полученные значения погрешности не превышают значений, указанных в описании типа на терминал ARIS-23xx.

Таблица 13 – Испытательные сигналы для определения абсолютной погрешности измерения отклонения напряжения

Испытательный сигнал №	Измерительный сигнал		
	$\delta U_A, \%$	$\delta U_{A(+)}, \%$	$\delta U_{A(-)}, \%$
	$\delta U_B, \%$	$\delta U_{B(+)}, \%$	$\delta U_{B(-)}, \%$
	$\delta U_C, \%$	$\delta U_{C(+)}, \%$	$\delta U_{C(-)}, \%$
1	0	0	0
2	-10	0	2,03
3	-20	0	16,92
4	20	20,82	0
5	10	11,66	0

8.6.3.10 Определение погрешности измерений коэффициента искажения синусоидальности кривой напряжения переменного тока провести в следующей последовательности:

- на измерительные входы модуля с Ресурс-К2М последовательно подать испытательные сигналы соответствующей величины в соответствии с таблицей 14;

- рассчитать значения абсолютной погрешности измерений коэффициента искажения синусоидальности кривой фазного напряжения по всем проверяемым точкам в соответствии с формулой (1) при $K_U < 1,0$; относительной погрешности измерений коэффициента искажения

синусоидальности кривой фазного напряжения переменного тока K_U по всем проверяемым точкам в соответствии с формулой (2) при $K_U \geq 1,0$.

Испытания провести последовательно для двух номинальных значений:

– $I_{\text{НОМ}} = 5$ А при $U_{\text{НОМ}} = 220$ В;

– $I_{\text{НОМ}} = 1$ А при $U_{\text{НОМ}} = 57,7$ В.

Результаты считают положительными, если полученные значения погрешности не превышают значений, указанных в описании типа на терминал ARIS-23хх.

Таблица 14 – Испытательные сигналы для определения погрешности измерения коэффициента искажения синусоидальности кривой напряжения

Испытательный сигнал №	Измерительный сигнал			
	Частота, Гц	$\delta U_A, \%$ $\delta U_B, \%$ $\delta U_C, \%$	$K_{Ua}, K_{Ia}, \%$ $K_{Ub}, K_{Ib}, \%$ $K_{Uc}, K_{Ic}, \%$	$K_{Usg,n A} (K_{Isg,n A}), \%$ $K_{Usg,n B} (K_{Isg,n B}), \%$ $K_{Usg,n C} (K_{Isg,n C}), \%$
1	49,997	0	0	Тип 1 (см. Таблица 15)
2	48,994	-10	42,72	Тип 2 (см. Таблица 15)
3	50,996	-20	24,98	Тип 3 (см. Таблица 15)
4	44,996	20	11,52	Тип 4 (см. Таблица 15)
5	55,000	10	17,27	Тип 5 (см. Таблица 15)

8.6.3.11 Определение погрешности измерений коэффициентов гармонической составляющей напряжения переменного тока, абсолютной погрешности измерений угла фазового сдвига между фазным током и напряжением гармонической составляющей провести в следующей последовательности:

– на измерительные входы модуля с Ресурс-К2М последовательно подать испытательные сигналы соответствующей величины в соответствии с таблицей 15;

– рассчитать значения относительной погрешности измерений коэффициентов гармонической составляющей напряжения переменного тока, в соответствии с формулой (2) для при $K_{Usg,n} \geq 1 \%$ или абсолютной погрешности измерений коэффициентов гармонической составляющей напряжения переменного тока в соответствии с формулой (1) при $K_{Usg,n} < 1 \%$. В качестве нормирующего значения A_n принять $U_{\text{НОМ}}$;

– рассчитать значение абсолютной погрешности измерений угла фазового сдвига между фазным током и напряжением гармонической составляющей.

Испытания провести последовательно для двух номинальных значений:

– $I_{\text{НОМ}} = 5$ А при $U_{\text{НОМ}} = 220$ В;

– $I_{\text{НОМ}} = 1$ А при $U_{\text{НОМ}} = 57,7$ В.

Результаты считают положительными, если полученные значения погрешности не превышают значений, указанных в описании типа на терминал ARIS-23хх.

Таблица 15 – Испытательные сигналы для определения погрешности измерения коэффициентов гармонической составляющей напряжения, угла фазового сдвига

Порядок гармоники n	Тип 1		Тип 2		Тип 3		Тип 4		Тип 5	
	$K_{Usg,n}, K_{Isg,n}, \%$	$\varphi_{U(n)}, \varphi_{UI(n)}, \circ$	$K_{Usg,n}, K_{Isg,n}, \%$	$\varphi_{U(n)}, \varphi_{UI(n)}, \circ$	$K_{Usg,n}, K_{Isg,n}, \%$	$\varphi_{U(n)}, \varphi_{UI(n)}, \circ$	$K_{Usg,n}, K_{Isg,n}, \%$	$\varphi_{U(n)}, \varphi_{UI(n)}, \circ$	$K_{Usg,n}, K_{Isg,n}, \%$	$\varphi_{U(n)}, \varphi_{UI(n)}, \circ$
2	0	0	0	0	4	0	2,00	0	3,00	0
3	0	0	30	0	4	0	5,00	0	7,50	30
4	0	0	0	0	4	0	1,00	0	1,50	0
5	0	0	0	0	4	0	6,00	0	9,00	60
6	0	0	0	0	4	0	0,50	0	0,75	0
7	0	0	0	0	4	0	5,00	0	7,50	90

Порядок гармоники n	Тип 1		Тип 2		Тип 3		Тип 4		Тип 5	
	$K_{Usg,n}$, $K_{Iisg,n}$, %	$\varphi_{U(n)}$, $\varphi_{UI(n)}$, °	$K_{Usg,n}$, $K_{Iisg,n}$, %	$\varphi_{U(n)}$, $\varphi_{UI(n)}$, °	$K_{Usg,n}$, $K_{Iisg,n}$, %	$\varphi_{U(n)}$, °	$K_{Usg,n}$, $K_{Iisg,n}$, %	$\varphi_{U(n)}$, $\varphi_{UI(n)}$, °	$K_{Usg,n}$, $K_{Iisg,n}$, %	$\varphi_{U(n)}$, $\varphi_{UI(n)}$, °
8	0	0	0	0	4	0	0,50	0	0,75	0
9	0	0	0	0	4	0	1,50	0	2,25	120
10	0	0	20	0	4	0	0,50	0	0,75	0
11	0	0	0	0	4	0	3,50	0	5,25	150
12	0	0	0	0	4	0	0,20	0	0,30	0
13	0	0	0	0	4	0	3,00	0	4,50	180
14	0	0	0	0	4	0	0,20	0	0,30	0
15	0	0	0	0	4	0	0,30	0	0,45	-150
16	0	0	0	0	4	0	0,20	0	0,30	0
17	0	0	0	0	4	0	2,00	0	3,00	-120
18	0	0	0	0	4	0	0,20	0	0,30	0
19	0	0	0	0	4	0	1,50	0	2,25	-90
20	0	0	20	0	4	0	0,20	0	0,30	0
21	0	0	0	0	4	0	0,20	0	0,30	-60
22	0	0	0	0	4	0	0,20	0	0,30	0
23	0	0	0	0	4	0	1,50	0	2,25	-30
24	0	0	0	0	4	0	0,20	0	0,30	0
25	0	0	0	0	4	0	1,50	0	2,25	0
26	0	0	0	0	4	0	0,20	0	0,30	0
27	0	0	0	0	4	0	0,20	0	0,30	30
28	0	0	0	0	4	0	0,20	0	0,30	0
29	0	0	0	0	4	0	1,32	0	1,92	60
30	0	0	10	0	4	0	0,20	0	0,30	0
31	0	0	0	0	4	0	1,25	0	1,86	90
32	0	0	0	0	4	0	0,20	0	0,30	0
33	0	0	0	0	4	0	0,20	0	0,30	120
34	0	0	0	0	4	0	0,20	0	0,30	0
35	0	0	0	0	4	0	1,13	0	1,70	150
36	0	0	0	0	4	0	0,20	0	0,30	0
37	0	0	0	0	4	0	1,08	0	1,62	180
38	0	0	0	0	4	0	0,20	0	0,30	0
39	0	0	0	0	4	0	0,20	0	0,30	-150
40	0	0	5	0	4	0	0,20	0	0,30	0

8.6.3.12 Определение погрешностей измерений коэффициентов интергармонических составляющих напряжения переменного тока провести в следующей последовательности:

– на измерительные входы модуля с Ресурс-К2М последовательно подать испытательные сигналы соответствующей величины в соответствии с таблицей 16;

– рассчитать значения абсолютной погрешности измерений коэффициентов интергармонических составляющих напряжения переменного тока по всем проверяемым точкам в соответствии с формулой (1) при $K_{Uisg(m)} < 1,0$; относительной погрешности измерений коэффициентов интергармонических составляющих напряжения переменного тока по всем проверяемым точкам в соответствии с формулой (2) при $K_{Uisg(m)} \geq 1,0$.

Испытания провести последовательно для двух номинальных значений:

– $I_{НОМ} = 5$ А при $U_{НОМ} = 220$ В;

– $I_{НОМ} = 1$ А при $U_{НОМ} = 57,7$ В.

Результаты считают положительными, если полученные значения погрешности не превышают значений, указанных в описании типа на терминал ARIS-23xx.

Таблица 16 – Испытательные сигналы для определения погрешности измерения коэффициентов интергармонической составляющей напряжения, угла фазового сдвига

Порядок интергармоники m	Тип 1. Частота основной гармоники 49,997 Гц		Тип 2. Частота основной гармоники 42,504 Гц		Тип 3. Частота основной гармоники 57,492 Гц	
	$K_{Uisg(m)},$ $K_{Iisg(m)}, \%$	$\varphi_{Uisg(m)},$ $\varphi_{Uisg(m)}, \circ$	$K_{Uisg(m)},$ $K_{Iisg(m)}, \%$	$\varphi_{Uisg(m)},$ $\varphi_{Uisg(m)}, \circ$	$K_{Uisg(m)},$ $K_{Iisg(m)}, \%$	$\varphi_{Uisg(m)},$ $\varphi_{Uisg(m)}, \circ$
1	3,0	0	0	0	1	-30
2	2,0	0	0	0	1	0
3	1,0	0	0	0	1	30
4	0,5	0	0	0	1	0
5	0	0	10	0	1	60
6	3,0	0	0	0	1	0
7	2,0	0	0	0	1	90
8	1,0	0	0	0	1	0
9	0,5	0	0	0	1	120
10	0	0	10	0	1	0
11	3,0	0	0	0	1	150
12	2,0	0	0	0	1	0
13	1,0	0	0	0	1	180
14	0,5	0	0	0	1	0
15	0	0	10	0	1	-150
16	3,0	0	0	0	1	0
17	2,0	0	0	0	1	-120
18	1,0	0	0	0	1	0
19	0,5	0	0	0	1	-90
20	0	0	10	0	1	0
21	3,0	0	0	0	1	-60
22	2,0	0	0	0	1	0
23	1,0	0	0	0	1	-30
24	0,5	0	0	0	1	0
25	0	0	10	0	1	0
26	3,0	0	0	0	1	0
27	2,0	0	0	0	1	30
28	1,0	0	0	0	1	0
29	0,5	0	0	0	1	60
30	0	0	10	0	1	0
31	3,0	0	0	0	1	90
32	2,0	0	0	0	1	0
33	1,0	0	0	0	1	120
34	0,5	0	0	0	1	0
35	0	0	10	0	1	150
36	3,0	0	0	0	1	0
37	2,0	0	0	0	1	180
38	1,0	0	0	0	1	0
39	0,5	0	0	0	1	-150

8.6.3.13 Определение погрешности измерений коэффициента искажения синусоидальности кривой тока провести в следующей последовательности:

– на измерительные входы модуля с Ресурс-К2М последовательно подать испытательные сигналы соответствующей величины в соответствии с таблицей 14;

– рассчитать значения абсолютной погрешности измерений коэффициента искажения синусоидальности кривой тока по всем проверяемым точкам в соответствии с формулой (1) при $K_I < 1,0$; относительной погрешности измерений коэффициента искажения синусоидальности кривой тока по всем проверяемым точкам в соответствии с формулой (2) при $K_I \geq 1,0$.

Испытания провести последовательно для двух номинальных значений:

– $I_{\text{ном}} = 5 \text{ А}$ при $U_{\text{ном}} = 220 \text{ В}$;

– $I_{\text{ном}} = 1 \text{ А}$ при $U_{\text{ном}} = 57,7 \text{ В}$.

Результаты считают положительными, если полученные значения погрешности не превышают значений, указанных в описании типа на терминал ARIS-23хх.

8.6.3.14 Определение погрешности измерения коэффициента гармонических составляющих силы переменного тока провести в следующей последовательности:

– на измерительные входы модуля с Ресурс-К2М последовательно подать испытательные сигналы соответствующей величины в соответствии с таблицей 16;

– рассчитать значения абсолютной погрешности измерений коэффициентов гармонических составляющих силы переменного тока по всем проверяемым точкам в соответствии с формулой (1) при $K_{\text{Iisg},n} < 1,0$; относительной погрешности измерений коэффициентов n -х гармонических составляющих силы переменного тока по всем проверяемым точкам в соответствии с формулой (2) при $K_{\text{Iisg},n} \geq 1,0$.

Испытания провести последовательно для двух номинальных значений:

– $I_{\text{ном}} = 5 \text{ А}$ при $U_{\text{ном}} = 220 \text{ В}$;

– $I_{\text{ном}} = 1 \text{ А}$ при $U_{\text{ном}} = 57,7 \text{ В}$.

Результаты считают положительными, если полученные значения погрешности не превышают значений, указанных в описании типа на терминал ARIS-23хх.

8.6.3.15 Определение абсолютной погрешности измерений коэффициентов несимметрии напряжений по обратной и нулевой последовательностям провести в следующей последовательности:

– на измерительные входы модуля с Ресурс-К2М последовательно подать испытательные сигналы соответствующей величины в соответствии с таблицей 17; Спектральный состав сигнала должен соответствовать типу 4 приведенному в таблице 15;

– рассчитать значения абсолютной погрешности измерений коэффициентов несимметрии напряжений по обратной и нулевой последовательностям по всем проверяемым точкам в соответствии с формулой (1).

Испытания провести последовательно для двух номинальных значений:

– $I_{\text{ном}} = 5 \text{ А}$ при $U_{\text{ном}} = 220 \text{ В}$;

– $I_{\text{ном}} = 1 \text{ А}$ при $U_{\text{ном}} = 57,7 \text{ В}$.

Результаты считают положительными, если полученные значения погрешности не превышают значений, указанных в описании типа на терминал ARIS-23хх.

Таблица 17 – Испытательные сигналы для определения погрешности измерения коэффициентов несимметрии напряжений по обратной и нулевой последовательностям

Испытательный сигнал	Измерительный сигнал				
	$\delta U_A, \%$	$\delta U_B, \%$	$\delta U_C, \%$	$K_{0U}, \%$	$K_{2U}, \%$
1	-15	-10	-5	3,208	3,208
2	30	-10	-20	15,275	15,275

8.6.3.16 Определение относительной погрешности измерений глубины провала напряжения, абсолютной погрешности измерений длительностей провала и прерывания напряжения провести в следующей последовательности:

– установить поочередно и последовательно значения глубины и длительности провала/прерывания напряжения на Ресурс-К2М в соответствии с Таблица 18 для каждой фазы А, В, С (в каждом случае период повторения провалов быть установлен более их длительности, перед каждой серией рекомендуется обнулять счётчики провалов и перенапряжений);

– рассчитать значения абсолютной погрешности измерений длительностей провала и прерывания напряжения, относительной погрешности измерения глубины провала напряжения, по всем проверяемым точкам в соответствии с формулой (1) или (2).

Испытания провести последовательно для двух номинальных значений:

– $I_{\text{ном}} = 5 \text{ А}$ при $U_{\text{ном}} = 220 \text{ В}$;

– $I_{\text{ном}} = 1 \text{ А}$ при $U_{\text{ном}} = 57,7 \text{ В}$.

Результаты считают положительными, если полученные значения погрешности не превышают значений, указанных в описании типа на терминал ARIS-23хх.

Таблица 18 – Испытательные сигналы для определения погрешности измерения глубины и длительности провала/прерывания напряжения

Испытательный сигнал №	Измерительный сигнал				
	$\Delta U_{\text{пров}}, \%$	$t_{\text{пров}}, \text{ с}$	$t_{\text{пер}}, \text{ с}$	Количество провалов	Количество прерываний
1	10	60,0034	-	2	0
2	50	1	-	5	0
3	90	0,02	-	10	0
4	90	0,02	-	10	0
6	50	-	0,02	-	0
7	90	-	60,0034	-	0
8	100	0,02	0,02	10	10
9	100	60,0034	60,0034	2	2

8.6.3.17 Определение относительной погрешности измерений коэффициента перенапряжения временного перенапряжения, абсолютной погрешности измерений длительности перенапряжения провести в следующей последовательности:

– на измерительные входы модуля с Ресурс-К2М последовательно подать испытательные сигналы соответствующей величины в соответствии с таблицей 19;

– в каждом случае период повторения перенапряжений должен быть установлен более их длительности;

– рассчитать значения абсолютной погрешности измерений длительности перенапряжения, относительной погрешности измерений коэффициента временного перенапряжения по всем проверяемым точкам в соответствии с формулами (1) и (2).

Испытания провести последовательно для двух номинальных значений:

– $I_{\text{ном}} = 5 \text{ А}$ при $U_{\text{ном}} = 220 \text{ В}$;

– $I_{\text{ном}} = 1 \text{ А}$ при $U_{\text{ном}} = 57,7 \text{ В}$.

Результаты считают положительными, если полученные значения погрешности не превышают значений, указанных в описании типа на терминал ARIS-23хх.

Таблица 19 – Испытательные сигналы для определения погрешности измерения глубины и длительности провала/прерывания напряжения

Испытательный сигнал №	Измерительный сигнал		
	$K_{перU}$	$\delta t_{перU}$, с	Количество перенапряжений
1	1,1	60,0034	2
2	1,3	1	5
3	1,5	0,02	10

8.6.4 Определение метрологических характеристик при измерении параметров переменного тока и измерении показателей качества электрической энергии с помощью модулей М3, М4 (с опцией QA).

8.6.4.1 Перед проверкой необходимо провести предварительную настройку модулей в следующем порядке:

- открыть веб-конфигуратор, открыть меню «Система/Настройка модулей», выбрать необходимый измерительный модуль типа М3, либо М4. Если модули данного типа отсутствуют перейти к следующему разделу проверки 8.6.5;

- в меню настройки модуля снять знак выбора в ячейке «Пересчитывать параметры в первичные значения»;

- для номинального значения напряжения переменного тока 220 В из выпадающего меню «Напряжение вторичной цепи» выбрать значение 220 В, поле «Номинальное напряжение» установить значение 220 В;

- для номинального значения напряжения переменного тока 57,7 В из выпадающего меню «Напряжение вторичной цепи» выбрать значение $100/\sqrt{3}$ В, в поле «Номинальное напряжение» установить значение 57,7 В;

- для номинального значения силы переменного тока 5 А из выпадающего меню «Ток вторичной цепи» выбрать значение 5 А;

- для номинального значения силы переменного тока 1 А из выпадающего меню «Ток вторичной цепи» выбрать значение 1 А;

- подключить Ресурс-К2М к модулю М3, М4 в соответствии со схемой, приведенной на рисунке 7;

- кабель связи интерфейса Ethernet подключить к разъему Ethernet ARIS-23xx, другой конец кабеля подключить к ПЭВМ, сетевое соединение ПЭВМ должно быть в одной подсети с ARIS-23xx, т.е. <IP-адрес ARIS-23xx >должен быть доступен с ПЭВМ в соответствии со схемой, приведенной на рисунке 7;

- подать питание на ARIS-23xx, дождаться загрузки ПО.

8.6.4.2 Определение абсолютной погрешности измерений частоты переменного тока провести в следующей последовательности:

- на измерительные входы модуля с Ресурс-К2М последовательно подать испытательные сигналы соответствующей величины в соответствии с таблицей 20;

- рассчитать значения абсолютной погрешности измерений частоты переменного тока для всех величин частоты по формуле (1).

Испытания провести последовательно для двух номинальных значений:

- $I_{ном} = 5$ А при $U_{ном} = 220$ В;

- $I_{ном} = 1$ А при $U_{ном} = 57,7$ В.

Результаты считать положительными, если полученные значения погрешности не превышают значений, указанных в описании типа на терминал ARIS-23xx.

Таблица 20 – Испытательные сигналы для определения абсолютной погрешности измерения частоты

№	Значение напряжения переменного тока, % от $U_{\text{НОМ}}$			Значение силы переменного тока, % от $I_{\text{НОМ}}$			Частота переменного тока, Гц
	U_a	U_b	U_c	I_a	I_b	I_c	
1	100			100			42,504
2							49,505
3							50,100
4							50,996
5							57,492

8.6.4.3 Определение приведенной погрешности измерений среднеквадратического значения фазного и междуфазного переменного напряжения, а также их средних значений провести в следующей последовательности:

– на измерительные входы модуля с Ресурс-К2М последовательно подать испытательные сигналы соответствующей величины в соответствии с таблицей 21;

– рассчитать значения приведенной погрешности измерений среднеквадратического значения фазного и междуфазного переменного напряжения (в том числе их средних значений) по всем проверяемым точкам в соответствии с формулой (3). В качестве нормирующего значения A_n принимается номинальное значение напряжения $U_{\text{НОМ}}$.

Испытания провести последовательно для двух номинальных значений:

– $U_{\text{НОМ}} = 220$ В при $I_{\text{НОМ}} = 5$ А;

– $U_{\text{НОМ}} = 57,7$ В при $I_{\text{НОМ}} = 1$ А.

Результаты считают положительными, если полученные значения погрешности не превышают значений, указанных в описании типа на терминал ARIS-23xx.

Таблица 21 – Испытательные сигналы для определения приведенной погрешности измерения среднеквадратического значения фазного и междуфазного переменного напряжения

№	Значение напряжения переменного тока, % от $U_{\text{НОМ}}$			Угол фазового сдвига между фазными напряжениями, °		Угол фазового сдвига между током и напряжением, °
	U_a	U_b	U_c	φ_{ab}	φ_{ac}	
1	1	1	1	120	-120	0
2	20	20	20			
3	50	50	50			
4	80	80	80			
5	100	100	100			
6	150	150	150			

8.6.4.4 Определение приведенной погрешности измерений среднеквадратического значения силы переменного тока (в том числе среднего значения) провести в следующей последовательности:

– на измерительные входы модуля с Ресурс-К2М последовательно подать испытательные сигналы соответствующей величины в соответствии с таблицей 22;

– рассчитать значения приведенной погрешности измерений среднеквадратического значения силы переменного тока (в том числе среднего значения) по всем проверяемым точкам в соответствии с формулой (3). В качестве нормирующего значения A_n принять значение силы тока равное $I_{\text{НОМ}}$.

Испытания провести последовательно для двух номинальных значений:

– $I_{\text{НОМ}} = 5$ А при $U_{\text{НОМ}} = 220$ В;

– $I_{\text{НОМ}} = 1$ А при $U_{\text{НОМ}} = 57,7$ В.

Результаты считают положительными, если полученные значения погрешности не превышают значений, указанных в описании типа на терминал ARIS-23xx.

Таблица 22 – Испытательные сигналы для определения приведенной погрешности измерения среднеквадратического значения силы переменного тока

№	Значение напряжения переменного тока, % от $U_{\text{НОМ}}$			Значение силы переменного тока, % от $I_{\text{НОМ}}$			Значение напряжения переменного тока, % от $U_{\text{НОМ}}$
	U_a	U_b	U_c	I_a	I_b	I_c	
1	100			1	1	1	0
2				20	20	20	
3				50	50	50	
4				80	80	80	
5				100	100	100	
6				120	120	120	
7				150	150	150	

8.6.4.5 Определение приведенной погрешности измерений среднеквадратического значения напряжения (фазного и междуфазного) прямой, обратной и нулевой последовательности, а также определение приведенной погрешности измерений среднеквадратического значения силы переменного тока прямой, обратной и нулевой последовательности провести в следующей последовательности:

– на измерительные входы модуля с Ресурс-К2М последовательно подать испытательные сигналы соответствующей величины в соответствии с таблицей 23;

– рассчитать значения приведенной погрешности измерений среднеквадратического значения напряжения (фазного и междуфазного) переменного тока прямой, обратной и нулевой последовательности, а также приведенной погрешности измерений среднеквадратического значения силы переменного тока прямой, обратной и нулевой последовательности по всем проверяемым точкам в соответствии с формулой (3). Для значений напряжения в качестве нормирующего значения A_n принимается номинальное значение напряжения $U_{\text{НОМ}}$. Для значений силы тока в качестве нормирующего значения A_n принимается значение силы тока равное $I_{\text{НОМ}}$.

Испытания провести последовательно для двух номинальных значений:

– $I_{\text{НОМ}} = 5$ А при $U_{\text{НОМ}} = 220$ В;

– $I_{\text{НОМ}} = 1$ А при $U_{\text{НОМ}} = 57,7$ В.

Результаты считают положительными, если полученные значения погрешности не превышают значений, указанных в описании типа на терминал ARIS-23xx.

Таблица 23 – Испытательные сигналы для определения приведенной погрешности измерения симметричных составляющих тока и напряжения

№	Значение напряжения переменного тока, % от $U_{\text{НОМ}}$			Значение силы переменного тока, % от $I_{\text{НОМ}}$			Значение напряжения переменного тока, % от $U_{\text{НОМ}}$			Значение силы переменного тока, % от $I_{\text{НОМ}}$			Угол фазового сдвига между фазными напряжениями, °	
	U_a	U_b	U_c	I_a	I_b	I_c	U_1	U_2	U_0	I_1	I_2	I_0	φ_{ab}	φ_{ac}
1	100	100	100	0	0	100	100	0	0	100	0	0	-120	120
2	50	100	83.33	16.67	16.67	100	83.33	16.67	16.67	83.33	16.67	16.67		
3	100	50	83.33	16.67	16.67	100	83.33	16.67	16.67	83.33	16.67	16.67		
4	100	100	83.33	16.67	16.67	50	83.33	16.67	16.67	83.33	16.67	16.67		

№	Значение напряжения переменного тока, % от $U_{ном}$			Значение силы переменного тока, % от $I_{ном}$			Значение напряжения переменного тока, % от $U_{ном}$			Значение силы переменного тока, % от $I_{ном}$			Угол фазового сдвига между фазными напряжениями, °	
	U_a	U_b	U_c	I_a	I_b	I_c	U_1	U_2	U_0	I_1	I_2	I_0	φ_{ab}	φ_{ac}
5	0	100	66.67	33.33	33.33	100	66.67	33.33	33.33	66.67	33.33	33.33		
6	100	0	66.67	33.33	33.33	100	66.67	33.33	33.33	66.67	33.33	33.33		
7	100	100	66.67	33.33	33.33	0	66.67	33.33	33.33	66.67	33.33	33.33		
8	100	100	57.74	57.74	57.74	100	57.74	57.74	57.74	57.74	57.74	57.74	120	120
9	100	100	0	0	100	100	0	0	100	0	0	100	0	0
Угол фазового сдвига между током и напряжением 0°														

8.6.4.6 Определение относительной погрешности измерений активной, реактивной, полной фазной (трехфазной) электрической мощности и абсолютной погрешности измерений коэффициента мощности (фазный и средний по трем фазам) провести в следующей последовательности:

– на измерительные входы модуля с Ресурс-К2М последовательно подать испытательные сигналы соответствующей величины в соответствии с таблицей 24;

– рассчитать значения относительной погрешности измерений активной, реактивной и полной фазной (трехфазной) электрической мощности, а также значения абсолютной погрешности коэффициента мощности по всем проверяемым точкам в соответствии с формулами (2) и (1) соответственно.

Испытания провести последовательно для двух номинальных значений:

– $I_{ном} = 5$ А при $U_{ном} = 220$ В;

– $I_{ном} = 1$ А при $U_{ном} = 57,7$ В.

Результаты считают положительными, если полученные значения погрешности не превышают значений, указанных в описании типа на терминал ARIS-23хх.

Таблица 24 – Испытательные сигналы для определения относительной погрешности измерения мощности и коэффициента мощности

№	Значение напряжения переменного тока, % от $U_{ном}$			Значение силы переменного тока, % от $I_{ном}$			Угол фазового сдвига между током и напряжением, °
	U_a	U_b	U_c	I_a	I_b	I_c	
1	100	100	100	0	0	0	0
2	5	5	5	100	100	100	
3	20	20	20				
4	50	50	50				
5	80	80	80				
6	100	100	100				
7	150	150	150				
8	100	100	100				5
9				20	20	20	
10				50	50	50	
11				80	80	80	
12				100	100	100	
13				150	150	150	
14				150	150	150	150
15	30						

№	Значение напряжения переменного тока, % от $U_{\text{ном}}$			Значение силы переменного тока, % от $I_{\text{ном}}$			Угол фазового сдвига между током и напряжением, °
	U_a	U_b	U_c	I_a	I_b	I_c	
16							60
17							90
18							120
19							150
20							180

8.6.4.7 Определение абсолютной погрешности измерений угла фазового сдвига между током и напряжением основной гармоники провести в следующей последовательности:

– на измерительные входы модуля с Ресурс-К2М последовательно подать испытательные сигналы соответствующей величины в соответствии с таблицей 25;

– рассчитать значения абсолютной погрешности измерений угла фазового сдвига между током и напряжением основной гармоники по всем проверяемым точкам в соответствии с формулой (1).

Испытания провести последовательно для двух номинальных значений:

– $I_{\text{ном}} = 5$ А при $U_{\text{ном}} = 220$ В;

– $I_{\text{ном}} = 1$ А при $U_{\text{ном}} = 57,7$ В.

Результаты считают положительными, если полученные значения погрешности не превышают значений, указанных в описании типа на терминал ARIS-23хх.

Таблица 25 – Испытательные сигналы для определения абсолютной погрешности измерения угла фазового сдвига

№	Значение напряжения переменного тока, % от $U_{\text{ном}}$			Значение силы переменного тока, % от $I_{\text{ном}}$			Угол фазового сдвига между током и напряжением, °		
	U_a	U_b	U_c	I_a	I_b	I_c	φ_a	φ_b	φ_c
1							0	0	0
2							15	15	15
3							30	30	30
4							60	60	60
5							90	90	90
6							120	120	120
7		100			100		150	150	150
8							180	180	180
9							-30	-30	-30
10							-60	-60	-60
11							-90	-90	-90
12							-120	-120	-120
13							-150	-150	-150

8.6.4.8 Определение относительной погрешности измерений активной, реактивной, полной электрической мощности прямой, обратной и нулевой последовательностей, абсолютной погрешности измерений углов фазового сдвига между током и напряжением прямой, обратной и нулевой последовательностей провести в следующей последовательности:

– на измерительные входы модуля с Ресурс-К2М последовательно подать испытательные сигналы соответствующей величины в соответствии с таблицей 26;

– рассчитать значения относительной погрешности измерений активной, реактивной, полной электрической мощности прямой, обратной и нулевой последовательностей, а также абсолютной погрешности угла фазового сдвига между током и напряжением прямой, обратной и нулевой последовательностей по всем проверяемым точкам в соответствии с формулой (2) и (1) соответственно.

Испытания провести последовательно для двух номинальных значений:

– $I_{\text{НОМ}} = 5$ А при $U_{\text{НОМ}} = 220$ В;

– $I_{\text{НОМ}} = 1$ А при $U_{\text{НОМ}} = 57,7$ В.

Результаты считают положительными, если полученные значения погрешности не превышают значений, указанных в описании типа на терминал ARIS-23xx.

Таблица 26 – Испытательные сигналы для определения абсолютной погрешности измерения активной, реактивной, полной электрической мощности прямой, обратной и нулевой последовательностей

№	Напряжение переменного тока, % от $U_{\text{НОМ}}$			Угол фазового сдвига между напряжениями, градусов			Сила переменного тока, % от $I_{\text{НОМ}}$			Угол фазового сдвига между током и напряжением, градусов		
	U_a	U_b	U_c	φ_{Ua}	φ_{Ub}	φ_{Uc}	I_a	I_b	I_c	φ_{UIa}	φ_{UIb}	φ_{UIc}
1	10	10	10	0	-120	120	10	10	10	60	60	60
2	10	10	10	0	120	-120	10	10	10	-120	-120	-120
3	10	10	10	0	0	0	10	10	10	150	150	150
4	150	150	150	0	-120	120	150	150	150	30	30	30
5	150	150	150	0	120	-120	150	150	150	-150	-150	-150
6	150	150	150	0	120	-120	150	150	150	-60	-60	-60

8.6.4.9 Определение абсолютной погрешности измерений отклонения частоты провести в следующей последовательности:

– на измерительные входы модуля с Ресурс-К2М последовательно подать испытательные сигналы соответствующей величины в соответствии с таблицей 27;

– рассчитать значения абсолютной погрешности измерений отклонения частоты по всем проверяемым точкам в соответствии с формулой (1).

Испытания провести последовательно для двух номинальных значений:

– $I_{\text{НОМ}} = 5$ А при $U_{\text{НОМ}} = 220$ В;

– $I_{\text{НОМ}} = 1$ А при $U_{\text{НОМ}} = 57,7$ В.

Результаты считают положительными, если полученные значения погрешности не превышают значений, указанных в описании типа на терминал ARIS-23xx.

Таблица 27 – Испытательные сигналы для определения абсолютной погрешности измерения отклонения частоты

Испытательный сигнал №	Измерительный сигнал	
	Частота, Гц	Отклонение частоты, Гц
1	49,997	-0,003
2	46,001	-3,999
3	53,992	3,992
4	42,504	-7,496

Испытательный сигнал №	Измерительный сигнал	
	Частота, Гц	Отклонение частоты, Гц
5	57,492	7,492

8.6.4.10 Определение абсолютной погрешности измерений отклонения фазного (междуфазного) напряжения переменного тока провести в следующей последовательности:

– на измерительные входы модуля с Ресурс-К2М последовательно подать испытательные сигналы соответствующей величины в соответствии с таблицей 28. Эталонные значения положительного и отрицательного отклонений напряжения не задаются Ресурс-К2М непосредственно, значения получены путем вычисления на основе величины установившегося отклонения напряжения;

– рассчитать значения абсолютной погрешности измерений отклонения напряжений по всем проверяемым точкам в соответствии с формулой (1).

Испытания провести последовательно для двух номинальных значений:

– $I_{\text{НОМ}} = 5 \text{ А}$ при $U_{\text{НОМ}} = 220 \text{ В}$;

– $I_{\text{НОМ}} = 1 \text{ А}$ при $U_{\text{НОМ}} = 57,7 \text{ В}$.

Результаты считают положительными, если полученные значения погрешности не превышают значений, указанных в описании типа на терминал ARIS-23xx.

Таблица 28 – Испытательные сигналы для определения абсолютной погрешности измерения отклонения напряжения

Испытательный сигнал №	Измерительный сигнал		
	$\delta U_A, \%$	$\delta U_{A(+)}, \%$	$\delta U_{A(-)}, \%$
	$\delta U_B, \%$	$\delta U_{B(+)}, \%$	$\delta U_{B(-)}, \%$
	$\delta U_C, \%$	$\delta U_{C(+)}, \%$	$\delta U_{C(-)}, \%$
1	0	0	0
2	-10	0	2,03
3	-20	0	16,92
4	20	20,82	0
5	10	11,66	0

8.6.4.11 Определение измерения кратковременной и длительной доз фликера провести в следующей последовательности:

– на измерительные входы модуля с Ресурс-К2М последовательно подать испытательные сигналы соответствующей величины в соответствии с таблицей 14, номинальное значение выходного напряжения Ресурс-К2М устанавливаются в зависимости от номинального значения фазного напряжения терминала, эквивалентное значение кратковременной дозы фликера указанное в Таблица 29 (значения приведено в качестве нормированного значения (показания Ресурс-К2М) для расчёта погрешностей);

– считать с терминала результаты измерений кратковременной дозы фликера за полный интервал времени 10 мин (по границе временных интервалов текущего времени устройства, кратных 10 минутам);

– рассчитать погрешность измерений кратковременной дозы фликера по формуле (2), принимая показание Ресурс-К2М (заданное значение кратковременной дозы фликера) указанное в Таблица 29;

– установить сигнал 4 из Таблица 29, измеряют длительную дозу фликера. Время измерений должно составлять 2 ч, начало и окончание интервала времени 2 ч должны совпадать с началом чётных часов текущего времени терминала. По истечении времени измерений считывают с терминала результаты измерений длительной дозы фликера;

– рассчитать погрешность измерений длительной дозы фликера по формуле (2), принимая показание Ресурс-К2М (заданное значение длительной дозы фликера) указанное в Таблица 29.

Таблица 29 – Испытательные сигналы для определения погрешности измерения кратковременной и длительной доз фликера

Испытательный сигнал №	Число прямоугольных изменений в минуту	Амплитуда относительных изменений напряжения $\Delta U/U, \%$	Значение дозы фликера напряжения
1	2	2,21	1,009
2	7	1,460	1,007
3	39	0,905	1,012
4	110	0,725	1,004
5	1620	0,402	0,988

8.6.4.12 Определение абсолютной погрешности измерений глубины провала фазного и междуфазного напряжения, приведенной (к верхней границе диапазона) погрешности измерений остаточного значения напряжения при провале фазного и междуфазного напряжения, абсолютной погрешности измерений длительностей провала и прерывания фазного и междуфазного напряжения провести в следующей последовательности:

– установить поочередно и последовательно значения глубины и длительности провала/прерывания напряжения на Ресурс-К2М в соответствии с Таблица 30 для каждой фазы А, В, С (в каждом случае период повторения провалов или перенапряжений должен быть установлен более их длительности, перед каждой серией рекомендуется обнулять счётчики провалов и перенапряжений);

– рассчитать значения абсолютной погрешности измерений длительностей провала и прерывания напряжения, абсолютной погрешности измерения глубины провала напряжения, по всем проверяемым точкам в соответствии с формулой (1).

– рассчитать значение приведенной (к верхней номинальному значению) погрешности измерений остаточного значения напряжения при провале фазного и междуфазного напряжения по всем проверяемым точкам в соответствии с формулой (3). В качестве нормирующего значения A_n принять $U_{ном}$.

Испытания провести последовательно для двух номинальных значений:

– $I_{ном} = 5$ А при $U_{ном} = 220$ В;

– $I_{ном} = 1$ А при $U_{ном} = 57,7$ В.

Результаты считают положительными, если полученные значения погрешности не превышают значений, указанных в описании типа на терминал ARIS-23xx.

Таблица 30 – Испытательные сигналы для определения погрешности измерения глубины и длительности провала/прерывания напряжения

Испытательный сигнал №	Измерительный сигнал				
	$\Delta U_{пров}, \%$	$t_{пров}, с$	$t_{прер}, с$	Количество провалов	Количество прерываний
1	10	60,0034	-	2	0
2	50	1	-	5	0
3	90	0,02	-	10	0
4	90	0,02	-	10	0
6	50	-	0,02	-	0
7	90	-	60,0034	-	0
8	100	0,02	0,02	10	10

Испытательный сигнал №	Измерительный сигнал				
	$\Delta U_{\text{пров}}, \%$	$t_{\text{пров}}, \text{с}$	$t_{\text{пер}}, \text{с}$	Количество провалов	Количество прерываний
9	100	60,0034	60,0034	2	2

8.6.4.13 Определение абсолютной погрешности измерений коэффициента перенапряжения фазного и междуфазного временного перенапряжения, приведенной погрешности измерений максимального значения напряжения для каждого фазного и междуфазного перенапряжения, абсолютной погрешности измерений длительности перенапряжения провести в следующей последовательности:

– на измерительные входы модуля с Ресурс-К2М последовательно подать испытательные сигналы соответствующей величины в соответствии с таблицей 31;

– в каждом случае период повторения провалов или перенапряжений должен быть установлен более их длительности;

– рассчитать рассчитывают значения абсолютной погрешности измерений длительности перенапряжения, абсолютной погрешности измерений коэффициента временного перенапряжения по всем проверяемым точкам в соответствии с формулой (1);

– рассчитать приведенные погрешности измерений максимального значения напряжения для каждого фазного и междуфазного перенапряжения $\gamma U_{\text{пер}U}$ по всем проверяемым точкам в соответствии с формулой (3). В качестве нормирующего значения A_n принять $U_{\text{ном}}$.

Испытания провести последовательно для двух номинальных значений:

– $I_{\text{ном}} = 5 \text{ А}$ при $U_{\text{ном}} = 220 \text{ В}$;

– $I_{\text{ном}} = 1 \text{ А}$ при $U_{\text{ном}} = 57,7 \text{ В}$.

Результаты считают положительными, если полученные значения погрешности не превышают значений, указанных в описании типа на терминал ARIS-23xx.

Таблица 31 – Испытательные сигналы для определения погрешности измерения глубины и длительности провала/прерывания напряжения

Испытательный сигнал №	Измерительный сигнал		
	$K_{\text{пер}U}$	$\delta t_{\text{пер}U}, \text{с}$	Количество перенапряжений
1	1,1	60,0034	2
2	1,3	1	5
3	1,5	0,02	10

Примечание - * - значение максимального напряжения $U_{\text{пер}}$ не задается с Ресурс-К2М напрямую. Оно рассчитывается по формуле: $U_{\text{пер}} = K_{\text{пер}U} \cdot U_{\text{ном}}$

8.6.4.14 Определение приведенной погрешности измерений среднеквадратического значения фазного и междуфазного переменного напряжения основной частоты в следующей последовательности:

– на измерительные входы модуля с Ресурс-К2М последовательно подать испытательные сигналы соответствующей величины в соответствии с таблицей 32;

– рассчитать значения приведенной погрешности измерений среднеквадратического значения фазного и междуфазного напряжения переменного тока основной частоты по всем проверяемым точкам в соответствии с формулой (3). В качестве нормирующего значения A_n принимается номинальное значение напряжения $U_{\text{ном}}$.

Испытания провести последовательно для двух номинальных значений:

– $U_{\text{ном}} = 220 \text{ В}$ при $I_{\text{ном}} = 5 \text{ А}$;

– $U_{\text{ном}} = 57,7 \text{ В}$ при $I_{\text{ном}} = 1 \text{ А}$.

Результаты считают положительными, если полученные значения погрешности не превышают значений, указанных в описании типа на терминал ARIS-23xx.

Таблица 32 – Испытательные сигналы для определения приведенной погрешности измерения среднеквадратического значения фазного и междуфазного напряжения переменного тока основной частоты

№	Значение напряжения переменного тока, % от $U_{ном}$			Угол фазового сдвига между фазными напряжениями, °		Угол фазового сдвига между током и напряжением, °
	U_a	U_b	U_c	φ_{ab}	φ_{ac}	
1	1	1	1	120	-120	0
2	20	20	20			
3	50	50	50			
4	80	80	80			
5	100	100	100			
6	150	150	150			

8.6.4.15 Определение погрешности измерений среднеквадратических значений гармонической составляющей фазного и междуфазного напряжения переменного тока, погрешности измерений коэффициентов гармонической составляющей фазного и междуфазного напряжения переменного тока (эталонные значения среднеквадратических значений n-х гармонических составляющих фазного и междуфазного напряжения переменного тока не задаются калибратором непосредственно, значения получены путем умножения величины коэффициента n-х гармонических составляющих фазного и междуфазного напряжения переменного тока на среднеквадратичное значение основной гармоники напряжения переменного тока), абсолютной погрешности измерений угла фазового сдвига между фазным током и напряжением гармонической составляющей провести в следующей последовательности:

– на измерительные входы модуля с Ресурс-К2М последовательно подать испытательные сигналы соответствующей величины в соответствии с таблицей 33;

Примечание – междуфазные значения испытательных сигналов формируются на Ресурс-К2М исходя из заданных фазных значений испытательных сигналов.

– рассчитать значения относительной погрешности измерений среднеквадратических гармонических составляющих фазного и междуфазного напряжения переменного тока, в соответствии с формулой (2) для при $U_{sg,n} \geq 0,01 \cdot U_{(1)}$ или приведенной погрешности измерений среднеквадратических гармонических составляющих фазного и междуфазного напряжения переменного тока в соответствии с формулой (3) при $U_{sg,n} < 0,01 \cdot U_{(1)}$. В качестве нормирующего значения A_n принять $U_{ном}$;

– рассчитать значения относительной погрешности измерений коэффициентов гармонической составляющей фазного и междуфазного напряжения переменного тока, в соответствии с формулой (2) для при $K_{U_{sg,n}} \geq 1 \%$ или приведенной погрешности измерений коэффициентов гармонической составляющей фазного и междуфазного напряжения переменного тока в соответствии с формулой (3) при $K_{U_{sg,n}} < 1 \%$. В качестве нормирующего значения A_n принять $U_{ном}$;

– рассчитать значение абсолютной погрешности измерений угла фазового сдвига между фазным током и напряжением гармонической составляющей.

Испытания провести последовательно для двух номинальных значений:

– $I_{ном} = 5 \text{ А}$ при $U_{ном} = 220 \text{ В}$;

– $I_{ном} = 1 \text{ А}$ при $U_{ном} = 57,7 \text{ В}$.

Результаты считают положительными, если полученные значения погрешности не превышают значений, указанных в описании типа на терминал ARIS-23хх.

Таблица 33 – Испытательные сигналы для определения приведенной погрешности измерения среднеквадратических значений гармонической составляющей фазного и междуфазного напряжения переменного тока

Порядок гармоника n	Тип 1		Тип 2		Тип 3			Тип 4		Тип 5	
	$K_{Usg,n}$, $K_{liscg,n}$, %	$\varphi_{UI(n)}$, $\varphi_{UI(n)}$, °	$K_{Usg,n}$, $K_{liscg,n}$, %	$\varphi_{UI(n)}$, $\varphi_{UI(n)}$, °	$K_{Usg,n}$, $K_{liscg,n}$, %	$\varphi_{UI(n)}$, °	$\varphi_{UI(n)}$, °	$K_{Usg,n}$, $K_{liscg,n}$, %	$\varphi_{UI(n)}$, $\varphi_{UI(n)}$, °	$K_{Usg,n}$, $K_{liscg,n}$, %	$\varphi_{UI(n)}$, $\varphi_{UI(n)}$, °
2	0,15	0	0	0	4	-90	0	2,00	0	3,00	0
3	0	0	30	0	4	-90	10	5,00	0	7,50	30
4	0	0	0	0	4	-90	20	1,00	0	1,50	0
5	0	0	0	0	4	-90	30	6,00	0	9,00	60
6	0	0	0	0	4	-90	40	0,50	0	0,75	0
7	0,30	0	0	0	4	-90	50	5,00	0	7,50	90
8	0	0	0	0	4	-90	60	0,50	0	0,75	0
9	0	0	0	0	4	-90	70	1,50	0	2,25	120
10	0	0	20	0	4	-90	80	0,50	0	0,75	0
11	0	0	0	0	4	0	90	3,50	0	5,25	150
12	0,15	0	0	0	4	0	100	0,20	0	0,30	0
13	0	0	0	0	4	0	110	3,00	0	4,50	180
14	0	0	0	0	4	0	120	0,20	0	0,30	0
15	0	0	0	0	4	0	130	0,30	0	0,45	-150
16	0	0	0	0	4	0	140	0,20	0	0,30	0
17	0,30	0	0	0	4	0	150	2,00	0	3,00	-120
18	0	0	0	0	4	0	160	0,20	0	0,30	0
19	0	0	0	0	4	90	170	1,50	0	2,25	-90
20	0	0	20	0	4	90	180	0,20	0	0,30	0
21	0	0	0	0	4	90	-170	0,20	0	0,30	-60
22	0,15	0	0	0	4	90	-160	0,20	0	0,30	0
23	0	0	0	0	4	90	-150	1,50	0	2,25	-30
24	0	0	0	0	4	90	-140	0,20	0	0,30	0
25	0	0	0	0	4	90	-130	1,50	0	2,25	0
26	0	0	0	0	4	90	-120	0,20	0	0,30	0
27	0,30	0	0	0	4	90	-110	0,20	0	0,30	30
28	0	0	0	0	4	90	-100	0,20	0	0,30	0
29	0	0	0	0	4	90	-90	1,32	0	1,92	60
30	0	0	10	0	4	90	-80	0,20	0	0,30	0
31	0	0	0	0	4	90	-70	1,25	0	1,86	90
32	0,15	0	0	0	4	90	-60	0,20	0	0,30	0
33	0	0	0	0	4	90	-50	0,20	0	0,30	120
34	0	0	0	0	4	0	-40	0,20	0	0,30	0
35	0	0	0	0	4	0	-30	1,13	0	1,70	150
36	0	0	0	0	4	0	-20	0,20	0	0,30	0
37	0,30	0	0	0	4	0	-10	1,08	0	1,62	180
38	0	0	0	0	4	0	0	0,20	0	0,30	0
39	0	0	0	0	4	0	10	0,20	0	0,30	-150
40	0	0	5	0	4	0	20	0,20	0	0,30	0
41	0	0	0	0	4	0	30	1,00	0	1,58	-120
42	0,15	0	0	0	4	0	40	0,20	0	0,30	0
43	0	0	0	0	4	0	50	0,98	0	1,52	-90
44	0	0	0	0	4	0	60	0,20	0	0,30	0

Порядок гармоники n	Тип 1		Тип 2		Тип 3			Тип 4		Тип 5	
	$K_{U_{sg,n}}$, $K_{I_{sg,n}}$, %	$\varphi_{U(n)}$, $\varphi_{UI(n)}$, °	$K_{U_{sg,n}}$, $K_{I_{sg,n}}$, %	$\varphi_{U(n)}$, $\varphi_{UI(n)}$, °	$K_{U_{sg,n}}$, $K_{I_{sg,n}}$, %	$\varphi_{U(n)}$, °	$\varphi_{UI(n)}$, °	$K_{U_{sg,n}}$, $K_{I_{sg,n}}$, %	$\varphi_{U(n)}$, $\varphi_{UI(n)}$, °	$K_{U_{sg,n}}$, $K_{I_{sg,n}}$, %	$\varphi_{U(n)}$, $\varphi_{UI(n)}$, °
45	0	0	0	0	4	0	70	0,20	0	0,30	-60
46	0	0	0	0	4	0	80	0,20	0	0,30	0
47	0,30	0	0	0	4	0	90	0,95	0	1,40	-30
48	0	0	0	0	4	0	100	0,20	0	0,30	0
49	0	0	0	0	4	0	110	0,90	0	1,20	0
50	0	0	5	0	4	0	120	0,20	0	0,30	0

8.6.4.16 Определение погрешностей измерений среднеквадратического значения интергармонической составляющей фазного и междуфазного напряжения переменного тока (эталонные значения среднеквадратических значений интергармонических составляющих фазного и междуфазного напряжения переменного тока не задаются калибратором непосредственно, значения получены путем умножения величины коэффициента интергармонических составляющих фазного и междуфазного напряжения переменного тока на среднеквадратическое значение напряжения переменного тока основной гармоники), измерений коэффициентов интергармонических составляющих напряжения переменного тока провести в следующей последовательности:

– на измерительные входы модуля с Ресурс-К2М последовательно подать испытательные сигналы соответствующей величины в соответствии с таблицей 34;

Примечание – междуфазные значения испытательных сигналов формируются на Ресурс-К2М исходя из заданных фазных значений испытательных сигналов.

– рассчитать значения абсолютной погрешности измерений коэффициентов интергармонических составляющих напряжения переменного тока по всем проверяемым точкам в соответствии с формулой (1) при $K_{U_{isg(m)}} < 1,0$; относительной погрешности измерений коэффициентов интергармонических составляющих напряжения переменного тока по всем проверяемым точкам в соответствии с формулой (2) при $K_{U_{isg(m)}} \geq 1,0$.

– рассчитать значения относительной погрешности измерений среднеквадратических значений интергармонических составляющих фазного и междуфазного напряжения переменного тока, в соответствии с формулой (2) для при $U_{isg,m} \geq 0,01 \cdot U_{(1)}$ или приведенной погрешности измерений среднеквадратических интергармонических составляющих фазного и междуфазного напряжения переменного тока в соответствии с формулой (3) при $U_{isg,m} < 0,01 \cdot U_{(1)}$. В качестве нормирующего значения A_n принять $U_{ном}$.

Испытания провести последовательно для двух номинальных значений:

– $I_{ном} = 5$ А при $U_{ном} = 220$ В;

– $I_{ном} = 1$ А при $U_{ном} = 57,7$ В.

Результаты считают положительными, если полученные значения погрешности не превышают значений, указанных в описании типа на терминал ARIS-23xx

Таблица 34 – Испытательные сигналы для определения приведенной погрешности измерения среднеквадратического значения интергармонической составляющей фазного и междуфазного напряжения переменного тока

Порядок интергармоники m	Тип 1 частота основной гармоники– 49,997 Гц		Тип 2 частота основной гармоники– 42,504 Гц		Тип 3 частота основной гармоники– 57,492 Гц	
	$K_{U_{isg(m)}}$, $K_{I_{isg(m)}}$, %	$\varphi_{U_{isg(m)}}$, $\varphi_{UI_{isg(m)}}$, °	$K_{U_{isg(m)}}$, $K_{I_{isg(m)}}$, %	$\varphi_{U_{isg(m)}}$, $\varphi_{UI_{isg(m)}}$, °	$K_{U_{isg(m)}}$, $K_{I_{isg(m)}}$, %	$\varphi_{U_{isg(m)}}$, $\varphi_{UI_{isg(m)}}$, °
1	3,0	0	0	0	1	-30
2	2,0	0	0	0	1	0

Порядок интергармоники m	Тип 1 частота основной гармоники– 49,997 Гц		Тип 2 частота основной гармоники– 42,504 Гц		Тип 3 частота основной гармоники– 57,492 Гц	
	$K_{Uisg(m)},$ $K_{Lisg(m)}, \%$	$\varphi_{Uisg(m)},$ $\varphi_{ULisg(m)}, \circ$	$K_{Uisg(m)},$ $K_{Lisg(m)}, \%$	$\varphi_{Uisg(m)},$ $\varphi_{ULisg(m)}, \circ$	$K_{Uisg(m)},$ $K_{Lisg(m)}, \%$	$\varphi_{Uisg(m)},$ $\varphi_{ULisg(m)}, \circ$
3	1,0	0	0	0	1	30
4	0,5	0	0	0	1	0
5	0	0	10	0	1	60
6	3,0	0	0	0	1	0
7	2,0	0	0	0	1	90
8	1,0	0	0	0	1	0
9	0,5	0	0	0	1	120
10	0	0	10	0	1	0
11	3,0	0	0	0	1	150
12	2,0	0	0	0	1	0
13	1,0	0	0	0	1	180
14	0,5	0	0	0	1	0
15	0	0	10	0	1	-150
16	3,0	0	0	0	1	0
17	2,0	0	0	0	1	-120
18	1,0	0	0	0	1	0
19	0,5	0	0	0	1	-90
20	0	0	10	0	1	0
21	3,0	0	0	0	1	-60
22	2,0	0	0	0	1	0
23	1,0	0	0	0	1	-30
24	0,5	0	0	0	1	0
25	0	0	10	0	1	0
26	3,0	0	0	0	1	0
27	2,0	0	0	0	1	30
28	1,0	0	0	0	1	0
29	0,5	0	0	0	1	60
30	0	0	10	0	1	0
31	3,0	0	0	0	1	90
32	2,0	0	0	0	1	0
33	1,0	0	0	0	1	120
34	0,5	0	0	0	1	0
35	0	0	10	0	1	150
36	3,0	0	0	0	1	0
37	2,0	0	0	0	1	180
38	1,0	0	0	0	1	0
39	0,5	0	0	0	1	-150
40	0	0	10	0	1	0
41	3,0	0	0	0	1	-120
42	2,0	0	0	0	1	0
43	1,0	0	0	0	1	-90
44	0,5	0	0	0	1	0
45	0	0	10	0	1	-60
46	3,0	0	0	0	1	0
47	2,0	0	0	0	1	-30
48	1,0	0	0	0	1	0

Порядок интергармоники m	Тип 1 частота основной гармоники– 49,997 Гц		Тип 2 частота основной гармоники– 42,504 Гц		Тип 3 частота основной гармоники– 57,492 Гц	
	$K_{Uisg(m)},$ $K_{Iisg(m)}, \%$	$\varphi_{Uisg(m)},$ $\varphi_{UIisg(m)}, \circ$	$K_{Uisg(m)},$ $K_{Iisg(m)}, \%$	$\varphi_{Uisg(m)},$ $\varphi_{UIisg(m)}, \circ$	$K_{Uisg(m)},$ $K_{Iisg(m)}, \%$	$\varphi_{Uisg(m)},$ $\varphi_{UIisg(m)}, \circ$
49	0,5	0	0	0	1	30

8.6.4.17 Определение погрешности измерений коэффициента искажения синусоидальности кривой фазного и междуфазного напряжения переменного тока провести в следующей последовательности:

– на измерительные входы модуля с Ресурс-К2М последовательно подать испытательные сигналы соответствующей величины в соответствии с таблицей 35;

– рассчитать значения абсолютной погрешности измерений коэффициента искажения синусоидальности кривой фазного напряжения по всем проверяемым точкам в соответствии с формулой (1) при $K_U < 1,0$; относительной погрешности измерений коэффициента искажения синусоидальности кривой фазного напряжения переменного тока K_U по всем проверяемым точкам в соответствии с формулой (2) при $K_U \geq 1,0$.

Испытания провести последовательно для двух номинальных значений:

– $I_{ном} = 5$ А при $U_{ном} = 220$ В;

– $I_{ном} = 1$ А при $U_{ном} = 57,7$ В.

Результаты считают положительными, если полученные значения погрешности не превышают значений, указанных в описании типа на терминал ARIS-23xx.

Таблица 35 – Испытательные сигналы для определения приведенной погрешности измерения коэффициента искажения синусоидальности кривой фазного и междуфазного напряжения

Испытательный сигнал №	Измерительный сигнал			
	Частота, Гц	$\delta U_A, \%$ $\delta U_B, \%$ $\delta U_C, \%$	$K_{Ua}, K_{Ia}, \%$ $K_{Ub}, K_{Ib}, \%$ $K_{Uc}, K_{Ic}, \%$	$K_{Usg,n A} (K_{Iisg,n A}), \%$ $K_{Usg,n B} (K_{Iisg,n B}), \%$ $K_{Usg,n C} (K_{Iisg,n C}), \%$
1	49,997	0	0,75	Тип 1 (Таблица 33)
2	46,001	-10	43,01	Тип 2 (Таблица 33)
3	53,992	-20	28,00	Тип 3 (Таблица 33)
4	42,504	20	11,68	Тип 4 (Таблица 33)
5	57,492	10	17,43	Тип 5 (Таблица 33)

8.6.4.18 Определение погрешности измерения коэффициента искажения синусоидальности кривой (суммарного коэффициента гармонических составляющих) междуфазного напряжения переменного тока проводят в следующей последовательности:

– на измерительные входы модуля с Ресурс-К2М последовательно подать испытательные сигналы соответствующей величины в соответствии с таблицей 36;

– рассчитать значения абсолютной погрешности измерений коэффициента искажения синусоидальности кривой междуфазного напряжения по всем проверяемым точкам в соответствии с формулой (1) при $K_{Uмф} < 1,0$; относительной погрешности измерений коэффициента искажения синусоидальности кривой междуфазного напряжения переменного тока $K_{Uмф}$ по всем проверяемым точкам в соответствии с формулой (2) при $K_{Uмф} \geq 1,0$.

Испытания провести последовательно для двух номинальных значений:

– $I_{ном} = 5$ А при $U_{ном} = 220$ В;

– $I_{ном} = 1$ А при $U_{ном} = 57,7$ В.

Результаты считают положительными, если полученные значения погрешности не превышают значений, указанных в описании типа на терминал ARIS-23xx.

Таблица 36 – Испытательные сигналы для определения приведенной погрешности измерения коэффициента искажения синусоидальности кривой напряжения

Характеристика	Измерительный сигнал				
	A1	A2	A3	A4	A5
Частота	49,997	46,001	53,992	42,504	57,492
$\delta U_A, \delta U_B, \delta U_C, \%$	0	-10	-20	20	10
ϕ_{Ub}, \circ	-120	-110	-120	-120	-120
ϕ_{Uc}, \circ	120	130	120	120	125
Спектральный состав сигнала	Тип 1 по таблице 33	Тип 2 по таблице 33	Тип 3 по таблице 33	Тип 4 по таблице 33	Тип 5 по таблице 33
Ожидаемые значения					
$\delta U_{AB}, \%$	0	-13,80	-20	20	11,33
$\delta U_{BC}, \%$	0	-6,25	-20	20	17,39
$\delta U_{CA}, \%$	0	-2,27	-20	20	13,75
ϕ_{Uab}, \circ	120	110	120	120	120
ϕ_{Ubc}, \circ	120	110	120	120	115
ϕ_{Uca}, \circ	120	130	120	120	125
$K_{2U}, K_{0U}, \%$	0	5,83	0	0	2,91
$K_{Ua}, K_{Ub}, K_{Uc}, \%$	0	43,01	28,25	11,68	17,52
$K_{Uab}, \%$	0	15,88	22,98	10,41	15,61
$K_{Ubc}, \%$	0	29,16	22,98	10,41	15,14
$K_{Uca}, \%$	0	27,67	22,98	10,41	13,91

8.6.4.19 Определение приведенной погрешности измерений среднеквадратического значения силы переменного тока основной частоты провести в следующей последовательности:

– на измерительные входы модуля с Ресурс-К2М последовательно подать испытательные сигналы соответствующей величины в соответствии с таблицей 37;

– рассчитать значения приведенной погрешности измерений среднеквадратического значения силы переменного тока основной частоты по всем проверяемым точкам в соответствии с формулой (3). В качестве нормирующего значения A_n принимается значение силы тока $1,5 \cdot I_{ном}$.

Испытания провести последовательно для двух номинальных значений:

– $I_{ном} = 5$ А при $U_{ном} = 220$ В;

– $I_{ном} = 1$ А при $U_{ном} = 57,7$ В.

Результаты считают положительными, если полученные значения погрешности не превышают значений, указанных в описании типа на терминал ARIS-23xx.

Таблица 37 – Испытательные сигналы для определения приведенной погрешности измерения среднеквадратического значения силы переменного тока основной частоты

№	Значение напряжения переменного тока, % от $U_{ном}$			Значение силы переменного тока, % от $I_{ном}$			Угол фазового сдвига между током и напряжением, °
	U_a	U_b	U_c	I_a	I_b	I_c	
1	100	100	100	1	1	1	0
2				20	20	20	
3				50	50	50	
4				80	80	80	
5				100	100	100	
6				120	120	120	

№	Значение напряжения переменного тока, % от $U_{\text{НОМ}}$			Значение силы переменного тока, % от $I_{\text{НОМ}}$			Угол фазового сдвига между током и напряжением, °
	U_a	U_b	U_c	I_a	I_b	I_c	
7				150	150	150	

8.6.4.20 Определение погрешности измерений среднеквадратического значения гармонической составляющей силы переменного тока и коэффициента n -й гармонической составляющей силы переменного тока провести в следующей последовательности (эталонные значения среднеквадратических значений гармонических составляющих силы переменного тока не задаются калибратором непосредственно, значения получены путем умножения величины коэффициента n -х гармонических составляющих силы переменного тока на среднеквадратическое значение силы переменного тока основной гармоники):

- на измерительные входы модуля с Ресурс-К2М последовательно подать испытательные сигналы соответствующей величины в соответствии с таблицей 33;

- рассчитать значения абсолютной погрешности измерений коэффициентов n -й гармонической составляющей силы переменного тока по всем проверяемым точкам в соответствии с формулой (1) при $K_{I_{sg,n}} < 1,0$; относительной погрешности измерений коэффициентов n -й гармонической составляющей силы переменного тока по всем проверяемым точкам в соответствии с формулой (2) при $K_{I_{sg,n}} \geq 1,0$;

- рассчитать значения относительной погрешности измерений среднеквадратических значений гармонических составляющих силы переменного тока в соответствии с формулой (2) при $I_{sg,n} \geq 0,03 \cdot I_{(1)}$; приведенной погрешности измерений среднеквадратических значений гармонических составляющих силы переменного тока в соответствии с формулой (3) при $I_{sg,n} < 0,03 \cdot I_{(1)}$. В качестве нормирующего значения A_n принять $1,5 \cdot I_{\text{НОМ}}$.

Испытания провести последовательно для двух номинальных значений:

- $I_{\text{НОМ}} = 5$ А при $U_{\text{НОМ}} = 220$ В;

- $I_{\text{НОМ}} = 1$ А при $U_{\text{НОМ}} = 57,7$ В.

Результаты считают положительными, если полученные значения погрешности не превышают значений, указанных в описании типа на терминал ARIS-23xx.

8.6.4.21 Определение погрешности измерения коэффициентов интергармонических составляющих силы переменного тока и среднеквадратических значений интергармонических составляющих силы переменного тока (эталонные значения среднеквадратических значений интергармонических составляющих силы переменного тока не задаются калибратором непосредственно, значения получены путем умножения величины коэффициента интергармонических составляющих силы переменного тока на среднеквадратическое значение силы переменного тока основной гармоники провести в следующей последовательности:

- на измерительные входы модуля с Ресурс-К2М последовательно подать испытательные сигналы соответствующей величины в соответствии с таблицей 34;

- рассчитать значения абсолютной погрешности измерений коэффициентов интергармонических составляющих силы переменного тока по всем проверяемым точкам в соответствии с формулой (1) при $K_{I_{isg(m)}} < 3,0$; относительной погрешности измерений коэффициентов интергармонических составляющих силы переменного тока по всем проверяемым точкам в соответствии с формулой (2) при $K_{I_{isg(m)}} \geq 3,0$.

- рассчитать значения относительной погрешности измерений среднеквадратических значений m -х интергармонических составляющих силы переменного тока по всем проверяемым точкам в соответствии с формулой (2) при $I_{isg,m} \geq 0,03 \cdot I_{(1)}$; приведенной к номинальному значению погрешности измерений среднеквадратических значений m -х интергармонических составляющих силы переменного тока по всем проверяемым точкам в соответствии с формулой (3) при $I_{isg,m} < 0,03 \cdot I_{(1)}$. В качестве нормирующего значения A_n принять $1,5 \cdot I_{\text{НОМ}}$.

Испытания провести последовательно для двух номинальных значений:

– $I_{\text{НОМ}} = 5 \text{ А}$ при $U_{\text{НОМ}} = 220 \text{ В}$;

– $I_{\text{НОМ}} = 1 \text{ А}$ при $U_{\text{НОМ}} = 57,7 \text{ В}$.

Результаты считают положительными, если полученные значения погрешности не превышают значений, указанных в описании типа на терминал ARIS-23xx.

8.6.4.22 Определение погрешности измерений коэффициента искажения синусоидальности кривой тока провести в следующей последовательности:

– на измерительные входы модуля с Ресурс-К2М последовательно подать испытательные сигналы соответствующей величины в соответствии с таблицей 38;

– рассчитать значения абсолютной погрешности измерений коэффициента искажения синусоидальности кривой тока по всем проверяемым точкам в соответствии с формулой (1) при $K_I < 3,0$; относительной погрешности измерений коэффициента искажения синусоидальности кривой тока по всем проверяемым точкам в соответствии с формулой (2) при $K_I \geq 3,0$.

Испытания провести последовательно для двух номинальных значений:

– $I_{\text{НОМ}} = 5 \text{ А}$ при $U_{\text{НОМ}} = 220 \text{ В}$;

– $I_{\text{НОМ}} = 1 \text{ А}$ при $U_{\text{НОМ}} = 57,7 \text{ В}$.

Результаты считают положительными, если полученные значения погрешности не превышают значений, указанных в описании типа на терминал ARIS-23xx.

Таблица 38 – Испытательные сигналы для определения приведенной погрешности измерения коэффициента искажения синусоидальности кривой тока

Испытательный сигнал	Измерительный сигнал			
	Частота, Гц	$\delta I_A, \%$ $\delta I_B, \%$ $\delta I_C, \%$	$K_{Ia}, \%$ $K_{Ib}, \%$ $K_{Ic}, \%$	$K_{Isg,n A}, \%$ $K_{Isg,n B}, \%$ $K_{Isg,n C}, \%$
1	49,997	0	0	Тип 1 (Таблица 33)
2	48,994	-10	42,72	Тип 2 (Таблица 33)
3	50,996	-20	24,98	Тип 3 (Таблица 33)
4	44,996	20	11,52	Тип 4 (Таблица 33)
5	55,000	10	17,27	Тип 5 (Таблица 33)

8.6.4.23 Определение абсолютной погрешности измерения коэффициентов несимметрии напряжений по обратной и нулевой последовательностям провести в следующей последовательности:

– на измерительные входы модуля с Ресурс-К2М последовательно подать испытательные сигналы соответствующей величины в соответствии с таблицей 39. Спектральный состав сигнала должен соответствовать типу 4 таблицы 33;

– рассчитать значения абсолютной погрешности измерений коэффициентов несимметрии напряжений по обратной и нулевой последовательностям по всем проверяемым точкам в соответствии с формулой (1).

Испытания провести последовательно для двух номинальных значений:

– $I_{\text{НОМ}} = 5 \text{ А}$ при $U_{\text{НОМ}} = 220 \text{ В}$;

– $I_{\text{НОМ}} = 1 \text{ А}$ при $U_{\text{НОМ}} = 57,7 \text{ В}$.

Результаты считают положительными, если полученные значения погрешности не превышают значений, указанных в описании типа на терминал ARIS-23xx.

Таблица 39 – Испытательные сигналы для определения приведенной погрешности измерения коэффициентов несимметрии напряжений по обратной и нулевой последовательностям

Испытательный сигнал №	Измерительный сигнал				
	$\delta U_A, \delta I_A \%$	$\delta U_B, \delta I_B \%$	$\delta U_C, \delta I_C \%$	$K_{0U}, K_{0I} \%$	$K_{2U}, K_{2I} \%$
1	-15	-10	-5	3,208	3,208
2	30	-10	-20	15,275	15,275

8.6.4.24 Определение абсолютной погрешности измерения коэффициентов несимметрии токов по обратной и нулевой последовательностям проводят в следующей последовательности:

– на измерительные входы модуля с Ресурс-К2М последовательно подать испытательные сигналы соответствующей величины в соответствии с таблицей 39. Спектральный состав сигнала должен соответствовать типу 4 таблицы 33;

– рассчитать значения абсолютной погрешности измерений коэффициентов несимметрии токов по обратной и нулевой последовательностям по всем проверяемым точкам в соответствии с формулой (1).

Испытания провести последовательно для двух номинальных значений:

– $I_{\text{ном}} = 5$ А при $U_{\text{ном}} = 220$ В;

– $I_{\text{ном}} = 1$ А при $U_{\text{ном}} = 57,7$ В.

Результаты считают положительными, если полученные значения погрешности не превышают значений, указанных в описании типа на терминал ARIS-23xx.

8.6.4.25 Определение абсолютной погрешности измерений угла фазового сдвига между фазными напряжениями основной гармоники и погрешности измерений между фазными напряжениями основной гармоники провести в следующей последовательности:

– на измерительные входы модуля с Ресурс-К2М последовательно подать испытательные сигналы соответствующей величины в соответствии с таблицей 40;

Примечание – углы фазового сдвига между напряжениями основной гармоники и угла фазового сдвига между междуфазными напряжениями основной гармоники формируются Ресурс-К2М исходя из заданных значений фазовых углов напряжения

– рассчитать значения абсолютной погрешности измерений угла фазового сдвига между напряжениями основной гармоники и угла фазового сдвига между междуфазными напряжениями основной гармоники по всем проверяемым точкам в соответствии с формулой (1).

Испытания провести последовательно для двух номинальных значений:

– $I_{\text{ном}} = 5$ А при $U_{\text{ном}} = 220$ В;

– $I_{\text{ном}} = 1$ А при $U_{\text{ном}} = 57,7$ В.

Результаты считают положительными, если полученные значения погрешности не превышают значений, указанных в описании типа на терминал ARIS-23xx.

Таблица 40 – Испытательные сигналы для определения приведенной погрешности измерения угла фазового сдвига между фазными напряжениями основной гармоники и погрешности измерений между междуфазными напряжениями основной гармоники

№	Значение напряжения переменного тока, % от $U_{\text{ном}}$			Значение силы переменного тока, % от $I_{\text{ном}}$			Фазовый угол, °		
	U_a	U_b	U_c	I_a	I_b	I_c	φ_{Ua}	φ_{Ub}	φ_{Uc}
1							0	-120	120
2	100			100			0	-30	60
3							0	-60	90

№	Значение напряжения переменного тока, % от $U_{\text{НОМ}}$			Значение силы переменного тока, % от $I_{\text{НОМ}}$			Фазовый угол, °		
	U_a	U_b	U_c	I_a	I_b	I_c	φ_{U_a}	φ_{U_b}	φ_{U_c}
4							0	-90	120
5							0	120	-90
6							0	150	-75
7							0	-90	60

8.6.4.26 Определение абсолютной погрешности измерений угла фазового сдвига между током и напряжением основной гармоники, угла фазового сдвига между токами основной гармоники провести в следующей последовательности

– на измерительные входы модуля с Ресурс-К2М последовательно подать испытательные сигналы соответствующей величины в соответствии с таблицей 41;

– рассчитать значения абсолютной погрешности измерений угла фазового сдвига между током и напряжением основной гармоники, угла фазового сдвига между токами основной гармоники по всем проверяемым точкам в соответствии с формулой (1).

Испытания провести последовательно для двух номинальных значений:

– $I_{\text{НОМ}} = 5$ А при $U_{\text{НОМ}} = 220$ В;

– $I_{\text{НОМ}} = 1$ А при $U_{\text{НОМ}} = 57,7$ В.

Результаты считают положительными, если полученные значения погрешности не превышают значений, указанных в описании типа на терминал ARIS-23xx.

Таблица 41 – Испытательные сигналы для определения приведенной погрешности измерения угла фазового сдвига между током и напряжением, угла фазового сдвига между токами

№	Значение напряжения переменного тока, % от $U_{\text{НОМ}}$			Значение силы переменного тока, % от $I_{\text{НОМ}}$			Угол фазового сдвига между током и напряжением, °		
	U_a	U_b	U_c	I_a	I_b	I_c	φ_a	φ_b	φ_c
1							0	0	0
2							15	15	15
3							30	30	30
4							60	60	60
5							90	90	90
6							120	120	120
7		100			100		150	150	150
8							180	180	180
9							-30	-30	-30
10							-60	-60	-60
11							-90	-90	-90
12							-120	-120	-120
13							-150	-150	-150

8.6.5 Определение метрологических характеристик при измерении параметров переменного тока с помощью модулей P5, P8 (для опции PM).

8.6.5.1 Перед проверкой необходимо провести предварительную настройку модулей в следующем порядке:

– открыть веб-конфигуратор, открыть меню «Система/Настройка модулей», выбрать необходимый измерительный модуль типа P5, либо P8. Если модули данного типа отсутствуют, то перейти к следующему разделу поверки 8.6.6;

- для номинального значения напряжения переменного тока 100 В из выпадающего меню «Номинальное напряжение входов U1, U2, U3 вторичное» выбрать значение 100 В;
- для номинального значения напряжения переменного тока 57,7 В из выпадающего меню «Номинальное напряжение входов U1, U2, U3 вторичное» выбрать значение 57,7 В;
- подключают установку модульную трехфазную портативную PTS 400.3 (далее – PTS 400.3), трансформаторы тока измерительные (далее по тексту – ТТИ) и трансформаторы тока эталонные двухступенчатые ИТТ-3000.5 (далее по тексту – ИТТ) к модулю P5, P8. Схема подключений приведена на рисунке 8;

Примечание: допускается использовать один ТТИ и один ИТТ-3000.5, в этом случае все три катушки Rogowski из модулей P5 и P8 необходимо подключают в одну любую токовую цепь согласно рисунку 8.

- кабель связи интерфейса Ethernet подключить к разъему Ethernet ARIS-23xx, другой конец кабеля подключить к ПЭВМ, сетевое соединение ПЭВМ должно быть в одной подсети с ARIS-23xx, т.е. <IP-адрес ARIS-23xx > должен быть доступен с ПЭВМ. Схема подключений приведена на рисунке 8;

- подать питание на ARIS-23xx, дождаться загрузки ПО.

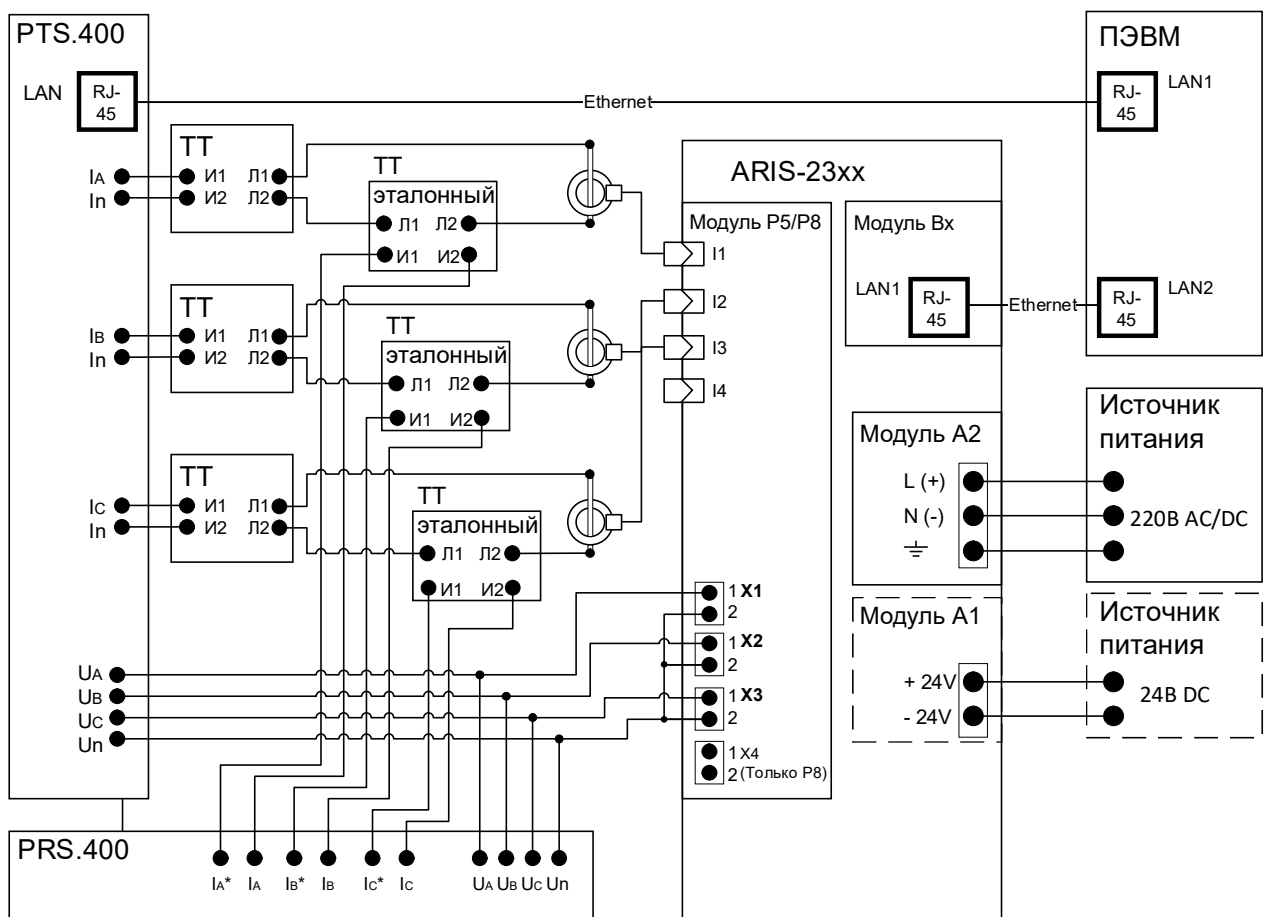


Рисунок 8 – Схема подключений терминала для проверки модулей P5, P8

8.6.5.2 Определение абсолютной погрешности измерений частоты переменного тока провести в следующей последовательности:

- на измерительные входы модуля с PTS 400.3 последовательно подать испытательные сигналы соответствующей величины в соответствии с таблицей 42;
- рассчитать значения абсолютной погрешности измерений частоты переменного тока для всех величин частоты по формуле (1).

Испытания провести последовательно для двух номинальных значений:

- $U_{\text{ном}} = 100 \text{ В}$;
- $U_{\text{ном}} = 57,7 \text{ В}$.

Результаты считать положительными, если полученные значения погрешности не превышают значений, указанных в описании типа на терминал ARIS-23xx.

Таблица 42 – Испытательные сигналы для определения приведенной погрешности измерения частоты переменного тока

№	Значение напряжения переменного тока, % от $U_{\text{ном}}$			Значение силы переменного тока, А			Частота переменного тока, Гц
	U_a	U_b	U_c	I_a	I_b	I_c	
1	100			400			42,504
2							49,505
3							50,100
4							50,996
5							57,492

Примечание: Для подачи указанного тока необходимо в PTS 400.3 выбрать величину равную $I/\text{Ктт}$, где Ктт – коэффициент трансформации трансформатора тока измерительного

8.6.5.3 Определение приведенной погрешности измерений среднеквадратического значения фазного и междуфазного переменного напряжения для модуля P5, провести в следующей последовательности:

- на измерительные входы модуля с PTS 400.3 последовательно подать испытательные сигналы соответствующей величины в соответствии с таблицей 43;
- рассчитать значения среднеквадратического значения фазного и междуфазного переменного напряжения по всем проверяемым точкам в соответствии с формулой (3). В качестве нормирующего значения A_n принять номинальное значение напряжения $U_{\text{ном}}$.

Испытания провести последовательно для двух номинальных значений:

- $I=100\text{А}$, для $U_{\text{ном}} = 100 \text{ В}$;
- $I=100\text{А}$, для $U_{\text{ном}} = 57,7 \text{ В}$.

Результаты считают положительными, если полученные значения погрешности не превышают значений, указанных в описании типа на терминал ARIS-23xx.

Таблица 43 – Испытательные сигналы для определения приведенной погрешности измерения переменного напряжения

№	Значение напряжения переменного тока, % от $U_{\text{ном}}$			Угол фазового сдвига между фазными напряжениями, °	
	U_a	U_b	U_c	φ_{ab}	φ_{ac}
1	5	5	5	120	-120
2	20	20	20		
3	50	50	50		
4	80	80	80		
5	100	100	100		
6	150	150	150		

Примечание: Для подачи указанного тока необходимо в PTS 400.3 выбрать величину равную $I/\text{Ктт}$, где Ктт – коэффициент трансформации трансформатора тока измерительного

8.6.5.4 Определение приведенной погрешности измерений среднеквадратического значения фазного и междуфазного переменного напряжения переменного тока для модуля P8, провести в следующей последовательности:

– на измерительные входы модуля с PTS 400.3 последовательно подать испытательные сигналы соответствующей величины в соответствии с таблицей 44;

– рассчитать значения среднеквадратического значения фазного и междуфазного переменного напряжения по всем проверяемым точкам в соответствии с формулой (3). В качестве нормирующего значения A_n принимается номинальное значение напряжения $U_{ном}$.

Испытания провести последовательно для двух номинальных значений:

– $U_{ном} = 100$ В;

– $U_{ном} = 57,7$ В.

Результаты считают положительными, если полученные значения погрешности не превышают значений, указанных в описании типа на терминал ARIS-23xx.

Таблица 44 – Испытательные сигналы для определения приведенной погрешности измерения переменного напряжения

№	Значение напряжения переменного тока, % от $U_{ном}$			Угол фазового сдвига между фазными напряжениями, °	
	U_a	U_b	U_c	φ_{ab}	φ_{ac}
1	5	5	5	120	-120
2	50	50	50		
3	100	100	100		
4	150	150	150		
5	200	200	200		
6	240	240	240		

8.6.5.5 Определение приведенной погрешности измерений среднеквадратического значения напряжения прямой, обратной и нулевой последовательности для модулей P5 и P8 провести в следующей последовательности:

– на измерительные входы модуля с PTS 400.3 последовательно подать испытательные сигналы соответствующей величины в соответствии с таблицей 45;

– рассчитать значения приведенной погрешности измерений среднеквадратического значения напряжения прямой, обратной и нулевой последовательности по всем проверяемым точкам в соответствии с формулой (3). Для значений напряжения в качестве нормирующего значения A_n принимается номинальное значение напряжения $U_{ном}$.

Испытания провести последовательно для двух номинальных значений:

– $U_{ном} = 100$ В;

– $U_{ном} = 57,7$ В.

Результаты считают положительными, если полученные значения погрешности не превышают значений, указанных в описании типа на терминал ARIS-23xx.

Таблица 45 – Испытательные сигналы для определения приведенной погрешности измерения симметричных составляющих напряжения

№	Значение напряжения переменного тока, % от $U_{ном}$			Угол фазового сдвига между фазными напряжениями, °	
	U_a	U_b	U_c	φ_{ab}	φ_{ac}
1	100	100	100	-120	120
2	50	100	100		
3	100	50	100		
4	100	100	50		

№	Значение напряжения переменного тока, % от $U_{ном}$			Угол фазового сдвига между фазными напряжениями, °	
	U_a	U_b	U_c	φ_{ab}	φ_{ac}
5	0	100	100		
6	100	0	100		
7	100	100	0		
8	100	100	100	120	120
9	100	100	100	0	0

8.6.5.6 Определение относительной погрешности измерений среднеквадратического значения силы переменного тока для каналов I1, I2, I3 провести в следующей последовательности:

– на измерительные входы модуля с PTS 400.3 последовательно подать испытательные сигналы соответствующей величины в соответствии с таблицей 46;

– рассчитать значения относительной погрешности измерений среднеквадратического значения силы переменного тока по всем проверяемым точкам в соответствии с формулой (2).

Испытания провести последовательно для двух номинальных значений:

– $U_{ном} = 100$ В;

– $U_{ном} = 57,7$ В.

Результаты считают положительными, если полученные значения погрешности не превышают значений, указанных в описании типа на терминал ARIS-23xx.

Таблица 46 – Испытательные сигналы для определения приведенной погрешности измерения среднеквадратического значения силы переменного тока для каналов I1, I2, I3

№	Значение напряжения переменного тока, % от $U_{ном}$			Значение силы переменного тока, А ¹⁾²⁾			Угол фазового сдвига между током и напряжением, °
	U_a	U_b	U_c	I_a	I_b	I_c	
1	100			1,5	1,5	1,5	0
2				10	10	10	
3				100	100	100	
4				1000	1000	1000	
5				2000	2000	2000	

Примечания

¹⁾ Значения силы переменного тока до 100 А включительно подаются на модули P5 и P8 без использования ТТИ и ИТТ-3000.5.

²⁾ Для подачи значений силы переменного тока 1000 и 2000 А необходимо в PTS 400.3 выбрать величину равную $I/K_{тт}$, где $K_{тт}$ – коэффициент трансформации ТТИ.

8.6.5.7 Определение относительной погрешности измерений среднеквадратического значения силы переменного тока для канала I4 провести в следующей последовательности:

– на измерительные входы модуля с PTS 400.3 последовательно подать испытательные сигналы соответствующей величины в соответствии с таблицей 47;

– рассчитать значения относительной погрешности измерений среднеквадратического значения силы переменного тока по всем проверяемым точкам в соответствии с формулой (2).

Испытания провести последовательно для двух номинальных значений:

– $U_{ном} = 100$ В;

– $U_{ном} = 57,7$ В.

Результаты считают положительными, если полученные значения погрешности не превышают значений, указанных в описании типа на терминал ARIS-23xx.

Таблица 47 – Испытательные сигналы для определения приведенной погрешности измерения среднеквадратического значения силы переменного тока для канала I4

№	Значение напряжения переменного тока, % от $U_{ном}$			Значение силы переменного тока, А ¹⁾²⁾	Угол фазового сдвига между током и напряжением, °
	U_a	U_b	U_c		
1	100			1,5	0
2				10	
3				100	
4				400	
5				700	

Примечания

1) Значения силы переменного тока до 100 А включительно подаются на модули P5 и P8 без использования ТТИ и ИТТ-3000.5.

2) Для подачи значений силы переменного тока 400 и 700 А необходимо в PTS 400.3 выбрать величину равную I/Kтт, где Ктт – коэффициент трансформации ТТИ

8.6.5.8 Определение относительной погрешности измерений среднеквадратического значения силы переменного тока прямой, обратной и нулевой последовательности провести в следующей последовательности:

– на измерительные входы модуля с PTS 400.3 последовательно подать испытательные сигналы соответствующей величины в соответствии с таблицей 48;

– рассчитать значения относительной погрешности измерений переменного тока прямой, обратной и нулевой последовательности по всем проверяемым точкам в соответствии с формулой (2).

Испытания провести последовательно для двух номинальных значений:

– $U_{ном} = 100$ В;

– $U_{ном} = 57,7$ В.

Результаты считают положительными, если полученные значения погрешности не превышают значений, указанных в описании типа на терминал ARIS-23хх.

Таблица 48 – Испытательные сигналы для определения приведенной погрешности измерения среднеквадратического значения силы переменного тока прямой, обратной и нулевой последовательности

№	Значение силы переменного тока, А ¹⁾²⁾			Угол фазового сдвига между током и напряжением, °			Угол фазового сдвига между фазными напряжениями, °		
	I_a	I_b	I_c	φ_{Ia}	φ_{Ib}	φ_{Ic}	φ_{Ua}	φ_{Ub}	φ_{Uc}
1	1,5	1,5	1,5	0	0	0	0	-120	120
2	100	100	100	0	0	0	0	-120	120
3	2000	2000	2000	0	0	0	0	-120	120
4	1,5	1,5	1,5	0	0	0	0	120	-120
5	100	100	100	0	0	0	0	120	-120
6	2000	2000	2000	0	0	0	0	120	-120
7	1,5	1,5	1,5	0	0	0	0	0	0
8	100	100	100	0	0	0	0	0	0
9	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0

Примечания

1) Значения силы переменного тока до 100 А включительно подаются на модули P5 и P8 без использования ТТИ и ИТТ-3000.5.

№	Значение силы переменного тока, А ¹⁾²⁾			Угол фазового сдвига между током и напряжением, °			Угол фазового сдвига между фазными напряжениями, °		
	I_a	I_b	I_c	φ_{Ia}	φ_{Ib}	φ_{Ic}	φ_{Ua}	φ_{Ub}	φ_{Uc}
2) Для подачи значений силы переменного тока 2000 А необходимо в PTS 400.3 выбрать величину равную I/Kтт, где Kтт – коэффициент трансформации ТТИ									

8.6.5.9 Определение относительной погрешности измерений активной, реактивной, полной фазной (трехфазной) электрической мощности и абсолютной погрешности измерений коэффициента мощности (фазный) провести в следующей последовательности:

– на измерительные входы модуля с PTS 400.3 последовательно подать испытательные сигналы соответствующей величины в соответствии с таблицей 49;

– рассчитать значения относительной погрешности измерений активной, реактивной и полной фазной (трехфазной) электрической мощности, а также значения абсолютной погрешности коэффициента мощности (фазный) по всем проверяемым точкам в соответствии с формулами (2) и (1) соответственно.

Испытания провести последовательно для двух номинальных значений:

– $U_{ном} = 100$ В;

– $U_{ном} = 57,7$ В.

Результаты считают положительными, если полученные значения погрешности не превышают значений, указанных в описании типа на терминал ARIS-23xx.

Таблица 49 – Испытательные сигналы для определения приведенной погрешности измерения активной, реактивной, полной фазной (трехфазной) электрической мощности и абсолютной погрешности измерений коэффициента мощности (фазный) проводят в следующей последовательности

№	Значение напряжения переменного тока, % от $U_{ном}$			Значение силы переменного тока, А ¹⁾²⁾			Угол фазового сдвига между током и напряжением, °
	U_a	U_b	U_c	I_a	I_b	I_c	
1	5	5	5	1,5			0
2	20	20	20				
3	50	50	50				
4	80	80	80				
5	100	100	100				
6	150	150	150				
7	100			10	10	10	
8				100	100	100	
9				500	500	500	
10				1000	1000	1000	
11				2000	2000	2000	
12	150			2000			0
13							30
14							60
15							90
16							120
17							150
18							180

Примечания

1) Значения силы переменного тока до 100 А включительно подаются на модули P5 и P8 без использования ТТИ и ИТТ-3000.5.

2) Для подачи значений силы переменного тока 500, 1000, 2000 А необходимо в PTS 400.3

№	Значение напряжения переменного тока, % от $U_{\text{ном}}$			Значение силы переменного тока, А ¹⁾²⁾			Угол фазового сдвига между током и напряжением, °		
	U_a	U_b	U_c	I_a	I_b	I_c			
выбрать величину равную $I/K_{\text{тт}}$, где $K_{\text{тт}}$ – коэффициент трансформации ТТИ									

8.6.5.10 Определение абсолютной погрешности измерений угла фазового сдвига между током и напряжением основной гармоники провести в следующей последовательности:

– на измерительные входы модуля с PTS 400.3 последовательно подать испытательные сигналы соответствующей величины в соответствии с таблицей 50;

– рассчитать значения абсолютной погрешности измерений угла фазового сдвига между током и напряжением основной гармоники по всем проверяемым точкам в соответствии с формулой (1).

Испытания провести последовательно для двух номинальных значений:

– $U_{\text{ном}} = 100 \text{ В}$;

– $U_{\text{ном}} = 57,7 \text{ В}$.

Результаты считают положительными, если полученные значения погрешности не превышают значений, указанных в описании типа на терминал ARIS-23xx.

Таблица 50 – Испытательные сигналы для определения приведенной погрешности измерения угла фазового сдвига между током и напряжением основной гармоники

№	Значение напряжения переменного тока, % от $U_{\text{ном}}$			Значение силы переменного тока, А ¹⁾²⁾			Угол фазового сдвига между током и напряжением, °		
	U_a	U_b	U_c	I_a	I_b	I_c	φ_a	φ_b	φ_c
1	100			1,5			0	0	0
2							60	60	60
3							120	120	120
4							180	180	180
5							-30	-30	-30
6							-60	-60	-60
7							-120	-120	-120
8							-180	-180	-180
9	100			2000			0	0	0
10							60	60	60
11							120	120	120
12							180	180	180
13							-30	-30	-30
14							-60	-60	-60
15							-120	-120	-120
16							-180	-180	-180

Примечания

¹⁾ Значение силы переменного тока 1,5 А подается на модули P5 и P8 без использования ТТИ и ИТТ-3000.5.

²⁾ Для подачи значения силы переменного тока 2000 А необходимо в PTS 400.3 выбрать величину равную $I/K_{\text{тт}}$, где $K_{\text{тт}}$ – коэффициент трансформации ТТИ

8.6.6 Определение метрологических характеристик при измерении параметров переменного напряжения с помощью модулей Р9 (опция РV).

8.6.6.1 Перед проверкой необходимо провести предварительную настройку модулей в следующем порядке:

- открыть веб-конфигуратор, открыть меню «Система/Настройка модулей», выбрать необходимый измерительный модуль типа Р9. Если модули данного типа отсутствуют, то перейти к следующему разделу поверки 8.6.6;

- для номинального значения напряжения переменного тока 100 В из выпадающего меню «Номинальное напряжение входов U1, U2, U3 вторичное» выбрать значение 100 В;

- для номинального значения напряжения переменного тока 57,7 В из выпадающего меню «Номинальное напряжение входов U1, U2, U3 вторичное» выбрать значение 57,7 В;

- подключить калибратор переменного тока Ресурс-К2М (далее - Ресурс-К2М, калибратор) к модулю Р9 (см. Рисунок 7 в части цепей напряжения);

- кабель связи интерфейса Ethernet подключить к разъему Ethernet ARIS-23xx, другой конец кабеля подключить к ПЭВМ, сетевое соединение ПЭВМ должно быть в одной подсети с ARIS-23xx, т.е. <IP-адрес ARIS-23xx > должен быть доступен с ПЭВМ. Схема подключений приведена на рисунке 8;

- подать питание на ARIS-23xx, дождаться загрузки ПО.

8.6.6.2 Определение абсолютной погрешности измерений частоты переменного тока проводят в следующей последовательности:

- на измерительные входы модуля с Ресурс-К2М последовательно подать испытательные сигналы соответствующей величины в соответствии с таблицей 51;

- рассчитать значения абсолютной погрешности измерений частоты переменного тока для всех значений частоты по формуле (1).

Испытания провести последовательно для двух номинальных значений:

- $U_{ном} = 100$ В;

- $U_{ном} = 57,7$ В.

Результаты считать положительными, если полученные значения погрешности не превышают значений, указанных в описании типа на терминал ARIS-23xx.

Таблица 51 – Испытательные сигналы для определения приведенной погрешности измерения частоты переменного тока

№	Значение напряжения переменного тока, % от $U_{ном}$			Частота переменного тока, Гц
	U_a	U_b	U_c	
1	100			42,504
2				49,505
3				50,100
4				50,996
5				57,492

8.6.6.3 Определение приведенной погрешности измерений среднеквадратического значения фазного и междуфазного переменного напряжения, провести в следующей последовательности:

- на измерительные входы модуля с Ресурс-К2М последовательно подать испытательные сигналы соответствующей величины в соответствии с таблицей 52;

- рассчитать значения среднеквадратического значения фазного и междуфазного переменного напряжения по всем проверяемым точкам в соответствии с формулой (3). В качестве нормирующего значения A_n принимается номинальное значение напряжения $U_{ном}$.

Испытания провести последовательно для двух номинальных значений:

- $U_{ном} = 100$ В;

– $U_{\text{НОМ}} = 57,7 \text{ В}$.

Результаты считают положительными, если полученные значения погрешности не превышают значений, указанных в описании типа на терминал ARIS-23xx.

Таблица 52 – Испытательные сигналы для определения приведенной погрешности измерения среднеквадратического значения фазного и междуфазного переменного напряжения

№	Значение напряжения переменного тока, % от $U_{\text{НОМ}}$			Угол фазового сдвига между фазными напряжениями, °	
	U_a	U_b	U_c	φ_{ab}	φ_{ac}
1	5	5	5	120	-120
2	20	20	20		
3	50	50	50		
4	80	80	80		
5	100	100	100		
6	150	150	150		

8.6.6.4 Определение приведенной погрешности измерений среднеквадратического значения напряжения прямой, обратной и нулевой последовательности провести в следующей последовательности:

– на измерительные входы модуля с Ресурс-К2М последовательно подать испытательные сигналы соответствующей величины в соответствии с таблицей 53;

– рассчитать значения приведенной погрешности измерений среднеквадратического значения напряжения прямой, обратной и нулевой последовательности по всем проверяемым точкам в соответствии с формулой (3). Для значений напряжения в качестве нормирующего значения A_n принимается номинальное значение напряжения $U_{\text{НОМ}}$.

Испытания провести последовательно для двух номинальных значений:

– $U_{\text{НОМ}} = 100 \text{ В}$;

– $U_{\text{НОМ}} = 57,7 \text{ В}$.

Результаты считают положительными, если полученные значения погрешности не превышают значений, указанных в описании типа на терминал ARIS-23xx.

Таблица 53 – Испытательные сигналы для определения приведенной погрешности измерения симметричных составляющих напряжения

№	Значение напряжения переменного тока, % от $U_{\text{НОМ}}$			Угол фазового сдвига между фазными напряжениями, °	
	U_a	U_b	U_c	φ_{ab}	φ_{ac}
1	100	100	100	-120	120
2	50	100	100		
3	100	50	100		
4	100	100	50		
5	0	100	100		
6	100	0	100		
7	100	100	0		
8	100	100	100	120	120
9	100	100	100	0	0

8.6.7 Определение метрологических характеристик при измерении активной и реактивной электрической энергии (опции M, QS, QA).

8.6.7.1 Перед проверкой необходимо провести предварительную настройку модулей в следующем порядке:

– открыть веб-конфигуратор, открыть меню «Система/Настройка модулей», выбрать необходимый измерительный модуль типа M1, M3, M4. Если модуль данного типа отсутствуют, то перейти к следующему разделу поверки 8.6.8;

– в меню настройки модуля снять знак выбора в ячейке «Пересчитывать параметры в первичные значения»;

– для номинального значения напряжения переменного тока 220 В из выпадающего меню «Напряжение вторичной цепи» выбрать значение 220 В, поле «Номинальное напряжение» установить значение 220 В;

– для номинального значения напряжения переменного тока 57,7 В из выпадающего меню «Напряжение вторичной цепи» выбрать значение $100/\sqrt{3}$ В, в поле «Номинальное напряжение» установить значение 57,7 В;

– для номинального значения силы переменного тока 5 А из выпадающего меню «Ток вторичной цепи» выбрать значение 5 А;

– для номинального значения силы переменного тока 1 А из выпадающего меню «Ток вторичной цепи» выбрать значение 1 А;

– подключить эталонный счетчик электрической энергии (прибор электроизмерительный эталонный многофункциональный PRS400.3 (далее по тексту – PRS 400.3)) и комплект установки поверочной универсальной PTS 400.3 (далее по тексту – PTS 400.3) трансформаторы тока измерительные (далее по тексту – ТТИ) и трансформаторы тока измерительные переносные ИТТ-3000.5 (далее по тексту – ИТТ-3000.5). Схема подключений приведена на рисунке 9;

Примечание: допускается использовать один ТТИ и один ИТТ-3000.5 и один канала напряжения переменного тока, в этом случае все три катушки Роговского необходимо подключают в одну любую токовую цепь согласно рисунку 9.

– кабель связи интерфейса Ethernet подключить к разъему Ethernet ARIS-23xx, другой конец кабеля подключить к ПЭВМ, сетевое соединение ПЭВМ должно быть в одной подсети с ARIS-23xx, т.е. <IP-адрес ARIS-23xx > должен быть доступен с ПЭВМ. Схема подключений приведена на рисунке 9;

– подать питание на ARIS-23xx, дождаться загрузки ПО.

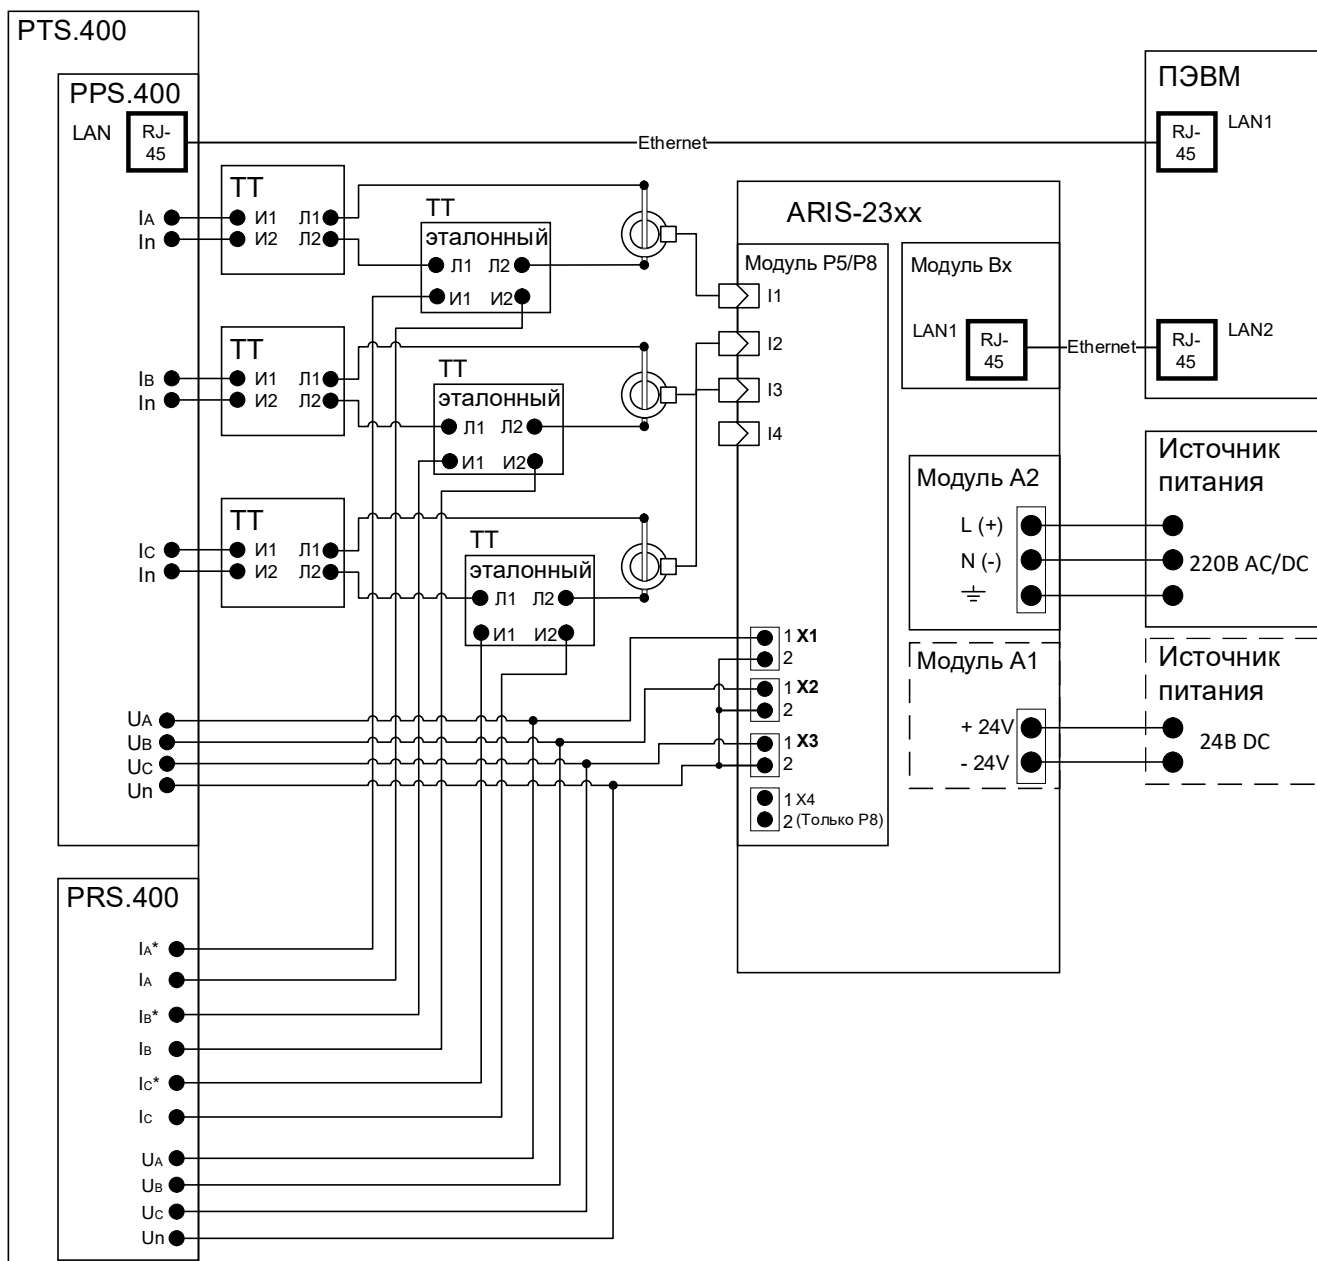


Рисунок 9 – Схема подключений терминала для проверки модулей М1, М3, М4

8.6.7.2 Проверка отсутствия самохода.

Проверку отсутствия самохода проводят при значении напряжения, равном 115 % от номинального и отсутствии тока в последовательных цепях. Минимальная продолжительность испытания — 30 мин.

Проверку провести для двух номинальных значений:

– $U_{\text{НОМ}} = 57,75 \text{ В}$;

– $U_{\text{НОМ}} = 220 \text{ В}$.

Значение накопительного итога перед началом испытания и в процессе его проведения получить из ARIS-23xx с помощью протокола CRQ.

Результаты проверки считают положительными, если за установленное время значение накопленной энергии не изменится.

8.6.7.3 Проверка стартового тока. Проверку стартового тока проводят при номинальном напряжении и коэффициенте мощности, равном единице, для каждого из направлений.

Значение силы переменного тока запуска установить равным 0,1 % от номинального тока.

Проверку проводят последовательно для двух диапазонов измерений:

– $I_{\text{ном}} = 5,0 \text{ А}$;

– $I_{\text{ном}} = 1,0 \text{ А}$.

Результаты проверки считают положительными, если при заданном токе запуска значение накопительного итога электрической энергии соответствующего вида и направления, полученное по протоколу CRQ, нарастает.

8.6.7.4 Определение относительной погрешности измерений активной и реактивной энергии (опция М)

Определение погрешности измерения активной и реактивной энергии прямого и обратного направления провести методом непосредственного сличения с эталонным счетчиком при значении параметров входных сигналов, приведенных в таблице 54 и таблице 55 в следующей последовательности:

– испытания для прямого и обратного направления энергии провести последовательно для каждого из направлений;

– испытания с однофазной нагрузкой при симметрии фазных напряжений провести последовательно для каждой из фаз отдельно;

– при проведении испытания на терминале и эталонном счетчике фиксировать показания накопленной энергии;

– длительность интервала измерения энергии при значениях токов в интервале от $0,5 \cdot I_{\text{ном}}$ до $1,5 \cdot I_{\text{ном}}$ должна составлять не менее двух полных коротких интервалов учета, в абсолютном выражении не менее 5 мин, для токов менее $0,5 \cdot I_{\text{ном}}$ – не менее 10 мин;

– фиксировать показания накопленной энергии на терминале и эталонном счетчике;

– начальное и конечное значение накопительного итога электрической энергии за заданный интервал времени получить из терминала с помощью протокола CRQ;

– рассчитать приращение учтенной электрической энергии на терминале и эталонном счетчике.

– рассчитать относительную погрешность измерений активной и реактивной электрической энергии по всем проверяемым точкам в соответствии с формулой (2).

Испытания провести последовательно для двух номинальных значений:

– $U_{\text{ном}} = 220 \text{ В}$ при $I_{\text{ном}} = 5 \text{ А}$;

– $U_{\text{ном}} = 57,7 \text{ В}$ при $I_{\text{ном}} = 1 \text{ А}$.

Результаты считают положительными, если полученные значения погрешностей при всех токах нагрузки не превышают значений пределов допускаемых основных погрешностей, установленных в Таблица 54 и Таблица 55.

Таблица 54 – Значения параметров входного сигнала для симметричной трехфазной нагрузки

Параметры входного сигнала			Пределы допускаемой основной погрешности измерения энергии, %	
Напряжение, В	Ток, А	Коэффициент мощности	Активной для класса точности 0,2S	Реактивной для класса точности 0,5
$3 \times U_{\text{ном}}$	$3 \times 0,1 \cdot I_{\text{ном}}$	1,0	$\pm 0,2$	$\pm 0,5$
		0,5 (инд)	$\pm 0,3$	$\pm 0,5$
		0,8 (емк)	$\pm 0,3$	-

Параметры входного сигнала			Пределы допускаемой основной погрешности измерения энергии, %	
Напряжение, В	Ток, А	Коэффициент мощности	Активной для класса точности 0,2S	Реактивной для класса точности 0,5
$3 \times U_{\text{ном}}$	$3 \times I_{\text{ном}}$	1,0	$\pm 0,2$	$\pm 0,5$
		0,5 (инд)	$\pm 0,3$	$\pm 0,5$
		0,8 (емк)	$\pm 0,3$	-
$3 \times U_{\text{ном}}$	$3 \times 1,5 \cdot I_{\text{ном}}$	1,0	$\pm 0,2$	$\pm 0,5$
		0,5 (инд)	$\pm 0,3$	$\pm 0,5$
		0,8 (емк)	$\pm 0,3$	-

Таблица 55 – Значения параметров входного сигнала для однофазной нагрузки

Параметры входного сигнала			Пределы допускаемой основной погрешности измерения энергии, %	
Напряжение, В	Ток, А	Коэффициент мощности $\cos\varphi$ (или коэффициент $\sin\varphi$)	Активной для класса точности 0,2S	Реактивной для класса точности 0,5
$3 \times U_{\text{ном}}$	$0,1 \cdot I_{\text{ном}}$	1,0	$\pm 0,3$	$\pm 0,8$
		0,5 (инд)	$\pm 0,4$	$\pm 0,8$
$3 \times U_{\text{ном}}$	$I_{\text{ном}}$	1,0	$\pm 0,3$	$\pm 0,8$
		0,5 (инд)	$\pm 0,4$	$\pm 0,8$
$3 \times U_{\text{ном}}$	$1,5 \cdot I_{\text{ном}}$	1,0	$\pm 0,3$	$\pm 0,8$
		0,5 (инд)	$\pm 0,4$	$\pm 0,8$

8.6.8 Определение метрологических характеристик при измерении активной и реактивной электрической энергии (опции РМ).

8.6.8.1 Перед проверкой необходимо провести предварительную настройку модулей в следующем порядке:

- открыть веб-конфигуратор, открыть меню «Система/Настройка модулей», выбрать необходимый измерительный модуль типа Р5, либо Р8;
- для номинального значения напряжения переменного тока 100 В из выпадающего меню «Номинальное напряжение входов U1, U2, U3 вторичное» выбрать значение 100 В;
- для номинального значения напряжения переменного тока 57,7 В из выпадающего меню «Номинальное напряжение входов U1, U2, U3 вторичное» выбрать значение 57,7 В;
- трансформатор тока измерительный переносной PTS 400.3 к модулю Р5, Р8 (см. Рисунок 8);
- кабель связи интерфейса Ethernet подключить к разъему Ethernet ARIS-23xx, другой конец кабеля подключить к ПЭВМ, сетевое соединение ПЭВМ должно быть в одной подсети с ARIS-23xx, т.е. <IP-адрес ARIS-23xx > должен быть доступен с ПЭВМ. Схема подключений приведена на рисунке 8;
- подать питание на ARIS-23xx, дождаться загрузки ПО.

8.6.8.2 Проверка отсутствия самохода.

Проверку отсутствия самохода провести при значении напряжения, равном 115 % от номинального и отсутствии тока в последовательных цепях. Минимальная продолжительность испытания — 30 мин.

Проверку провести для двух номинальных значений:

– $U_{\text{ном}} = 57,75 \text{ В}$;

– $U_{\text{ном}} = 100 \text{ В}$.

Значение накопительного итога перед началом испытания и в процессе его проведения получить из ARIS-23xx с помощью протокола CRQ.

Результаты считают положительными, если за установленное время значение накопленной энергии не изменится.

8.6.8.3 Проверка стартового тока. Проверку стартового тока провести при номинальном напряжении и коэффициенте мощности, равном единице, для каждого из направлений.

Значение силы переменного тока запуска установить равным 0,5 А.

Результаты проверки считают положительными, если при заданном токе запуска значение накопительного итога электрической энергии соответствующего вида и направления, полученное по протоколу CRQ, нарастает.

8.6.8.4 Определение относительной погрешности измерений активной и реактивной энергии

Определение погрешности измерения активной и реактивной энергии прямого и обратного направления провести методом непосредственного сличения с эталонным счетчиком при значении параметров входных сигналов, приведенных в таблице 56 и таблице 57 в следующей последовательности:

– испытания для прямого и обратного направления энергии провести последовательно для каждого из направлений.

– испытания с однофазной нагрузкой при симметрии фазных напряжений провести последовательно для каждой из фаз отдельно.

– при проведении испытания на терминале и эталонном счетчике фиксируют показания накопленной энергии.

– длительность интервала измерения энергии при значениях токов в интервале от $0,5 \cdot I_{\text{ном}}$ до $I_{\text{макс}}$ должна составлять не менее двух полных коротких интервалов учета, в абсолютном выражении не менее 5 мин, для токов менее $0,5 \cdot I_{\text{ном}}$ – не менее 10 мин.

– фиксируют показания накопленной энергии на терминале и эталонном счетчике.

– начальное и конечное значение накопительного итога электрической энергии за заданный интервал времени получить из терминала с помощью протокола CRQ.

– рассчитать приращение учтенной электрической энергии на терминале и эталонном счетчике.

– рассчитать относительную погрешность измерений активной и реактивной электрической энергии по всем проверяемым точкам в соответствии с формулой (2).

Испытания провести последовательно для двух номинальных значений:

– $U_{\text{ном}} = 220 \text{ В}$;

– $U_{\text{ном}} = 57,7 \text{ В}$.

Таблица 56 – Значения параметров входного сигнала для симметричной трехфазной нагрузки

Параметры входного сигнала			Пределы допускаемой основной погрешности измерения энергии, %	
Напряжение, В	Ток, А	Коэффициент мощности	Активной для класса точности 0,2S	Реактивной для класса точности 0,5
$3 \times U_{\text{ном}}$	$3 \times 0,1 \cdot I_6$	1,0	$\pm 0,2$	$\pm 0,5$
		0,5 (инд)	$\pm 0,3$	$\pm 0,5$

Параметры входного сигнала			Пределы допускаемой основной погрешности измерения энергии, %	
Напряжение, В	Ток, А	Коэффициент мощности	Активной для класса точности 0,2S	Реактивной для класса точности 0,5
		0,8 (емк)	±0,3	-
$3 \times U_{\text{ном}}$	$3 \times I_{\text{б}}$	1,0	±0,2	±0,5
		0,5 (инд)	±0,3	±0,5
		0,8 (емк)	±0,3	-
$3 \times U_{\text{ном}}$	$3 \times I_{\text{макс}}$	1,0	±0,2	±0,5
		0,5 (инд)	±0,3	±0,5
		0,8 (емк)	±0,3	-

Таблица 57– Значения параметров входного сигнала для однофазной нагрузки

Параметры входного сигнала			Пределы допускаемой основной погрешности измерения энергии, %	
Напряжение, В	Ток, А	Коэффициент мощности $\cos\varphi$ (или коэффициент $\sin\varphi$)	Активной для класса точности 0,2S	Реактивной для класса точности 0,5
$3 \times U_{\text{ном}}$	$0,1 \cdot I_{\text{б}}$	1,0	±0,3	±0,8
		0,5 (инд)	±0,4	±0,8
$3 \times U_{\text{ном}}$	$I_{\text{б}}$	1,0	±0,3	±0,8
		0,5 (инд)	±0,4	±0,8
$3 \times U_{\text{ном}}$	$I_{\text{макс}}$	1,0	±0,3	±0,8
		0,5 (инд)	±0,4	±0,8

Результаты считают положительными, если полученные значения погрешностей при всех токах нагрузки не превышают значений пределов допускаемых основных погрешностей, установленных в таблицах 56 и 57.

9 Оформление результатов поверки

9.1 По завершении операций поверки оформляют протокол поверки в произвольной форме с указанием следующих сведений:

- полное наименование аккредитованной на право поверки организации;
- номер и дата протокола поверки;
- наименование и обозначение поверенного средства измерений;
- заводской (серийный) номер;
- обозначение документа, по которому выполнена поверка;
- наименования, обозначения и заводские (серийные) номера использованных при поверке средств поверки (со сведениями о поверке последних);
- температура и влажность в помещении;
- фамилия лица, проводившего поверку;
- результаты каждой из операций поверки согласно таблице 1.

Допускается не оформлять протокол поверки отдельным документом, а результаты операций поверки указывать на оборотной стороне свидетельства о поверке.

9.2 При положительном результате поверки выдается свидетельство о поверке и наносится знак поверки в соответствии с действующей нормативной документацией.

9.3 При отрицательном результате поверки, выявленных при любой из операций поверки, описанных в таблице 1, выдается извещение о непригодности в соответствии с действующей нормативной документацией.

Заместитель начальника отдела испытаний
и поверки средств измерений ООО «ИЦРМ»



Ю. А. Винокурова