


УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель
генерального директора –
заместитель по научной работе
ФГУП «ВНИИФТРИ»



А.Н. Щипунов

«29» 11 2013 г.



Инструкция

Анализаторы спектра N9010A, N9020A, N9038A, N9000A

Методика поверки

651-13-25 МП

г.п. Менделеево
2013 г.

1 Общие сведения

1.1 Настоящая методика поверки распространяется на анализаторы спектра N9010A, N9020A, N9038A, N9000A (далее – анализаторы), и устанавливает порядок и объем их первичной и периодической поверок.

1.2 Интервал между поверками - 1 год.

2 Операции поверки

2.1 При поверке анализаторов выполнить работы в объеме, указанном в таблице 1.

Таблица 1

Наименование операции	Номер пункта методики	Проведение операций при	
		первичной поверке	периодической поверке
1 Внешний осмотр	8.1	да	да
2 Опробование	8.2	да	да
3 Идентификация программного обеспечения	8.3		
4 Определение относительной погрешности воспроизведения частоты опорного генератора	8.4	да	да
5 Определение абсолютной погрешности измерений уровня при переключении полос пропускания	8.5	да	да
6 Определение абсолютной погрешности измерений уровня гармонического сигнала	8.6	да	да
7 Определение неравномерности амплитудно-частотной характеристики	8.7	да	да
8 Определение относительного уровня помех, обусловленных гармоническимиискажениями	8.8	да	нет
9 Определение фазового шума	8.9	да	нет

2.2 При получении отрицательных результатов при выполнении любой из операций поверка прекращается и прибор бракуется.

3 Средства поверки

3.1 При проведении поверки использовать средства измерений и вспомогательное оборудование, представленные в таблице 2.

Таблица 2

Номер пункта методики поверки	Наименование и тип (условное обозначение) основного или вспомогательного средства поверки; обозначение нормативного документа, регламентирующего технические требования, и (или) метрологические и основные технические характеристики средства поверки
8.4	генератор сигналов E8257D (пределы допускаемой относительной погрешности установки частоты $\pm 2 \cdot 10^{-7}$); частотомер электронно-счетный Agilent 53132A (пределы допускаемой относительной погрешности измерений частоты $\pm 5 \cdot 10^{-6}$); стандарт частоты рубидиевый FS725 (пределы допускаемой относительной погрешности установки частоты $\pm 5 \cdot 10^{-10}$)

Номер пункта методики поверки	Наименование и тип (условное обозначение) основного или вспомогательного средства поверки; обозначение нормативного документа, регламентирующего технические требования, и (или) метрологические и основные технические характеристики средства поверки
8.6	генератор сигналов E8257D; измеритель мощности E4419B с преобразователями измерительными N8482A; измеритель мощности N1913A с преобразователями измерительными N8487A (пределы допускаемой относительной погрешности измерений мощности $\pm (6 \div 8)\%$); программируемый ступенчатый аттенюаторы 8494G, 8496G; аттенюаторы с уровнем ослабления 6 дБ
8.7	генератор сигналов E8257D; генератор сигналов произвольной формы Agilent 33250A (пределы допускаемой относительной погрешности установки частоты $\pm 1 \cdot 10^{-6}$); измеритель мощности E4419B с преобразователями измерительными N8482A, N1914A с преобразователями измерительными N8485A, N8487A, 8485D, 8487D (пределы допускаемой относительной погрешности измерений мощности $\pm (4 \div 6)\%$; делитель напряжения); мультиметр Agilent 3458A
8.8	генератор сигналов E8257D; ФНЧ
8.9	генератор сигналов E8257D с опцией UNX

3.2 Допускается использование других средств измерений, мер волнового сопротивления, аттенюаторов и вспомогательного оборудования, имеющих метрологические и технические характеристики не хуже характеристик приборов, приведенных в таблице 2.

3.3 Применяемые средства поверки должны быть утвержденного типа, исправны и иметь действующие свидетельства о поверке (отметки в формулярах или паспортах).

4 Требования к квалификации поверителей

4.1 К проведению поверки анализаторов допускается инженерно-технический персонал со среднетехническим или высшим образованием, ознакомленный с руководством по эксплуатации (РЭ) и документацией по поверке, допущенный к работе с электроустановками и имеющие право на поверку (аттестованными в качестве поверителей).

5 Требования безопасности

5.1 При проведении поверки должны быть соблюдены требования безопасности в соответствии с ГОСТ 12.3.019-80.

5.2 К работе с ваттметрами допускаются лица, изучившие требования безопасности по ГОСТ 22261-94, ГОСТ Р 51350-99, инструкцию по правилам и мерам безопасности и прошедшие инструктаж на рабочем месте.

5.3 При проведении поверки необходимо принять меры защиты от статического напряжения, использовать антистатические заземленные браслеты и заземлённую оснастку. Запрещается проведение измерений при отсутствии или неисправности антистатических защитных устройств.

6 Условия поверки

6.1 Поверку проводить при следующих условиях:

- температура окружающего воздуха, °C $23 \pm 5^*$;
- относительная влажность воздуха, % от 5 до 70;
- атмосферное давление, мм рт. ст. от 626 до 795;
- напряжение питания, В от 100 до 250;
- частота, Гц от 50 до 60.

*температура выбирается в соответствии с руководствами по эксплуатации средств поверки. Все средства измерений, использующиеся при поверке анализаторов, должны работать в нормальных условиях эксплуатации.

7 Подготовка к поверке

7.1 Перед проведением поверки необходимо выполнить следующие подготовительные работы:

- выполнить операции, оговоренные в документации изготовителя на поверяемый анализатор по его подготовке к работе;
- выполнить операции, оговоренные в РЭ на применяемые средства поверки по их подготовке к измерениям;
- осуществить прогрев приборов для установления их рабочих режимов.

8 Проведение поверки

8.1 Внешний осмотр

8.1.1 При внешнем осмотре проверить:

- отсутствие механических повреждений и ослабление элементов, четкость фиксации их положения;
- чёткость обозначений, чистоту и исправность разъёмов и гнёзд, наличие и целостность печатей и пломб;
- наличие маркировки согласно требованиям эксплуатационной документации.

8.1.2 Результаты поверки считать положительными, если выполняются все перечисленные требования. В противном случае анализатор бракуется.

8.2 Опробование

8.2.1 Подключить анализатор к сети питания. Включить прибор согласно РЭ.

8.2.2 Нажать клавишу «Preset» на корпусе анализатора.

8.2.3 Убедиться в возможности установки режимов измерений и настройки основных параметров и режимов измерений анализатора.

8.2.4 Результаты опробования считать положительными, если при включении отсутствуют сообщения о неисправности и анализатор позволяет менять настройки параметров и режимы работы.

8.2.5 Проверка работоспособности внутренних ступенчатых аттенюаторов осуществляется путем подачи на него внутреннего генератора (Input/Output->RF calibrator->50 MHz, Freq->50 MHz, Span->1 MHz, Amptd->Ref Amptd-> -20 dBm, Peak Search) и переключении значений ослабления (Amptd->Attenuation->Man). Убедиться, что все ступени внутреннего аттенюатора работают исправно. Результаты проверки считать положительными, если выполняются все перечисленные требования. В противном случае анализатор бракуется и направляется в ремонт.

8.3 Идентификация программного обеспечения

Проверку соответствия заявленных идентификационных данных программного обеспечения (ПО) анализатора проводить в следующей последовательности:

- проверить наименование ПО;
- проверить идентификационное наименование ПО;
- проверить номер версии (идентификационный номер) ПО;
- определить цифровой идентификатор ПО (контрольную сумму исполняемого кода).

Для расчета цифрового идентификатора применяется программа (утилита) «MD5_FileChecker». Указанная программа находится в свободном доступе сети Internet (сайт www.winmd5.com).

Результаты поверки считать положительными, если идентификационные данные ПО соответствуют идентификационным данным, приведенным в таблице 3.

Таблица 3

Наименование ПО	Идентификационное наименование ПО	Номер версии (идентификационный номер) ПО	Цифровой идентификатор ПО (контрольная сумма)	Алгоритм вычисления цифрового идентификатора ПО
Signal Analyzer Instrument Software N9000A, N9010A, N9020A, N9038A	Программное обеспечение анализаторов спектра N9000A, N9010A, N9020A, N9038A	Версия не ниже A10.52	-	-

8.4 Определение относительной погрешности воспроизведения частоты опорного генератора

8.4.1 Соединить выход ВЧ генератора со входом **RF IN** передней панели анализатора.



Рисунок 1

8.4.2 Для определения относительной погрешности воспроизведения частоты опорного генератора собрать схему согласно рисунку 1, подав сигнал с выхода 10 MHz OUT анализатора на вход частотомера.

8.4.3 Измерить частоту опорного генератора анализатора.

8.4.4 Погрешность воспроизведения частоты (δF) вычислить по формуле (1):

$$\delta F = \frac{F_{изм} - F_{ном}}{F_{ном}}, \quad (1)$$

где $F_{ном}$ – установленное значение частоты, Гц;

$F_{изм}$ – измеренное значение частоты, Гц.

8.4.5 Результаты поверки считать положительными, если погрешность установки частоты (δ_f) составляет $\pm 1 \cdot 10^{-6}$, или $\pm 1 \cdot 10^{-7}$ (опция PFR).

8.5 Определение абсолютной погрешности измерений уровня при переключении полос пропускания

8.5.1 Для определения погрешности измерения уровня при переключении полос пропускания необходимо отсоединить все кабели от анализатора. Подать сигнал с внутреннего опорного генератора с частотой 50 МГц и амплитудой минус 25 дБ/мВт.

8.5.2 На панели анализатора нажать клавишу [Input/Output] -> RF Calibrator -> 50 MHz. После этого выбрать центральную частоту измерений 50 МГц и установить полосу про-

пускания 30 кГц и зафиксировать измеренное значение уровня (опорный уровень), нажав клавиши [Peak Search], [Marker] -> Delta. Изменяя значения полос пропускания и устанавливая значение RBW в соответствии с таблицей 5 (нажимая каждый раз клавишу [Peak Search]) фиксировать значения погрешности измерений уровня.

8.5.3 Результаты поверки считать удовлетворительными, если значение абсолютной погрешности измерений уровня при переключении полос пропускания находится в пределах, указанных в таблице 5.

Таблица 5.

Значение RBW	Минимальное значение погрешности, дБ	Измеренное значение погрешности, дБ	Максимальное значение погрешности, дБ
Модель N9010A			
8 МГц	-1		1
6 МГц	-1		1
5 МГц	-1		1
4 МГц	-1		1
3 МГц	-0,1		0,1
2 МГц	-0,1		0,1
1 МГц	-0,1		0,1
500 кГц	-0,1		0,1
300 кГц	-0,1		0,1
200 кГц	-0,1		0,1
100 кГц	-0,1		0,1
30 кГц		Опорный уровень	
10 кГц	-0,1		0,1
1 кГц	-0,1		0,1
100 Гц	-0,1		0,1
Модели N9020A, N9038А			
8 МГц	-1		1
6 МГц	-1		1
5 МГц	-1		1
4 МГц	-1		1
3 МГц	-0,1		0,1
2 МГц	-0,1		0,1
1 МГц	-0,05		0,05
500 кГц	-0,05		0,05
300 кГц	-0,05		0,05
200 кГц	-0,05		0,05
100 кГц	-0,05		0,05
30 кГц		Опорный уровень	
10 кГц	-0,05		0,05
1 кГц	-0,05		0,05
100 Гц	-0,05		0,05
1 Гц	-0,05		0,05
Модель N9000A			
8 МГц	-1		1
6 МГц	-1		1
5 МГц	-1		1
4 МГц	-1		1
3 МГц	-0,15		0,15
2 МГц	-0,15		0,15

Значение RBW	Минимальное значение погрешности, дБ	Измеренное значение погрешности, дБ	Максимальное значение погрешности, дБ
1 МГц	-0,15		0,15
500 кГц	-0,15		0,15
300 кГц	-0,15		0,15
200 кГц	-0,15		0,15
100 кГц	-0,15		0,15
30 кГц		Опорный уровень	
1 кГц	-0,15		0,15
100 Гц	-0,15		0,15
1 Гц	-0,15		0,15

8.6 Определение абсолютной погрешности измерений уровня гармонического сигнала

8.6.1 Абсолютную погрешность измерений уровня гармонического сигнала определяют при помощи комбинации из ступенчатых аттенюаторов 8494G и 8496G. Уровень ослабления выставляется с помощью модуля управления ступенчатыми аттенюаторами.

8.6.2 Собрать схему измерений согласно рисунку 2. Подготовить к работе измеритель мощности с измерительным преобразователем 8482A согласно РЭ. На генераторе установить сигнал с частотой 50 МГц, уровень 12 дБ, уровень ослабления ступенчатых аттенюаторов 0 дБ и измерить значение погрешности сигнала с помощью измерителя мощности. На измерителе мощности должно быть показания равное 0 дБ/мВт ± погрешность соединения. Данную погрешность необходимо учитывать в дальнейших измерениях.

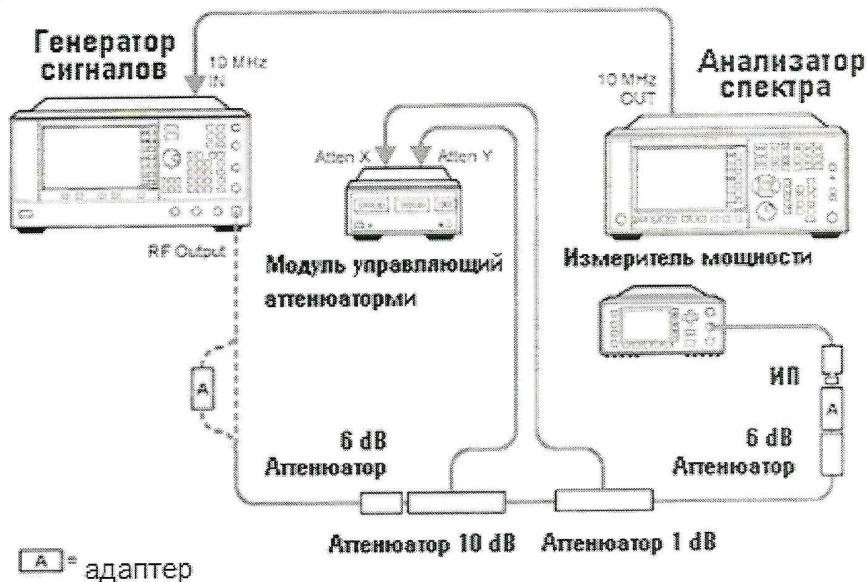


Рисунок 2

8.6.3 Отсоединить измеритель мощности и подключить анализатор спектра согласно рисунку 3.

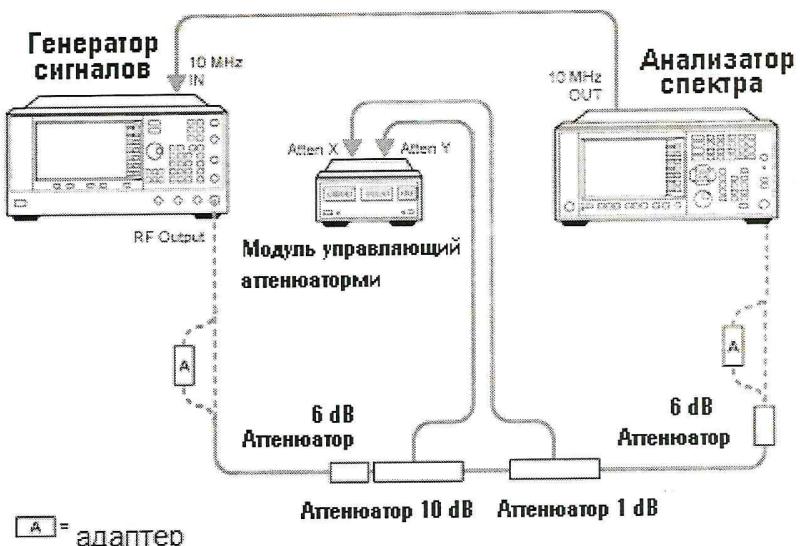


Рисунок 3

8.6.4 На анализаторе спектра установить центральную частоту 50 МГц, предусилитель выключить, установить полосу пропускания и полосу обзора согласно таблице 4. Последовательно изменяя ступени ослабления ступенчатого аттенюатора, произвести измерения уровня входного сигнала и вычислить погрешность по формуле:

$$\Delta = \alpha_n - \alpha_i$$

Где α_n – установленное значение ослабления

α_i – измеренное значение на анализаторе спектра

8.6.5 Далее на анализаторе спектра включить предусилитель и произвести измерения на ступенях ослабления аттенюатора согласно таблице 6.

Таблица 6

Значение входного уровня сигнала, дБ/мВт	Установленная полоса пропускания, кГц	Значение установленной полосы обзора, кГц	Измеренное значение уровня, дБ/мВт	Погрешность измерения уровня сигнала, дБ/мВт	Интервал допустимой погрешности, дБ/мВт
N9000A, N9010A					
-10	820,00	4990,00			±0,4
-12	360,00	4990,00			±0,4
-20	47,00	4982,00			±0,4
-25	30,00	3180,00			±0,4
-35	4,70	498,20			±0,4
-50	2,00	212,00			±0,4
N9020A, N9038A					
-10	820,00	4990,00			±0,33
-12	360,00	4990,00			±0,33
-20	47,00	4982,00			±0,33
-25	30,00	3180,00			±0,33
-35	4,70	498,20			±0,33
-50	2,00	212,00			±0,33
Предусилитель включен (опция 110)					
-50	2,00	212,00			±0,4

8.6.6 Результаты поверки считать удовлетворительными, если значение абсолютной погрешности измерений уровня не превышает значений, указанных в таблице 6.

8.7 Определение неравномерности амплитудно-частотной характеристики

8.7.1 Неравномерность АЧХ в установленной полосе частот определять методом «постоянного входа».

8.7.2 Для определения неравномерности АЧХ в частотном диапазоне от 3 до $3 \cdot 10^5$ Гц используют генератор сигналов произвольной формы 33250A и мультиметр 3458A (рисунок 4). На генераторе установить уровень выходного сигнала -10 дБ/мВт. Произвести измерения погрешности уровня выходного сигнала генератора на частотах $3, 50, 100, 500, 1 \cdot 10^3, 5 \cdot 10^3, 1 \cdot 10^4, 5 \cdot 10^4, 1 \cdot 10^5, 3 \cdot 10^5$ Гц с помощью мультиметра. Зафиксировать погрешность измерения.

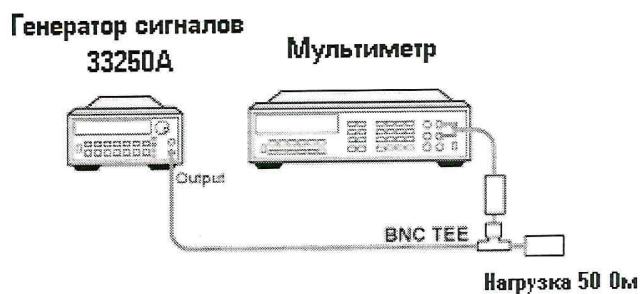


Рисунок 4

8.7.3 Соединить генератор с анализатором, как показано на рисунке 5. На анализаторе установить величину входного ослабления 0 дБ, полосу обзора 1 МГц. Произвести измерения неравномерности АЧХ на частотах $3, 50, 100, 500, 1 \cdot 10^3, 5 \cdot 10^3, 1 \cdot 10^4, 5 \cdot 10^4, 1 \cdot 10^5, 3 \cdot 10^5$ Гц. Полученные значения зафиксировать, вычислить погрешность.

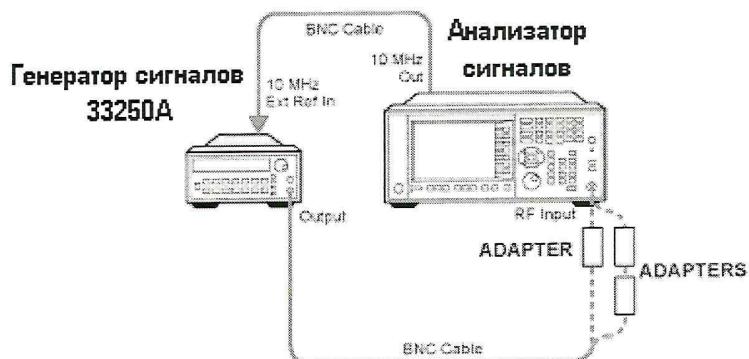


Рисунок 5

8.7.4 Для определения неравномерности АЧХ в частотном диапазоне от $3 \cdot 10^5$ до $3,6 \cdot 10^9$ Гц используют генератор сигналов E8257D, двухпортовый измеритель мощности E4419A с измерительными преобразователями 8482A и делитель мощности. Подготовить измеритель мощности к работе. Собрать схему согласно рисунку 6. На генераторе установить уровень выходного сигнала -10 дБ/мВт. Произвести измерения погрешности деления делителя мощности на частотах $3 \cdot 10^5, 1 \cdot 10^6, 5 \cdot 10^6, 1 \cdot 10^7, 15 \cdot 10^7, 45 \cdot 10^7, 95 \cdot 10^7, 1,25 \cdot 10^9, 1,85 \cdot 10^9, 2,25 \cdot 10^9, 2,95 \cdot 10^9, 3,55 \cdot 10^9$ Гц. Зафиксировать погрешность деления и учитывать ее в дальнейших измерениях.

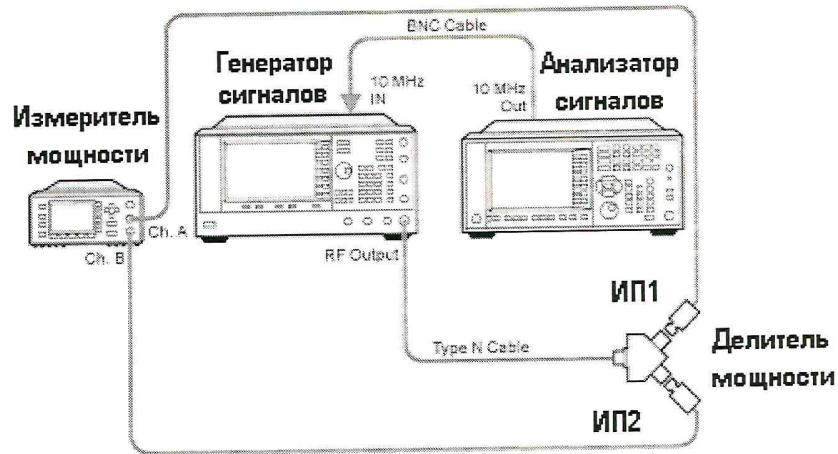


Рисунок 6

8.7.5 Отсоединить ИП1 от делителя. Освободившийся рукав делителя соединить с анализатором спектра (рисунок 7). На анализаторе установить DC coupled, предуслитель выключен, полоса обзора 1 МГц, ослабление аттенюатора 10 дБ. Произвести измерения уровня сигнала уровня -10 дБ/мВт на частотах $3 \cdot 10^5$, $1 \cdot 10^6$, $5 \cdot 10^6$, $1 \cdot 10^7$, $15 \cdot 10^7$, $45 \cdot 10^7$, $95 \cdot 10^7$, $1,25 \cdot 10^9$, $1,85 \cdot 10^9$, $2,25 \cdot 10^9$, $2,95 \cdot 10^9$, $3,55 \cdot 10^9$ Гц. Полученные значения зафиксировать, вычислить погрешность.

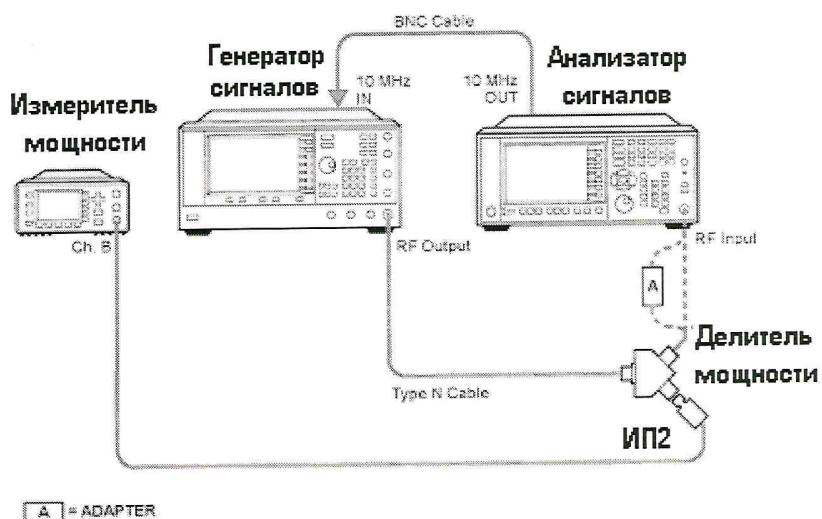


Рисунок 7

8.7.6 Для определения неравномерности АЧХ с включенным предуслителем используют аттенюатор с показанием ослабления 20 дБ. Соединить приборы как указано на рисунке 8. С генератора подать сигнал амплитудой -10 дБ/мВт . Произвести измерения погрешности деления делителя мощности на частотах $3 \cdot 10^5$, $1 \cdot 10^6$, $5 \cdot 10^6$, $1 \cdot 10^7$, $15 \cdot 10^7$, $45 \cdot 10^7$, $95 \cdot 10^7$, $1,25 \cdot 10^9$, $1,85 \cdot 10^9$, $2,25 \cdot 10^9$, $2,95 \cdot 10^9$, $3,55 \cdot 10^9$ Гц. Зафиксировать погрешность деления и учитывать ее в дальнейших измерениях.

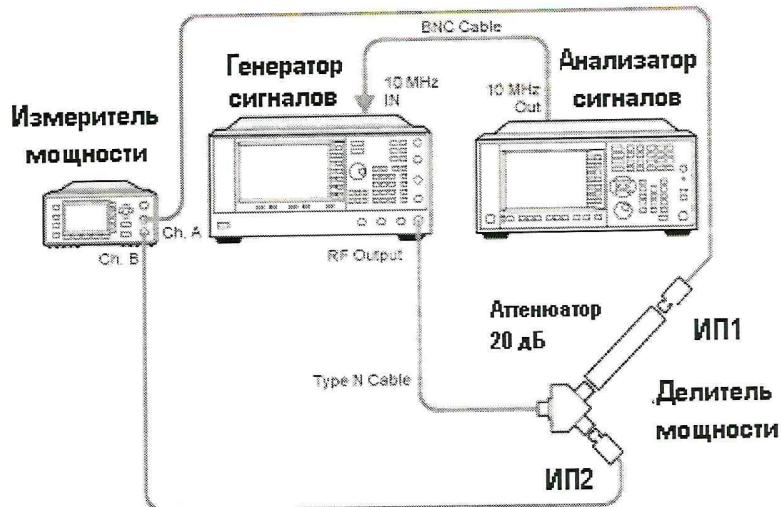


Рисунок 8

8.7.7 Отсоединить ИП1 от делителя. Освободившийся рукав делителя с аттенюатором соединить с анализатором спектра. На анализаторе установить DC coupled, предусилитель включен, полоса обзора 1 МГц, ослабление аттенюатора 0 дБ. Произвести измерения уровня сигнала уровня -10 дБм на частотах $3 \cdot 10^5$, $1 \cdot 10^6$, $5 \cdot 10^6$, $1 \cdot 10^7$, $15 \cdot 10^7$, $45 \cdot 10^7$, $95 \cdot 10^7$, $1,25 \cdot 10^9$, $1,85 \cdot 10^9$, $2,25 \cdot 10^9$, $2,95 \cdot 10^9$, $3,55 \cdot 10^9$ Гц. Полученные значения зафиксировать, вычислить погрешность.

8.7.8 Для определения неравномерности АЧХ с выключенным предусилителем в частотном диапазоне от $3,6 \cdot 10^9$ до $8 \cdot 10^9$ Гц, $13 \cdot 10^9$ Гц, $26,5 \cdot 10^9$ Гц используют генератор сигналов E8257D (опция 540 или 550), двухпортовый измеритель мощности N1914A с измерительными преобразователями 8485A и делитель мощности (с рабочим частотным диапазоном до 26,5 ГГц). Для определения неравномерности АЧХ в частотном диапазоне от $3,6 \cdot 10^9$ до $43 \cdot 10^9$ Гц, $44 \cdot 10^9$ Гц используют генератор сигналов E8257D (с опцией 550), двухпортовый измеритель мощности N1914A с измерительными преобразователями 8487A и делитель мощности (с рабочим частотным диапазоном до 50 ГГц). Подготовить измеритель мощности к работе. Собрать схему согласно рисунку 6. На генераторе установить уровень выходного сигнала минус 10 дБ/мВт. Произвести измерения погрешности деления делителя мощности на частотах $3,65 \cdot 10^9$, $5,05 \cdot 10^9$, $6,05 \cdot 10^9$, $7,05 \cdot 10^9$, $8,05 \cdot 10^9$, $8,35 \cdot 10^9$, $9,05 \cdot 10^9$, $10,05 \cdot 10^9$, $11,05 \cdot 10^9$, $12,05 \cdot 10^9$, $13,05 \cdot 10^9$, $13,55 \cdot 10^9$, $14,05 \cdot 10^9$, $15,05 \cdot 10^9$, $16,05 \cdot 10^9$, $17,05 \cdot 10^9$, $18,05 \cdot 10^9$, $19,05 \cdot 10^9$, $20,05 \cdot 10^9$, $21,05 \cdot 10^9$, $22,05 \cdot 10^9$, $23,05 \cdot 10^9$, $24,05 \cdot 10^9$, $25,55 \cdot 10^9$, $26,05 \cdot 10^9$, $26,45 \cdot 10^9$, $30,05 \cdot 10^9$, $32,05 \cdot 10^9$, $35,05 \cdot 10^9$, $37,05 \cdot 10^9$, $40,05 \cdot 10^9$, $43 \cdot 10^9$, $44 \cdot 10^9$ (в зависимости от типа анализатора спектра) Гц. Зафиксировать погрешность деления и учитывать ее в дальнейших измерениях.

8.7.9 Отсоединить ИП1 от делителя. Освободившийся рукав делителя соединить с анализатором спектра (рисунок 7). На анализаторе установить DC coupled, предусилитель выключен, полоса обзора 1 МГц, ослабление аттенюатора 10 дБ. Произвести измерения уровня сигнала уровня -10 дБ/мВт на частотах $3,65 \cdot 10^9$, $5,05 \cdot 10^9$, $6,05 \cdot 10^9$, $7,05 \cdot 10^9$, $8,05 \cdot 10^9$, $8,35 \cdot 10^9$, $9,05 \cdot 10^9$, $10,05 \cdot 10^9$, $11,05 \cdot 10^9$, $12,05 \cdot 10^9$, $13,05 \cdot 10^9$, $13,55 \cdot 10^9$, $14,05 \cdot 10^9$, $15,05 \cdot 10^9$, $16,05 \cdot 10^9$, $17,05 \cdot 10^9$, $18,05 \cdot 10^9$, $19,05 \cdot 10^9$, $20,05 \cdot 10^9$, $21,05 \cdot 10^9$, $22,05 \cdot 10^9$, $23,05 \cdot 10^9$, $24,05 \cdot 10^9$, $25,55 \cdot 10^9$, $26,05 \cdot 10^9$, $26,45 \cdot 10^9$, $30,05 \cdot 10^9$, $32,05 \cdot 10^9$, $35,05 \cdot 10^9$, $37,05 \cdot 10^9$, $40,05 \cdot 10^9$, $43 \cdot 10^9$, $44 \cdot 10^9$ (в зависимости от типа анализатора спектра) Гц. Полученные значения зафиксировать, вычислить погрешность.

8.7.10 Для определения неравномерности АЧХ с включенным предусилителем в частотном диапазоне от $3,6 \cdot 10^9$ до $8 \cdot 10^9$ Гц, $13 \cdot 10^9$ Гц, $26,5 \cdot 10^9$ Гц используют генератор сигналов E8257D (опция 540), двухпортовый измеритель мощности N1914A с измерительными преобразователями 8485D и делитель мощности (с рабочим частотным диапазоном до 26,5 ГГц). Для определения неравномерности АЧХ в частотном диапазоне от $3,6 \cdot 10^9$ до $43 \cdot 10^9$ Гц, $44 \cdot 10^9$ Гц используют генератор сигналов E8257D (опция 540) или E8257D (опция 550), двухпортовый измеритель мощности N1914A с измерительными преобразователями 8487D и делитель мощности (с рабочим частотным диапазоном до 50 ГГц). Подготовить измеритель мощности к работе. Собрать схему согласно рисунку 6. На генераторе установить уровень выходного сигнала -10 дБ/мВт. Произвести измерения погрешности деления делителя мощности на частотах из п 8.7.8. Зафиксировать погрешность деления и учитывать ее в дальнейших измерениях.

8.7.11 Отсоединить ИП1 от делителя. Освободившийся рукав делителя соединить с анализатором спектра (рисунок 7). На анализаторе установить DC coupled, предусилитель выключен, полоса обзора 1 МГц, ослабление аттенюатора 10 дБ. Произвести измерения уровня сигнала уровня -10 дБ/мВт на частотах из п. 8.7.9. Полученные значения зафиксировать, вычислить погрешность.

8.7.12 Результаты поверки считать удовлетворительными, если значения неравномерности АЧХ анализатора не превышают значений, указанных в описании типа.

8.8 Определение относительного уровня помех, обусловленных гармоническими искажениями



Рисунок 9

8.8.1 Соединить оборудование в соответствии с рисунком 9.

8.8.2 На анализаторе установить входное ослабление 10 дБ, нажатием [AMPTD]-> Attenuation -> Atten -> 10 dB

8.8.3 При измерении уровня второй гармоники необходимо использовать фильтры нижних частот соответствующие частоте несущей. Подать на вход анализатора гармонический сигнал частотой f1 и измерить по отсчетному устройству уровень помехи на частоте 2f1.

8.8.4 Измерения проводить в полосе частот от 40 МГц до 22,25 ГГц

8.8.5 Результаты поверки считать удовлетворительными, если уровень помех не превысит значений, указанных в описании типа.

8.9 Определение уровня фазового шума

8.9.1 Измерение фазового шума проводят с помощью генератора E8257D (с опцией UNX и включенным пониженным уровнем фазовых шумов) (рисунок 10).

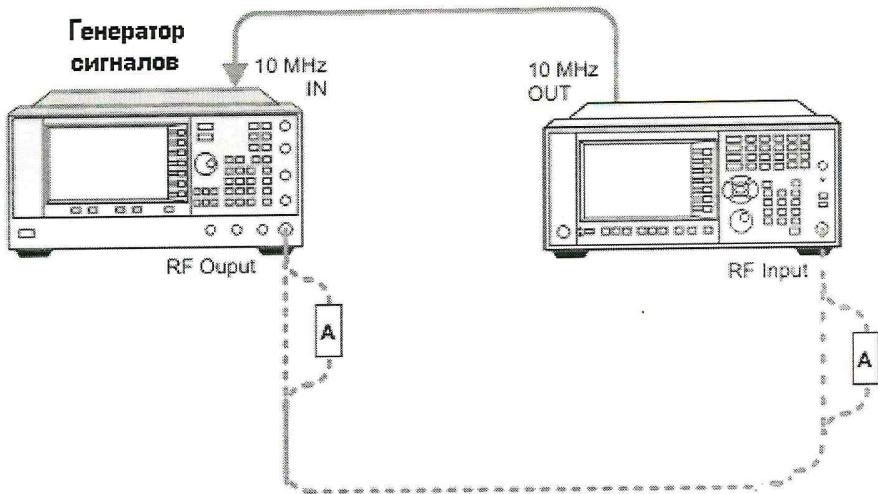


Рисунок 10

- 8.9.2 Установить на анализаторе на центральную частоту 1 ГГц.
- 8.9.3 На генераторе установить частоту 1000 МГц и амплитуду 5 дБ/мВт.
- 8.9.4 Подстроить амплитуду выходного сигнала ВЧ генератора так, чтобы пик сигнала находился в пределах 1 дБ от верхнего края экрана.
- 8.9.5 Установить на анализаторе значения полосы обзора 3 кГц, 30 кГц, 300 кГц и 3 МГц для каждой отстройки от центральной частоты соответственно.
- 8.9.6 Повторить следующие шаги для каждой установки полосы обзора:
- Установить маркер M1 на смещенную частоту, указанную в таблице 8.
 - Зафиксировать значения уровня фазового шума по показаниям дельта-маркера.
- 8.9.7 Результаты поверки считать удовлетворительными, если измеренные значения уровня фазового шума ниже значений, указанных в таблице 7.

Таблица 7

Значения отстройки от центральной частоты 1 ГГц	Уровень фазового шума, дБн/Гц, не более
N9010A (опции 503, 507, 513, 526)	
100 Гц	-84
10 кГц	-99
100 кГц	-112
1 МГц	-132
N9010A (опции 532, 544), N9020A, N9038A	
100 Гц	-84
10 кГц	-103
100 кГц	-115
1 МГц	-135
N9000A (опции 503, 507)	
100 Гц	-94
10 кГц	-99
100 кГц	-102
1 МГц	-120
N9000A (опции 503, 507)	
100 Гц	-98
10 кГц	-102
100 кГц	-108
1 МГц	-130

9 Оформление результатов поверки

9.1 При положительных результатах поверки на анализатор выдается свидетельство установленной формы.

9.2 На оборотной стороне свидетельства о поверке записываются результаты поверки.

9.3 В случае отрицательных результатов поверки поверяемый анализатор к дальнейшему применению не допускается. На него выдается извещение о непригодности к дальнейшей эксплуатации с указанием причин забракования.

Зам. начальника НИО-1

О.В. Каминский