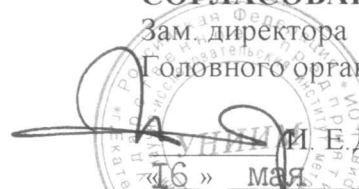


ОПИСАНИЕ ТИПА ГСО

СОГЛАСОВАНО
Зам. директора
Главного органа ГССО

И. Е. Добровинский
«16» мая 2001 г.


**СТАНДАРТНЫЙ ОБРАЗЕЦ СОСТАВА
РУДЫ СВИНЦОВО-БАРИТОВОЙ**

ВНЕСЕН В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР
УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ ГСО
Регистрационный номер **ГСО 5177-90**

ВЫПУСКАЕТСЯ ПО НД: партия СО выпущена в декабре 1989 г. по техническому заданию, утвержденному 25.04.1988 г.

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Стандартный образец предназначен:

- для контроля погрешностей методик выполнения измерений (МВИ) III категории точности при определении состава руд свинцово-баритовых (и т.п.);
- для метрологической аттестации методик выполнения измерений (МВИ) аттестованных элементов.

Область применения СО: геология.

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, определяющие необходимость применения СО,
на методы измерений (анализа, контроля):

- ОСТ 41-08-262-86 (Управление качеством аналитической работы. Внутрिलाбораторный контроль правильности результатов рядовых количественных анализов твердых негорючих полезных ископаемых и продуктов их переработки);
- МУ №74 НСАМ ВИМСа (Управление качеством аналитической работы. Нормы погрешности при определении химического состава минерального сырья и классификация методик лабораторного анализа по точности результатов);
- ОСТ 41-08-205-81 (Управление качеством аналитической работы. Порядок и содержание работы по аттестации методик количественного анализа минерального сырья).
- ОСТ 41-08-212-82 (Управление качеством аналитической работы. Классификация методов анализа минерального сырья по точности результатов).

ОПИСАНИЕ: стандартный образец изготовлен из природного каменного материала руды свинцово-баритовой в виде порошка, 97,8 % которого составляют частицы размерами менее 0,071мм; расфасован по 50 г в запаянные полиэтиленовые пакеты.

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Аттестуемая характеристика СО - массовая доля элемента
(в расчете на воздушно-сухой материал)

Аттестуемая характеристика СО	Обозначение единицы физической величины	Значение аттестуемой характеристики СО	Значение абсолютной погрешности (P=0,95)
Pb	%	1,84	0,07
Ba	%	10,3	0,2
S ^{общ.}	%	2,96	0,09
Ag	млн ⁻¹	18,1	0,6
Hg	млн ⁻¹	0,89	0,11

Срок годности экземпляра СО: 16 лет

РАЗРАБОТЧИК СО: ЗАО «Центргеоланалит» Республики Казахстан
470061 г. Караганда, бульвар Мира, 12

ИЗГОТОВИТЕЛЬ СО: ЗАО «Центргеоланалит» Республики Казахстан
470061 г. Караганда, бульвар Мира, 12

Генеральный директор
ЗАО «Центргеоланалит»  В.И. Брюхов

