


ОПИСАНИЕ ТИПА ГСО

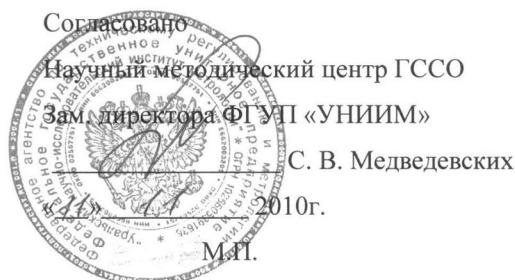

Государственный стандартный образец нелинейной оптической восприимчивости пористого кремния (генерация третьей гармоники) (СОНВ-1-1)

ВНЕСЕН В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
РЕЕСТР УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ ГСО

Регистрационный номер ГСО 9675-2010

НД на выпуск и форма выпуска ГСО: Техническое задание, утвержденное в ноябре 2010 г.
Форма выпуска: серийное производство (периодически повторяющимися партиями).

Номер и дата выпуска партии ГСО: Партия ГСО №1, дата выпуска июль 2010 года

НАЗНАЧЕНИЕ и ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

- поверка, калибровка средств измерений (измерители мощности и энергии лазерного излучения, фотоэлектронные умножители и счетчики фотонов), испытания средств измерений, в целях утверждения типа;
- метрологическая аттестация методик измерений, контроль погрешности методик измерений нелинейной восприимчивости, отвечающей за процесс генерации третьей гармоники.

Область применения: Научные исследования, государственный метрологический надзор.

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, определяющие необходимость применения СО:

ГОСТ Р ИСО 11554-2008	Оптика и фотоника. Лазеры и лазерные установки (системы). Методы испытаний лазеров и измерений мощности, энергии и временных характеристик лазерного пучка;
ГОСТ 8.275-2007	Государственная система обеспечения единства измерений. Государственная поверочная схема для средств измерений средней мощности лазерного излучения и энергии импульсного лазерного излучения в диапазоне длин волн от 0,3 до 12,0 мкм;
ГОСТ 51106-97	Лазеры инжекционные, излучатели, решетки лазерных диодов, диоды лазерные. Методы измерения параметров;
ФР.1.27.2010.07801	“ Методика измерений нелинейных восприимчивостей второго и третьего порядков для процессов генерации второй и третьей оптических гармоник ”. Свидетельство об аттестации методики измерений № 11/2010.

ОПИСАНИЕ: СОНВ-1-1 представляет собой сформированную методом электрохимического травления пленку пористого кремния на монокристаллической подложке с кристаллографической ориентацией (110) и удельным сопротивлением $\rho = 3$ мОм·см. Диаметр пористой пленки составляет $11,0 \pm 0,3$ мм.

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Аттестованная характеристика – нелинейная восприимчивость, отвечающая за процесс генерации третьей гармоники.

Индекс ГСО	Аттестованная характеристика ГСО	Интервал допускаемых аттестованных значений, $10^{-18} \text{ м}^2/\text{В}^2$	Границы допускаемых значений относительной погрешности при $p = 0.95$
СОНВ-1-1	Нелинейная восприимчивость, отвечающая за процесс генерации третьей гармоники, $\chi^{(3)}$	0.70 – 0.75	15%

Периодичность контроля не реже одного раза в 2 года

Номер и дата выпуска партии ГСО Партия ГСО №1, дата выпуска: июль 2010 года

РАЗРАБОТЧИК И ИЗГОТОВИТЕЛЬ СО: Государственное учебно-научное учреждение Физический факультет Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова. Адрес: Москва, ГСП-1, 119991, ул. Ленинские горы, д. 1, стр. 2

Заместитель декана
физического факультета МГУ
профессор
должностное лицо



Н.Н. Сысоев
расшифровка подписи