


ОПИСАНИЕ ТИПА ГСО

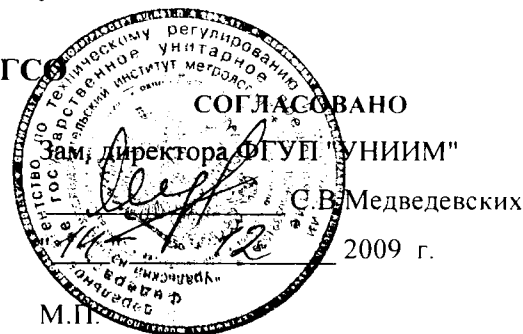

Государственный стандартный образец
фракционного состава нефтепродуктов
(ФС-М-2)

ВНЕСЕН В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР
УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ ГСО
Регистрационный номер: ГСО 9434-2009

НД НА ВЫПУСК И ФОРМА ВЫПУСКА ГСО: Техническое задание, утвержденное 18.09.2009 г.
Единичное повторяющееся производство.
Номер и дата выпуска партии ГСО: партия № 1, выпущенная 24.09.2009 г.
НАЗНАЧЕНИЕ: контроль погрешности методик выполнения измерений показателей фракционного состава нефтепродуктов по ГОСТ 2177-99 (метод А), ASTM D 86 В; аттестация аппаратов для определения фракционного состава нефти и нефтепродуктов.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: энергетика, нефтедобывающая и нефтеперерабатывающая промышленность.
НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ НЕОБХОДИМОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ГСО:
ГОСТ 2177-99; ASTM D 86 В; ГОСТ Р ИСО 5725.1-6; РМГ 76-2004; РМГ 61-2003.
ОПИСАНИЕ: Материал ГСО представляет собой топливо для реактивных двигателей марки ТС-1 по ГОСТ 10227-86. Материал ГСО расфасован не менее чем по 0,103 дм³ в стеклянные или пластиковые флаконы с этикеткой, закрываемые завинчивающейся крышкой и герметизированные парафином.
НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Аттестуемая характеристика СО, единица измерений	Интервал допускаемых аттестованных значений СО	Допускаемая абсолютная погрешность СО при P=0,95, °C
Температура начала кипения, °C	От 130,0 до 160,0 вкл.	2
Температура 50% отгона, °C	От 170,0 до 190,0 вкл.	1
Температура 90% отгона, °C	От 210,0 до 260,0 вкл.	2
Температура 98% отгона, °C	От 220,0 до 280,0 вкл.	2,5

Срок годности экземпляра СО: 3 года.
РАЗРАБОТЧИК и ИЗГОТОВИТЕЛЬ СО:
ООО «НПЦ МАРСО»
450029, Башкортостан, г. Уфа, ул. Юбилейная, 18, офис 3.

Директор ООО "НПЦ МАРСО"
М.П.



Т.Г. Биктимирова

Handwritten signature